

BT-01 CHASSIS

SETTING SHEET
セッティングシート
Ver 1.00

氏名
Name 鈴木 玲也

日付
Date 4/20

気温
Air temp.

湿度
Humidity

コース
Track 神奈川

コースコンディション
Track condition 良い


路面温度
Track temp.

《駆動輪》
Drive system ☒ **MR** リヤミッドシップモーター 後輪駆動
Midship rear motor, rear-wheel drive

☐ **FF** フロントモーター 前輪駆動
Front-motor, front-wheel drive

☐ **FR** フロントモーター 後輪駆動
Front-motor, rear-wheel drive

《フロント》
《Front》

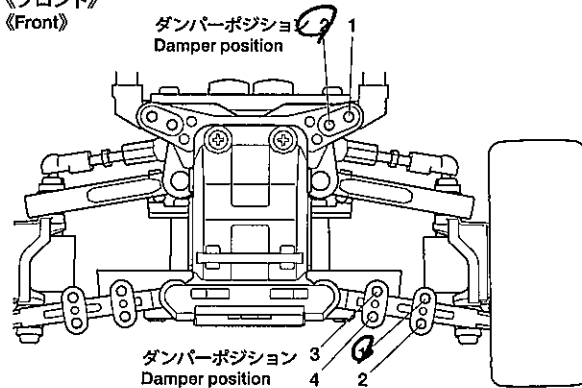

車高
Ground clearance 5.5 mm

トー角
Toe angle out 1.5°


ボールデフ
Ball diff. ☐

ギヤデフ
Gear diff. ☒ 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 9+0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 47 mm



ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3x1.1 穴 (s)


オイル
Oil 350 番 #

スプリング
Spring 2x1.2 金

インナースペーサー
Inner spacer mm

ダンパーエンド
Damper end

《リヤ》
《Rear》

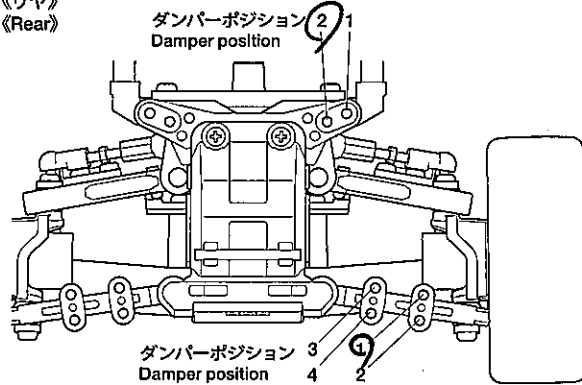

車高
Ground clearance 5.5 mm

トー角
Toe angle in 2.5°


ボールデフ
Ball diff. ☐ 100% 番 #

ギヤデフ
Gear diff. ☒ 番 # 残り 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts 39 mm

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 9+1.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 99 mm



ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3x1.1 穴 (s)

オイル
Oil 350 番 #

スプリング
Spring 2x1.2 青

インナースペーサー
Inner spacer

ダンパーエンド
Damper end

《ホイールベース》
Wheelbase

☐ **257mm** スタンダード: 257mm
Standard

☒ **251mm** ショートタイプ: 251mm
Short

メモ
Memo

車重
Weight

モーター
Motor 15.5 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

ESCタイプ
ESC

バッテリー
Battery

ボディ
Body ホルシエ


ウイング
Wing

マウント穴位置
Mount hole position F 5 R 8

タイヤ
Tires F Hard R Hard
Super Used New

インナー
Tire inserts F Soft R Soft

ホイール
Wheels F 10本 R TH

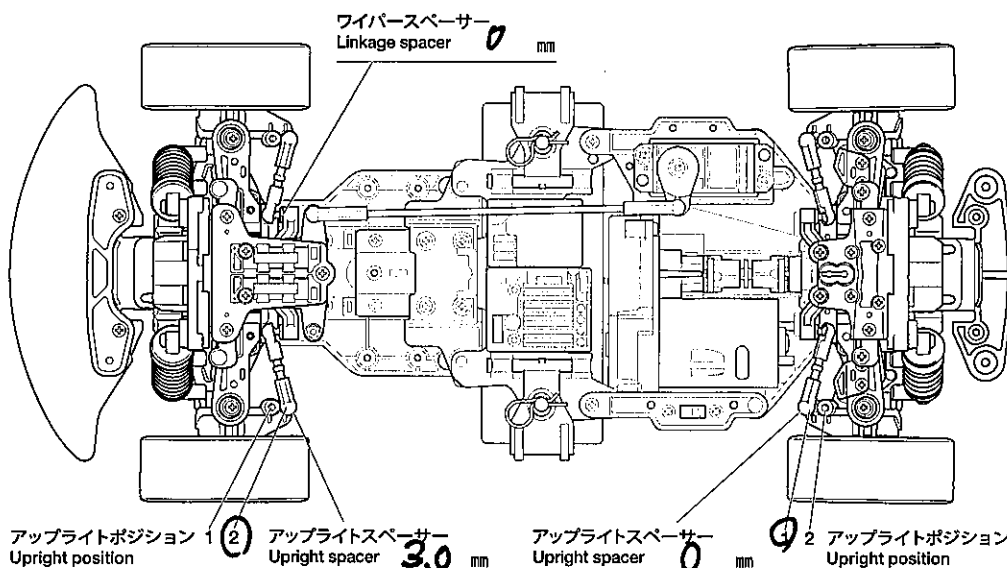

アップライトポジション
Upright position 1 2

アップライトスペーサー
Upright spacer 3.0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 0 mm

アップライトポジション
Upright position 1 2