


SETTING SHEET Ver 1.00



氏名 Name 桐生 孝佑 日付 Date 2025.4.20


コース / Track ☒ アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition タイヤ

路面 Surface ☒ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☐ 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

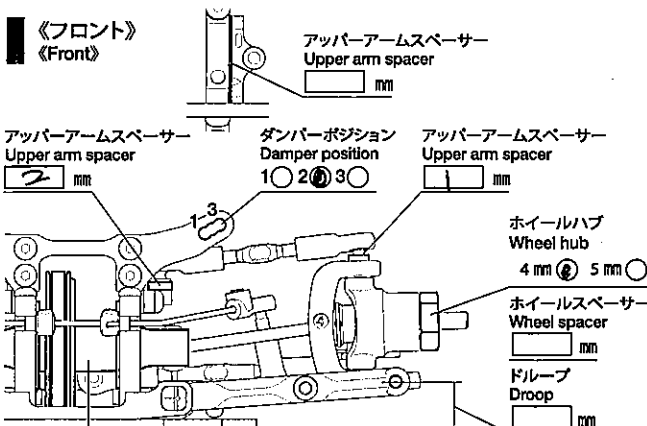

K1 ポジション
Position 高い / High ☐ 低い / Low ☐

ダンパーポジション
Damper position



キャスター角 / Caster angle 1.5 °

キャンバー角 / Camber angle °

車高 / Ground clearance 7 mm

スタビライザー / Stabilizer φ

フロントドライブ / Front drive

507番

デフオイル
Differential oil # 507番

g

ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステ
Damper stay mm

サスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type

74-1

オイルシール / Oil seal

420 X 112

ピストン
Piston φ 穴
hole(s)


オイル / Oil #

400

スプリング Spring


ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

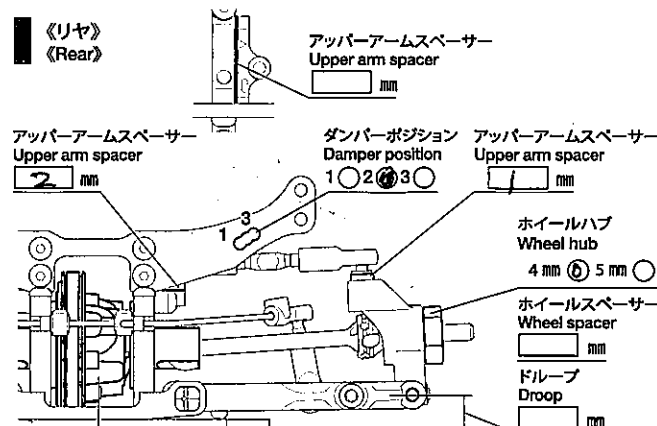

K1 ポジション
Position 高い / High ☐ 低い / Low ☐

ダンパーポジション
Damper position



キャンバー角 / Camber angle 1.5 °

車高 / Ground clearance 7 mm

スタビライザー / Stabilizer φ

リアドライブ / Rear drive

ボールジョイント

デフオイル
Differential oil # g

ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステ
Damper stay mm

サスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type

74-1

オイルシール / Oil seal

420 X 112

ピストン
Piston φ 穴
hole(s)


オイル / Oil #

400

スプリング Spring

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

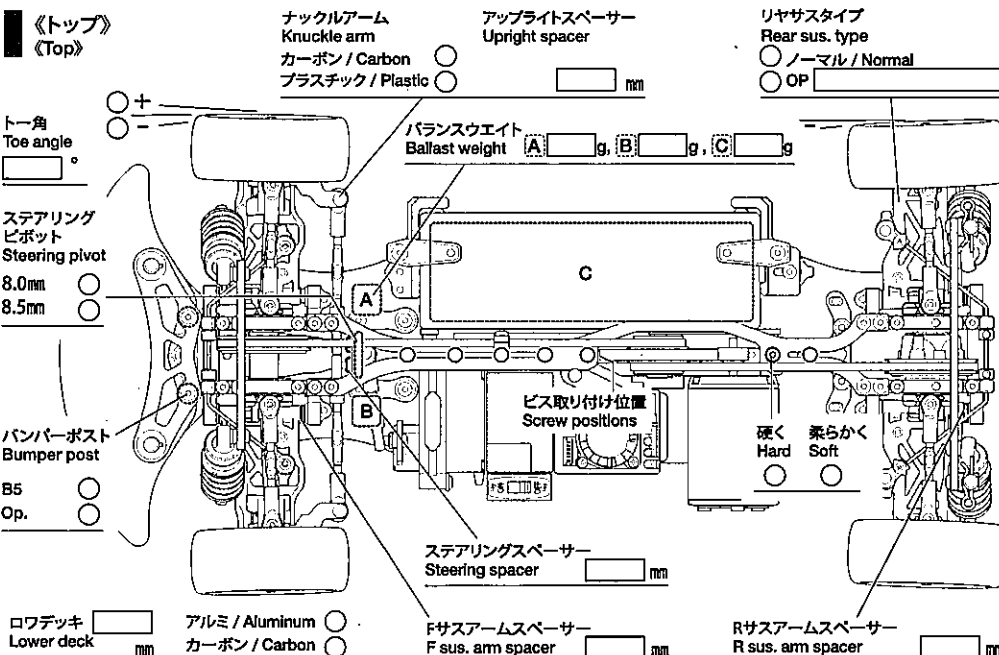

メモ
Notes

モーター / Motor 15.5

スパーギヤ / Spur gear 110 T

ピニオンギヤ / Pinion gear 30 T

バッテリー / Battery SP1600

ボディ / Body g

2007 NEX

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F R

ウイング / Wing 15

タイヤ / Tire 110F

ホイール / Wheel 10.5ボア7+0

インナー / Tire insert スポンジ

ベストラップ
Best lap