

M-07 CHASSIS

1/10 SCALE RADIO CONTROL FWD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

セッティングシート
Ver 1.01
SETTING SHEET

氏名 Name 並木 孝治 日付 Date 2025 5/31 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track 榎川サーキット コースコンディション Track condition ベストラップ Best lap


《フロント》
《Front》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

0 mm 0 mm

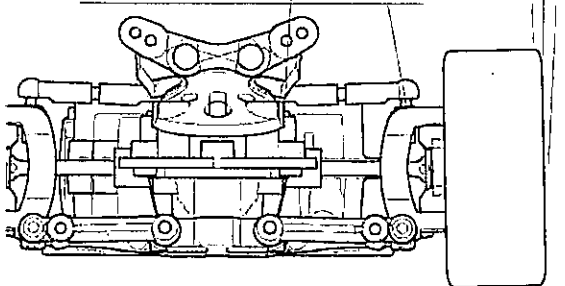

アップライト
Front upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

1.0 °

車高
Ground clearance

5.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

1.0 mm

フロントドライブ
Front drive

ギアギア

ドライブシャフト
Drive shaft

ダブルカルダン

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5+1 mm

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type

Mビルクホア

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

300

スプリング
Spring

赤

リテーナー
Retainer

ノーマル


《リヤ》
《Rear》

ダンパーポジション
Damper position



アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

1 mm 0 mm

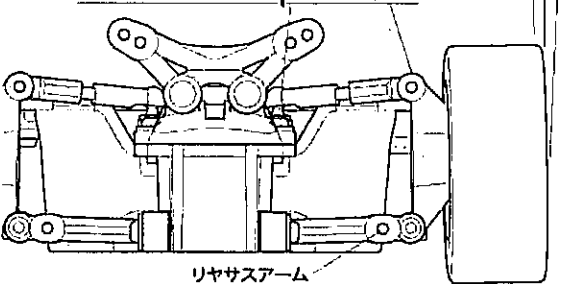

アップライト
Rear upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

2.5 °

車高
Ground clearance

5.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

3.0 mm

リヤアクスルスぺーサー
Rear axle spacer

Inside 0 mm

Outside 0 mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

スタビライザー
Stabilizer

ダンパータイプ
Damper type

Mビルクホア

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

黄

リテーナー
Retainer

ノーマル

フロントトー角
Toe angle (front)


0 °

アップライトスペーサー
Upright spacer

2 mm


ステアリングスペーサー
Steering spacer

0 mm

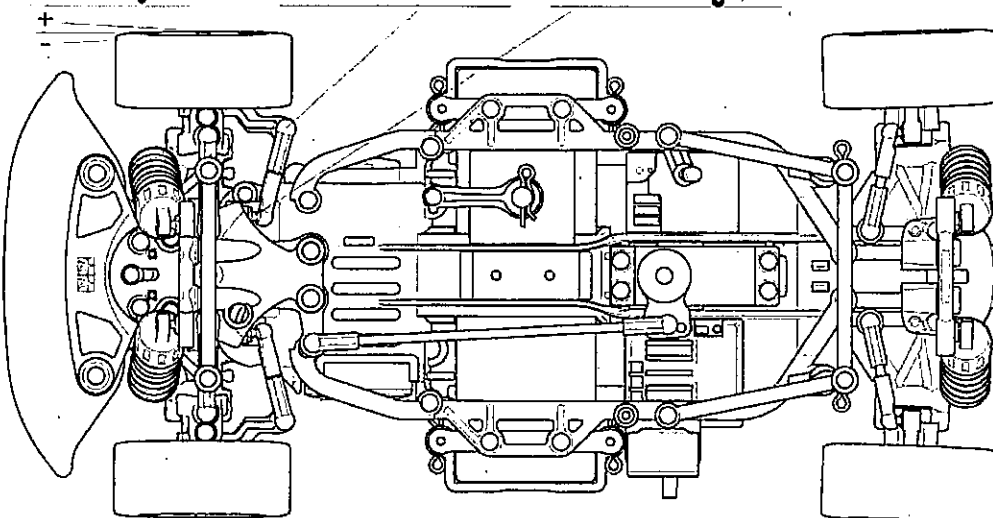

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

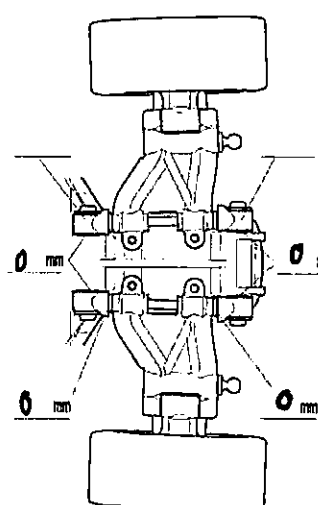

ホイールベース
Wheelbase

L

モーター
Motor

17.57

バッテリー
Battery

LF2200 /

g

ボディ
Body

カリス

ピニオンギヤ
Pinion gear

18

T

タイヤ
Tire

95ジ S5ジ
F ハード R ハード

ホイール
Wheel

H本 11本
F スノーク R スノーク

インナー
Inner sponge

F ハード R ハード