

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 村エ文彦

日付
Date 2025.6.14

気温
Air temp.


湿度
Humidity 100% 暑い

コース
Track グリーンランド

コースコンディション
Track condition ストレートだけウェット

路面温度
Track temp. 25

《フロント》 《Front》

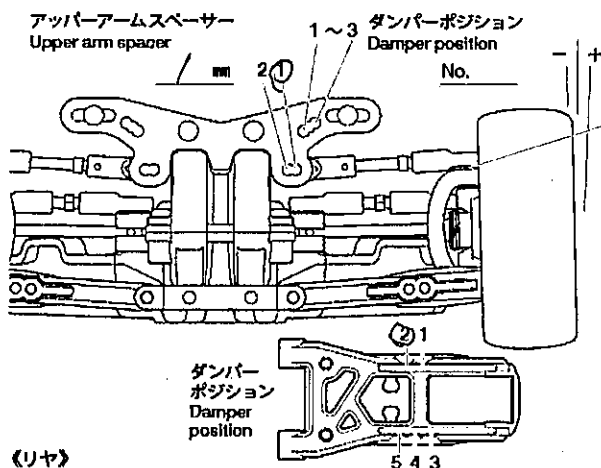

ハブキャリア
Hub carrier 4

キャンバー角
Camber angle -2

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 1

車高
Ground clearance 5.5

リバウンドストローク
Rebound stroke 2

フロントドライブ
Front drive ギヤ77

ギヤデフオイル
Differential gear oil #100 1 g

スタビライザー
Stabilizer φ 7.5

メモ
Memo

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5.5

ダンパータイプ
Damper type TRF


ピストン
Piston 3 穴 hole(s)

オイル
Oil # 400

スプリング
Spring 白

インナースペーサー
Inner spacer

《リヤ》 《Rear》

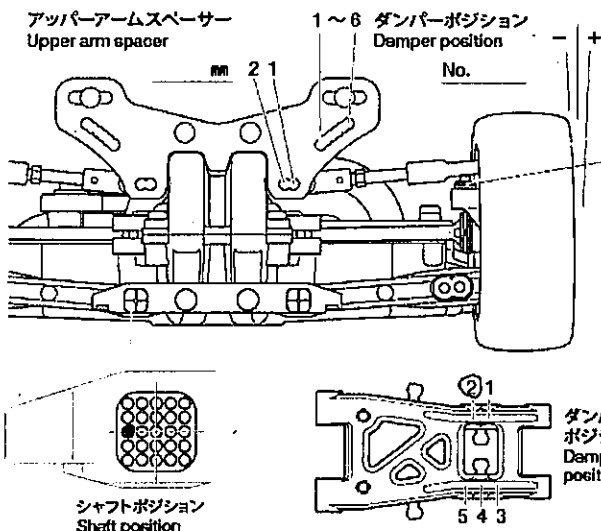

リヤアップライトタイプ
Rear upright 416 / 418

キャンバー角
Camber angle 0

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer 0

車高
Ground clearance 6

リバウンドストローク
Rebound stroke 3

リヤドライブ
Rear drive ボールジョイント

ギヤデフオイル
Differential gear oil # 1 g

スタビライザー
Stabilizer φ

メモ
Memo

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5


ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 穴 hole(s)

オイル
Oil # 400

スプリング
Spring 白

インナースペーサー
Inner spacer

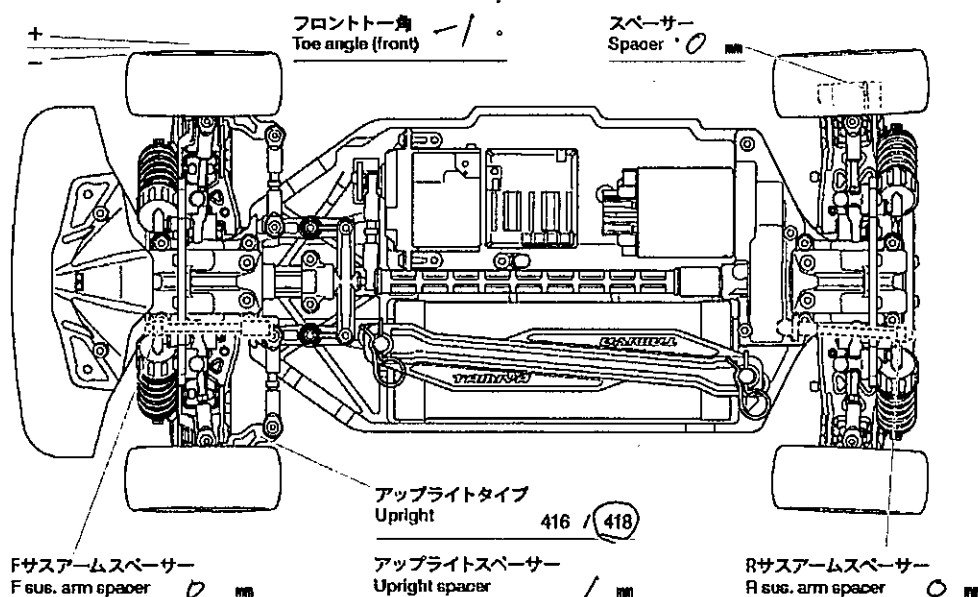

モーター
Motor 10.5

スパーギヤ
Spur gear 68 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T

バッテリー
Battery LF2200

ボディ
Body BRZ 1 g

ウイング
Wing 1/77

タイヤ
Tire 1/77

ホイール
Wheel タイヤシ

オフセット
Offset 0

インナー
Tire insert ストラップ

ベストラップ
Best lap