

# BT-01 CHASSIS

SETTING SHEET

セッティングシート

Ver 1.00

氏名  
Name

飯塚 貴之

日付  
Date

2025/6/29

気温  
Air temp.

湿度  
Humidity

コース  
Track

ミニ四駆 (2025)

コースコンディション  
Track condition

黒カーブ

路面温度  
Track temp.

《駆動輪》  
Drive system



MR

リヤミッドシップモーター 後輪駆動  
Midship rear motor, rear-wheel drive



FF


フロントモーター 前輪駆動  
Front-motor, front-wheel drive



FR

フロントモーター 後輪駆動  
Front-motor, rear-wheel drive

《フロント》  
Front

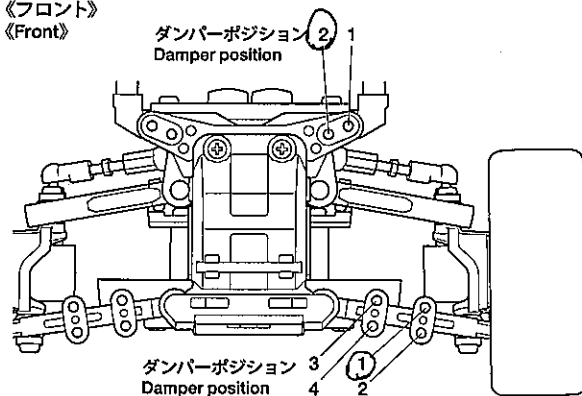

車高  
Ground clearance 5 mm

トー角  
Toe angle -1°


ボールデフ  
Ball diff. ☐

ギヤデフ  
Gear diff. ☐ 番 #

ドライブシャフト  
Drive shafts

ホイールハブ + スパース  
Wheel hub + spacer 5+2 mm

リバウンドストローク  
Rebound stroke 2 mm



ダンパータイプ  
Damper type

TRF

ピストン 3 穴  
Piston hole(s)


オイル 番 # 250

スプリング 赤  
Spring

インナースペーサー  
Inner spacer

ダンパーエンド  
Damper end

《リヤ》  
Rear

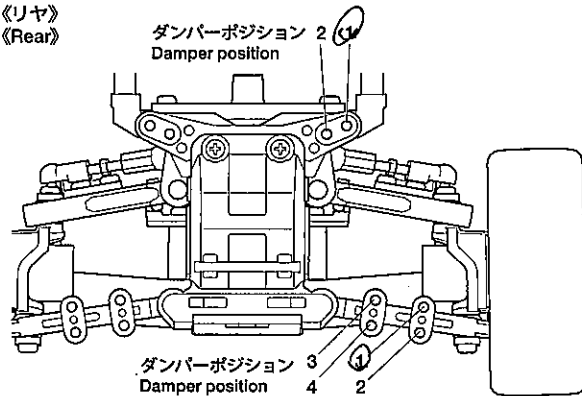

車高  
Ground clearance 5 mm

トー角  
Toe angle -2.5°


ボールデフ  
Ball diff. ☐

ギヤデフ ☒ 番 # 500

ドライブシャフト 37mm  
Drive shafts

ホイールハブ + スパース 4+2 mm  
Wheel hub + spacer

リバウンドストローク 3 mm  
Rebound stroke



ダンパータイプ  
Damper type

TRF

ピストン 3 穴  
Piston hole(s)

オイル 番 # 350

スプリング 赤  
Spring

インナースペーサー  
Inner spacer

ダンパーエンド  
Damper end

《ホイールベース》  
Wheelbase



257mm

スタンダード: 257mm  
Standard



251mm

ショートタイプ: 251mm  
Short

車重  
Weight

モーター  
Motor

15.5 T

ピニオンギヤ  
Pinion gear

24

ESCタイプ  
ESC

049R

バッテリー  
Battery

LF2200

ボディ  
Body

TRF

ウイング  
Wing

—

マウント穴位置  
Mount hole position

F R

タイヤ  
Tires


E R 3270 1/2

インナー  
Tire inserts

F 2R M

ホイール  
Wheels

F R +2 +2

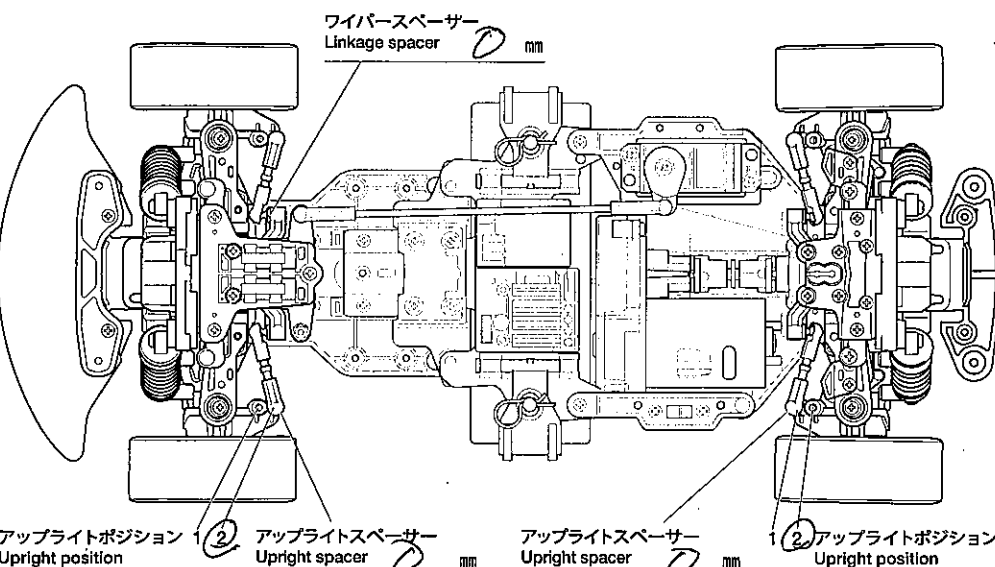

アップライトポジション  
Upright position



アップライトスペーサー  
Upright spacer

0 mm

アップライトスペーサー  
Upright spacer

0 mm

アップライトポジション  
Upright position



アップライトスペーサー  
Upright spacer

0 mm