

# TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

## SETTING SHEET セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name 景山 未知

日付 Date

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track

コースコンディション Track condition

路面温度 Track temp.

《ホイールベース》

Wheelbase

☒ スタンダード: 257mm  
Standard (257mm)

☐ ショートタイプ: 251mm  
Short (251mm)

《車高》

Ground clearance

☒ スタンダード  
Standard

☐ ハイ・ポジションタイプ  
High

《車幅》

Tread

☒ スタンダード  
Standard


☐ ワイドトレッドタイプ  
Wide

《フロント》  
《Front》

ダンパーポジション  
Damper position

OP

キャンバー角 1.5°  
Camber angle

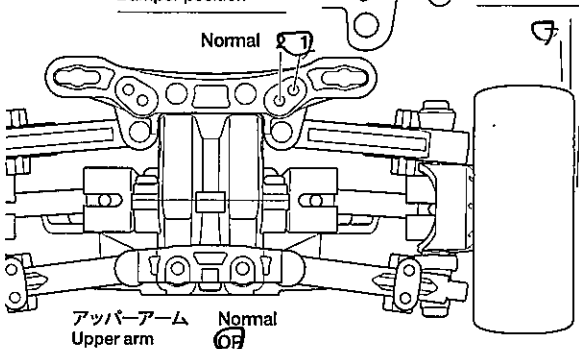


アッパーアーム Normal  
Upper arm OP

《リヤ》  
《Rear》

ダンパーポジション  
Damper position

OP

キャンバー角 1°  
Camber angle

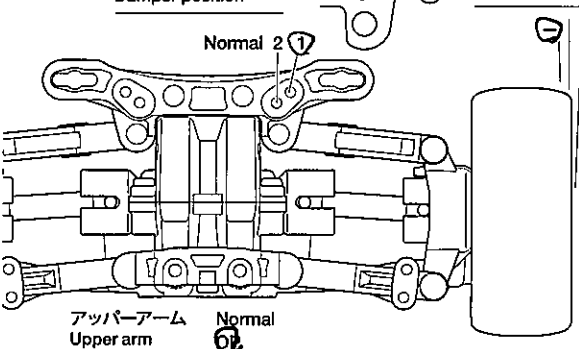

アッパーアーム Normal  
Upper arm OP

車高

Ground clearance

5

mm

フロントドライブ

Front drive

ギヤデフ

Gear diff.

ボールデフ

Ball diff.

ワンウェイ

One-way

デフロック

Diff. lock

ギヤデフオイル

Differential gear oil

アンチ

番 #

ドライブシャフト

Drive shafts

Normal

リバウンドストローク

Rebound stroke

4

mm

メモ

Memo

車高

Ground clearance

5

mm

リヤドライブ

Rear drive

ギヤデフ

Gear diff.

ボールデフ

Ball diff.

ギヤデフオイル

Differential gear oil

アンチ

番 #

ドライブシャフト

Drive shafts

Normal

リヤアップライト

Rear uprights

Normal

25°

リバウンドストローク

Rebound stroke

3

mm

メモ

Memo

ホイールハブ + スパース  
Wheel hub + spacer

6

mm



ダンパータイプ

Damper type

ツインショック

変光ホ

ピストン

Piston

3

穴 hole(s)

オイル

Oil

400

番 #

スプリング

Spring

インナー Spacer

Inner spacer

mm

0リング

ホイールハブ + スパース  
Wheel hub + spacer

6

mm



ダンパータイプ

Damper type

ツインショック

変光ホ

ピストン

Piston

3

穴 hole(s)

オイル

Oil

400

番 #

スプリング

Spring

インナー Spacer


Inner spacer

mm

0リング

フロントトー角  
Toe angle (front)

0°

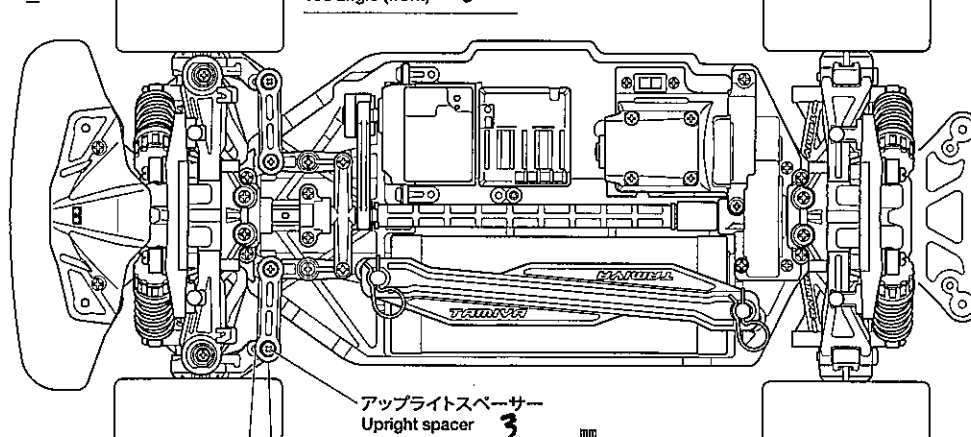

アップライト Spacer  
Upright spacer

3

mm

アップライトポジション  
Upright position

メモ  
Memo

モーター

Motor

ブラシレス 17.5T

スパークギヤ

Spur gear

70

T

ピニオンギヤ

Pinion gear

22

T

バッテリー

Battery

1600USP

ボディ

Body

BRZ

ウイング

Wing

フリップ

5mm

タイヤ

Tires

F: デザン

R: ハード

ホイール

Wheels

オフセット

Offset

0

mm

インナー

Tire inserts

F: デザン

R: ハード

ベストラップ

Best lap