

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY


氏名 Name 山本 隆弘 日付 Date 7/5

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition

路面 Surface アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐ 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》

《Front》

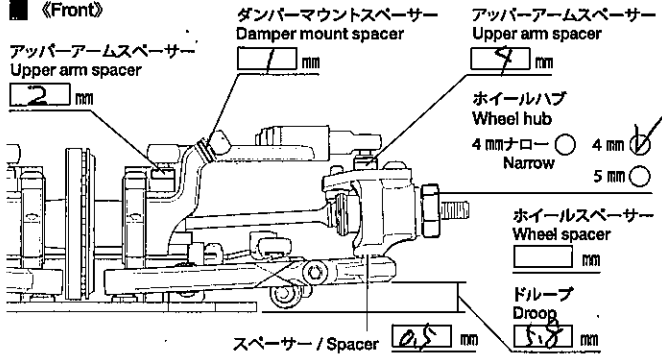


デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo ☐

Fサスマウント

F sus. mount



キャスター角 / Caster angle 4 °

キャンバー角 / Camber angle 1.8 °

車高 / Ground clearance 5.4 mm


スタビライザー / Stabilizer φ

フロントドライブ / Front drive ギヤデフ

デフオイル Differential oil # 500 1.2 g

ダンパーポジション

Damper position



サスアーム

Sus. arm

 mm

ダンパータイプ / Damper type

USBP

オイルシール / Oil seal

ピストン Piston 4 φ hole(s)

オイル / Oil # 500


スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《リヤ》

《Rear》

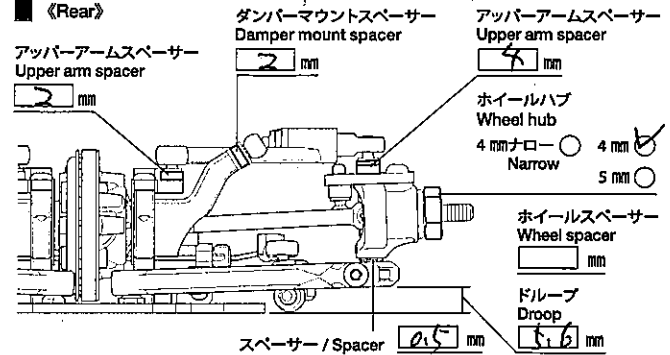


デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo ☐

Rサスマウント

R sus. mount



キャスター角 / Caster angle °

キャンバー角 / Camber angle 2 °

車高 / Ground clearance 5.8 mm


スタビライザー / Stabilizer φ

リアドライブ / Rear drive ギヤデフ

デフオイル Differential oil # 3000 1.2 g

ダンパーポジション

Damper position



サスアーム

Sus. arm

 mm

ダンパータイプ / Damper type

USBP

オイルシール / Oil seal

ピストン Piston 4 φ hole(s)

オイル / Oil # 500

スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《トップ》

《Top》

トー角 Toe angle 1.2 °

ステアリング

Steering pivot

8.0mm ☒ 8.5mm ☐

バンパーポスト Bumper post

B5 ☐ Op. ☐

ロフデッキ Lower deck mm

アルミ / Aluminum ☒ カーボン / Carbon ☐

アッパーデッキ Upper deck 1pcs ☒ 2pcs ☐

サーボホーン / Servo horn

サーボホーン長 Servo horn length 18 mm

スペーサー量 Spacers 0 mm

ステアリングスペーサー Steering spacer mm

モーターマウントスクリュー (下側) Motor mount screw (lower)

バッテリーウイト Battery weight 25 g

バランスウイト / Ballast weight g

アップライトスペーサー Upright spacer 2 mm

トー角 Toe angle 3.0 °

アウト ☒ イン ☐

モーター / Motor 1.5 T

スパーギヤ / Spur gear 116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear 30 T

バッテリー / Battery PL 2200

ボディ / Body g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

ウイング / Wing

タイヤ / Tire 7.6 - 1.1

ホイール / Wheel

インナー / Tire insert

ベストラップ Best lap

メモ Notes