

## SETTING SHEET Ver 1.00

# TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY


氏名 森田 高志 日付 2005. 7. 5

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒ コースコンディション / Track condition 良好

路面 ☒ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet 気温 27.2 °C 湿度 74 % 路面温度 31.0 °C

## 《フロント》


《Front》

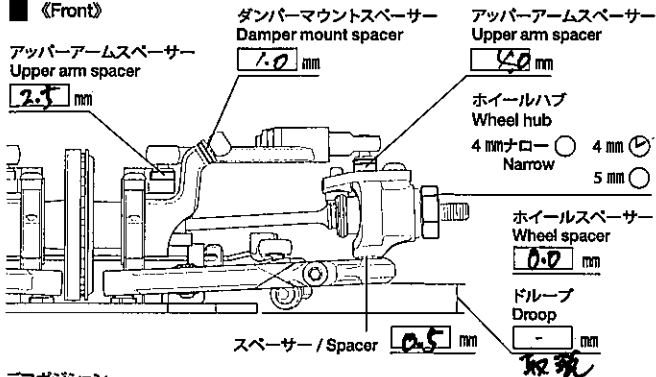

デフポジション  
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☐

Fサスマウント  
F sus. mount



キャスト角 / Caster angle 3.0 °

キャンバー角 / Camber angle 1.5 °

車高 / Ground clearance 5.5 mm


スタビライザー / Stabilizer 3.0 φ

フロントドライブ / Front drive 27-10

デフオイル  
Differential oil #            g

## 《リヤ》


《Rear》

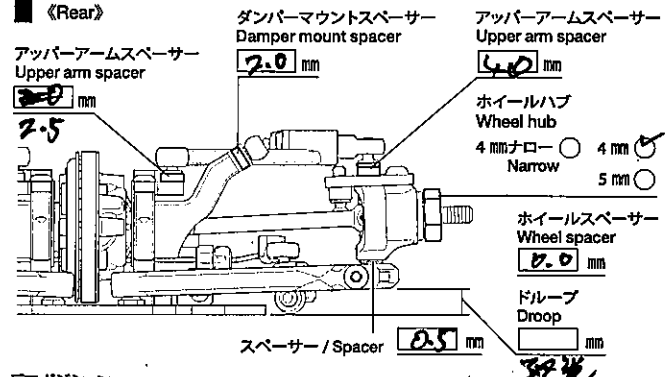

デフポジション  
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☐

Rサスマウント  
R sus. mount



キャスト角 / Caster angle 3.0 °

キャンバー角 / Camber angle 1.0 °

車高 / Ground clearance            mm


スタビライザー / Stabilizer            φ

リアドライブ / Rear drive           

デフオイル  
Differential oil #            g

## 《トップ》

《Top》

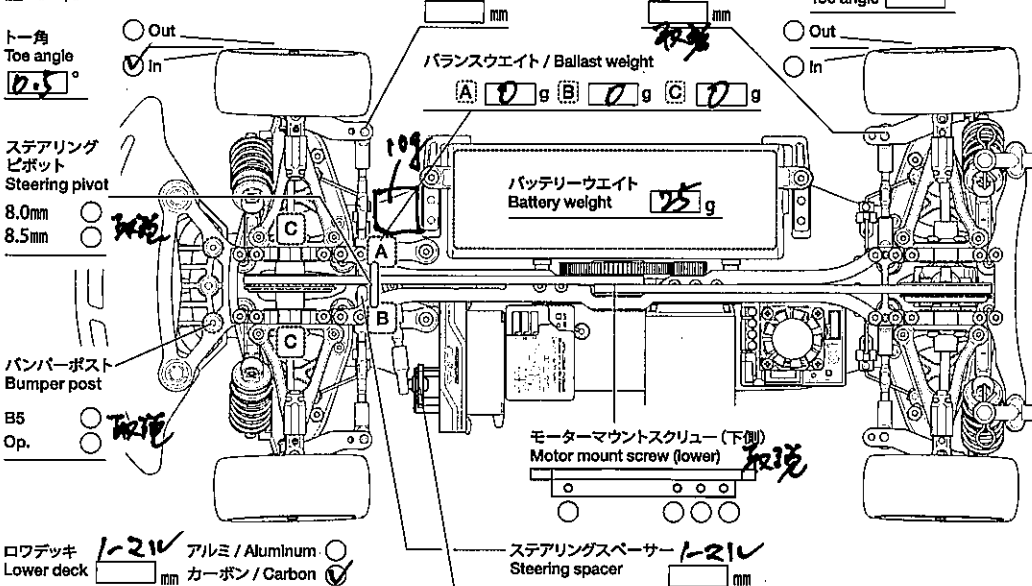

モーター / Motor 15.5

スパークギヤ / Spur gear 116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear 30 T

バッテリー / Battery LF 2200

ボディ / Body            g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position 1-21 R 1-21

ウイング / Wing           

タイヤ / Tire F: 11-12 R: 11-12

ホイール / Wheel 5.0 280-7

インナー / Tire insert           

ベストラップ Best lap           

## メモ

Notes

取説通り 421 12 270725 赤色 変えられずに 良く走り出した。