

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name **111エ ヨウタロウ**

日付 Date **7/5**

気温 Air temp. **24°C**


湿度 Humidity **51%**

コース Track **神戸サンボ-ホ-ル** コースコンディション Track condition **良**

路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

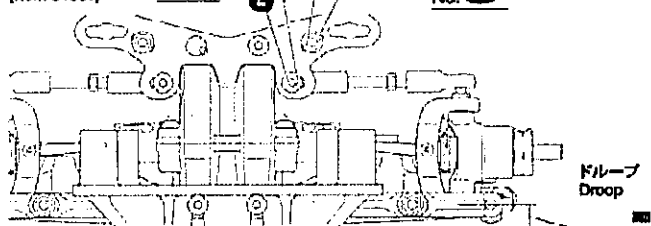

ダンパーポジション
Damper position



キャスター角
Caster angle **4**

キャンバー角
Camber angle **2**

車高
Ground clearance **5** mm

リバウンドストローク
Rebound stroke **少** mm

フロントドライブ
Front drive **ギヤ**

デフオイル
Differential oil **10万** / g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer **6** mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay **3** mm
サスアーム
Sus. arm **-1** mm

ダンパータイプ
Damper type **TRFDB+**

ピストン
Piston **3** 穴
hole(s)


オイル
Oil # **300**

スプリング
Spring **黄**


ストローク長
Stroke length **黄** mm

《リア》 《Rear》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)

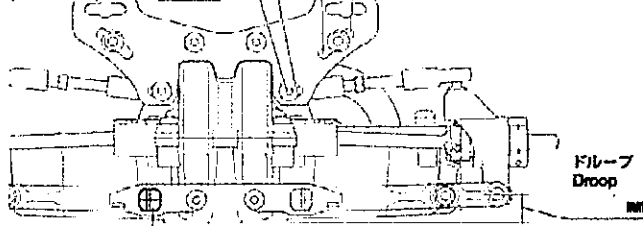

ダンパーポジション
Damper position



キャンバー角
Camber angle **2**

車高
Ground clearance **5.5** mm

リバウンドストローク
Rebound stroke **2** mm

フロントドライブ
Front drive **ギヤ**

デフオイル
Differential oil **10万** / g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer **6** mm

ダンパーオフセット
Damper offset

ダンパーステー
Damper stay **3** mm
サスアーム
Sus. arm **0** mm

ダンパータイプ
Damper type **TRFDB+**

ピストン
Piston **3** 穴
hole(s)

オイル
Oil # **350**


スプリング
Spring **青**

ストローク長
Stroke length **青** mm

《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic **-1** mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

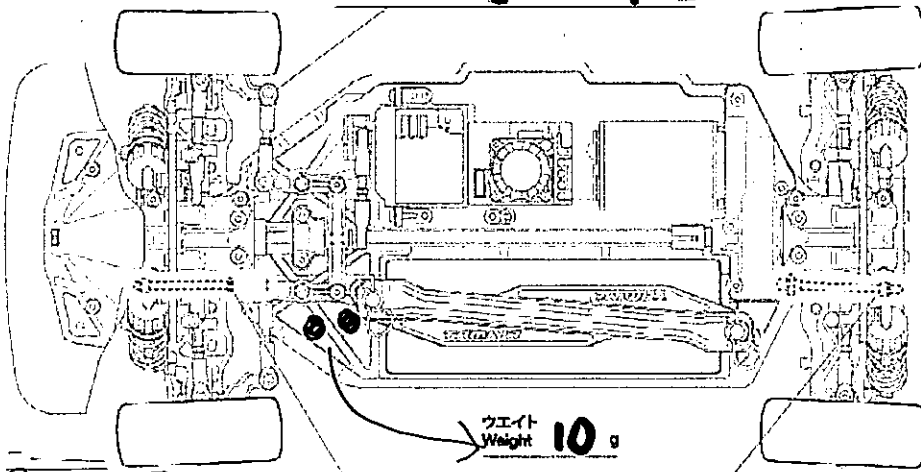

ト-角
Toe angle **1°**

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer **1.5** mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer **3.5** mm

モーター
Motor **17.5T**

スパーギヤ
Spur gear **70** T
ピニオンギヤ
Pinion gear **24** T

バッテリー
Battery **Lf2200**

ボディ
Body **軽量BRZ**

ウイング
Wing **レーシングウイング2**

タイヤ
Tire **レーシングラジアル**

ホイール
Wheel **黄** オフセット
Offset **+2** mm

インナー
Tire insert **スポンジ**

ベストラップ
Best lap **79分6秒**

メモ
Memo

22-代表者
どつたか
TRF 421
672よ~



190cc車費は
置か場所が
ないです



京都
ビートルネット
みんな来ね