

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

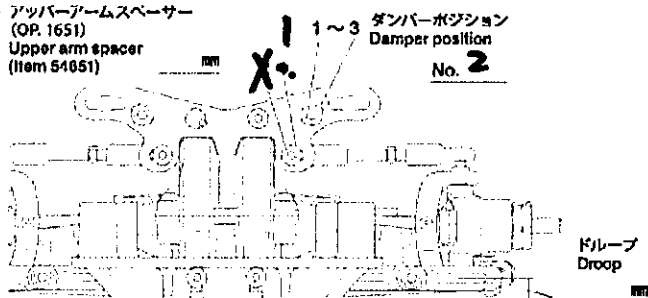
氏名
Name

田村至穂

日付
Date気温
Air temp.湿度
Humidityコース
Track

サンボ

コースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.
《フロント》
《Front》

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54051)

 ダンパーポジション
 Damper position
キヤスター角
Caster angle

4

キャンバー角
Camber angle

2

車高
Ground clearance

5

リバウンドストローク
Rebound stroke

6

フロントドライブ
Front drive

デ7

デノイル
Differential oil

#400

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5

ダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステ
Damper stay

2.5

リスアーム
Sus. arm

0

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3

穴
hole(s)オイル
Oil

400

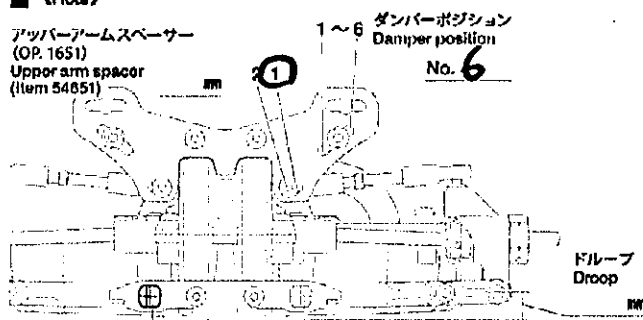
スプリング
Spring


金

ストローク長
Stroke length

mm

《リヤ》
《Rear》

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54051)

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position
キャンバー角
Camber angle

2

車高
Ground clearance

5.2

リバウンドストローク
Rebound stroke

6

フロントドライブ
Front drive

デ7

デノイル
Differential oil

#400

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5

ダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステ
Damper stay

2.5

リスアーム
Sus. arm

0

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3

穴
hole(s)オイル
Oil

400

スプリング
Spring

金

ストローク長
Stroke length

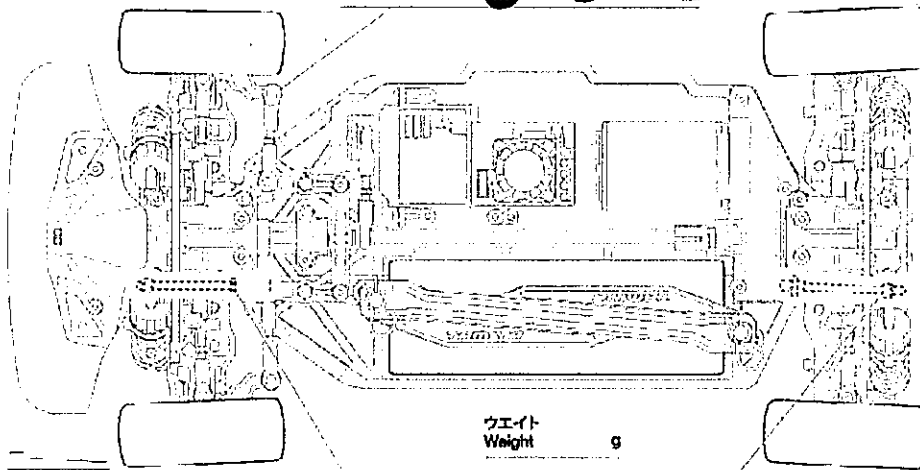
mm

《トップ》
《Top》

 ナックルアーム
 Knuckle arm
 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic

 アップライトスペーサー
 Upright spacer

5

トール角
Toe angle

°

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

mm

モーター
Motor

17.5

スパーギヤ
Spur gear

24

ピニオンギヤ
Pinion gear

70

バッテリー
Batteryボディ
Body

BRZ

ウイング
Wingタイヤ
Tireホイール
Wheelオフセット
Offset

mm

インナー
Tire insertベストラップ
Best lapメモ
Memo