

XV02 PRO

氏名 桂山 柚梓

日付 7/5 誕生日

コース 4ノボ-ホール

コースコンディション 良


気温 25 °

湿度 44 %

路面温度

《フロント》 Front

カーボンタンポ-スー

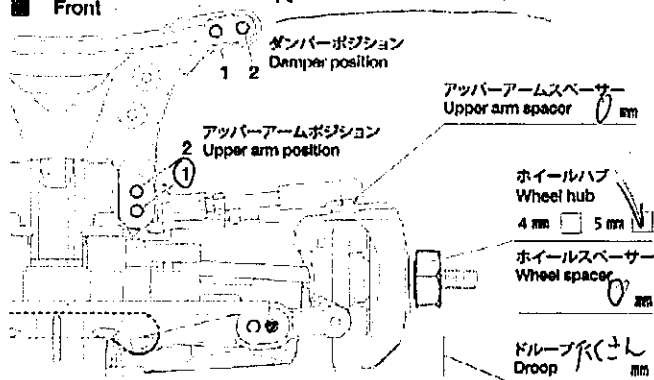

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

Front 1 mm

Rear 5 mm

OP. FサスマウントXH
F sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

0.5 °

車高
Ground clearance

16 mm

スタビライザー
Stabilizer

φ 171

フロントドライブ
Front drive

139 T

デフオイル
Differential oil

#30 11.4 g

ダンパーポジション
Damper position

ダンパータイプ
Damper type

TRF

オイルシール
Oil seal

Y7T

ピストン
Piston

4 hole(s)

オイル
Oil

#400

スプリング
Spring

XV Y7T


ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

1 mm

《リア》 Rear

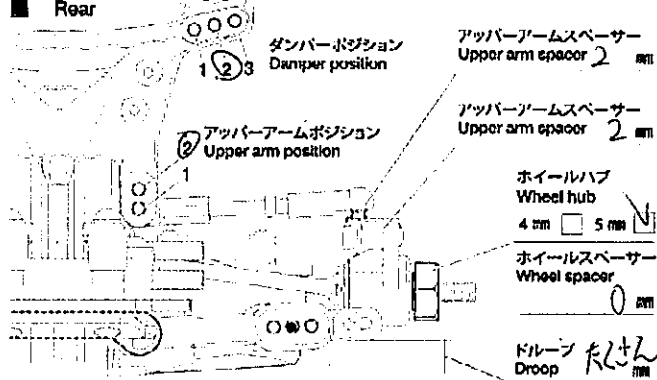

サスマウントスペーサー
Sus. mount spacer

Front 5.5 mm

Rear 0.5 mm

OP. RサスマウントXH
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

2 °

車高
Ground clearance

10 mm

スタビライザー
Stabilizer

φ 171

リアドライブ
Rear drive

1 T

デフオイル
Differential oil

1 g

ダンパーポジション
Damper position

ダンパータイプ
Damper type

TRF

オイルシール
Oil seal

Y7T

ピストン
Piston

4 hole(s)

オイル
Oil

#400

スプリング
Spring

XV Y7T

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

1 mm

《トップ》 Overhead

フロントアップライト ノーマル / Normal
Front uprights OP

スペーサー 0 mm

トー角
Toe angle

+1

センターギヤ
Center differential

ダイレクト / Direct
スリッパ / Slipper clutch
ギヤデフ / Gear diff

バッテリーウエイト
Battery weight

25 g

ステアリングスペーサー
Steering spacer

3 mm

Fサスマウントスペーサー
F sus. arm spacer

1 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer

2 mm

Rサスマウントスペーサー
R sus. arm spacer

1 mm

モーター
Motor

13.5

スパーギヤ
Spur gear

70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

26 T

バッテリー
Battery

LF2200-6.6V

ボディ
Body

ボディマウント穴位置

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F

ウイング
Wing

なし

タイヤ
Tires

ビズリー

ホイール
Wheels

オフセット

インナー
Tire inserts

スポンジハート

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes

7/5 18歳 1日 優勝 27良