




TA08R

氏名 **サエ 誠** 日付 **2025.7.5**
 コース **カンボ-ホル** コースコンディション **良**
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.


《フロント》 Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Kit ☐ HI ☐ Lo ☐

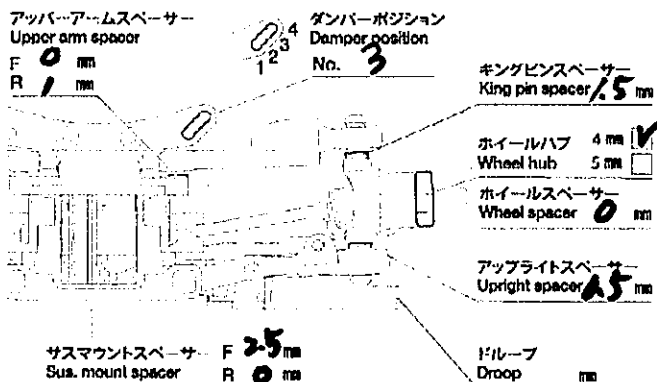

キャンバー角 Camber angle **1.5**
 車高 Ground clearance **5** mm
 スタビライザー Stabilizer ☒ 0
 フロントドライブ Front drive **2P-1U**
 デフオイル Differential oil # **1** g




メモ Notes



ダンパータイプ Dampor type **SSBB**
 オイルシール Oil seal **標準**
 ピストン Piston **4** 穴 hole(s)
 オイル Oil # **350**
 スプリング Spring **黒/ギョ-ルト**
 スプリングリテーナー Spring retainer **75** 0.5 Low ☐ OP ☐
 ストローク長 Stroke length **8.5** mm
 エア抜き用穴 Air hole 0 mm


《リア》 Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☒ 0.8 ☐ Kit ☐ HI ☐ Lo ☐

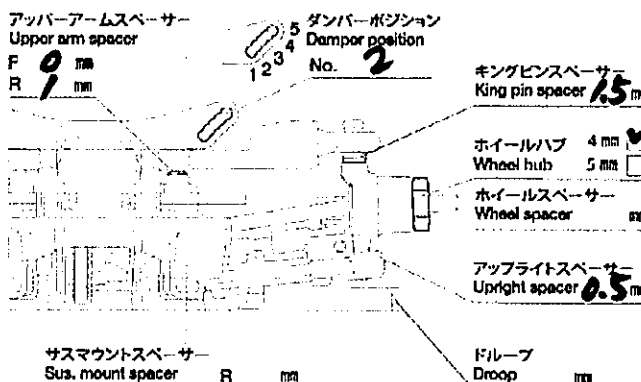

キャンバー角 Camber angle **3.0**
 車高 Ground clearance **5.5** mm
 スタビライザー Stabilizer ☒ 0
 リアドライブ Rear drive **ギョ-ルト**
 デフオイル Differential oil # **2000** 1.2 g


メモ Notes



ダンパータイプ Dampor type **SSBB**
 オイルシール Oil seal **標準**
 ピストン Piston **4** 穴 hole(s)
 オイル Oil # **400**
 スプリング Spring **黒/ギョ-ルト**
 スプリングリテーナー Spring retainer **75** 0.5 Low ☐ OP ☐
 ストローク長 Stroke length **8.5** mm
 エア抜き用穴 Air hole 0 mm

《トップ》 Overhead

ナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒ カーボン / Carbon ☐ アップライトスパーサー Upright spacer 2 mm トー角 Too angle **2.5**

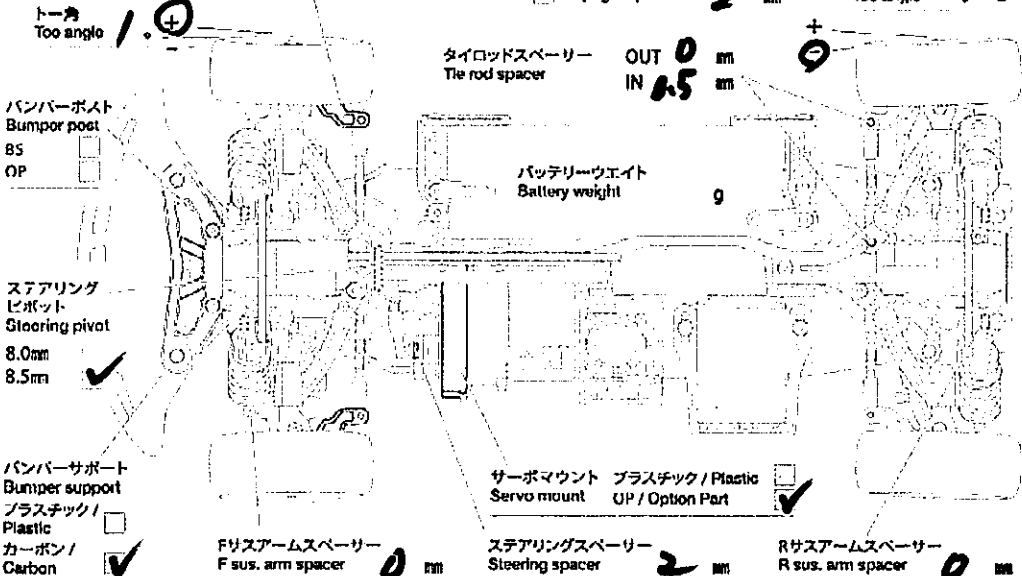

メモ Notes

モーター Motor **125**
 スパーギヤ Spur gear **116** T
 ピニオンギヤ Pinion gear **30** T
 バッテリー Battery **LF2200**
 ボディ Body **CLK** / g
 ボディマウント穴位置 Body mount hole position F **前倒** R
 ウイング Wing 0
 タイヤ Tire **F73TIL R14"**
 ホイール Wheel **525P 0 120**
 インナー Tire ins **F73TIL R14"**
 ベストラップ Best lap