

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY


氏名 Name Shimada Ikuyu 日付 Date 7/5

コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒ コースコンディション / Track condition bad

路面 Surface ☐ アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐ 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °

《フロント》


《Front》

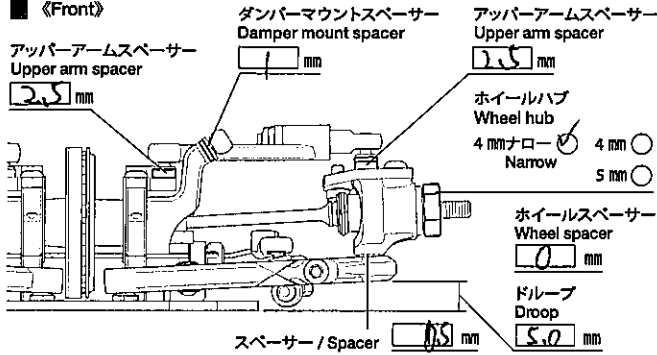

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Lo ☒ Hi ☐

Fサスマウント
F sus. mount



キャスター角 / Caster angle °

キャンバー角 / Camber angle 4 °


車高 / Ground clearance 55 mm

スタビライザー / Stabilizer φ

フロントドライブ / Front drive スプリング

デフオイル
Differential oil # g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type V.S.B.B.

オイルシール / Oil seal Nor

ピストン
Piston φ 4 hole(s)

オイル / Oil # 300


スプリング / Spring スプリング

ストローク長 / Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《リヤ》


《Rear》

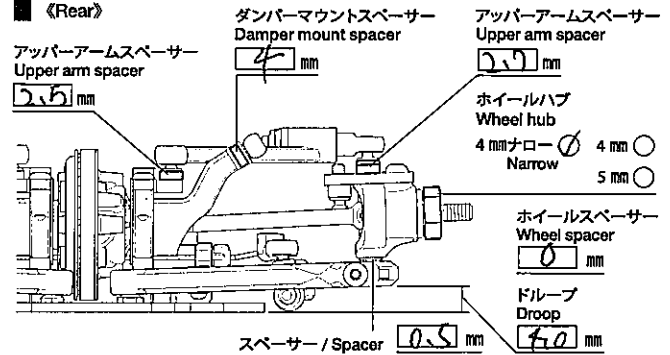

デフポジション
Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Lo ☒ Hi ☐

Rサスマウント
R sus. mount



キャスター角 / Caster angle °

キャンバー角 / Camber angle 3.5 °


車高 / Ground clearance 55 mm

スタビライザー / Stabilizer φ

リアドライブ / Rear drive スプリング

デフオイル
Differential oil # 300 g

ダンパーポジション
Damper position



サスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type V.S.B.B.

オイルシール / Oil seal Nor

ピストン
Piston φ 4 hole(s)

オイル / Oil # 300


スプリング / Spring スプリング

ストローク長 / Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《トップ》

《Top》

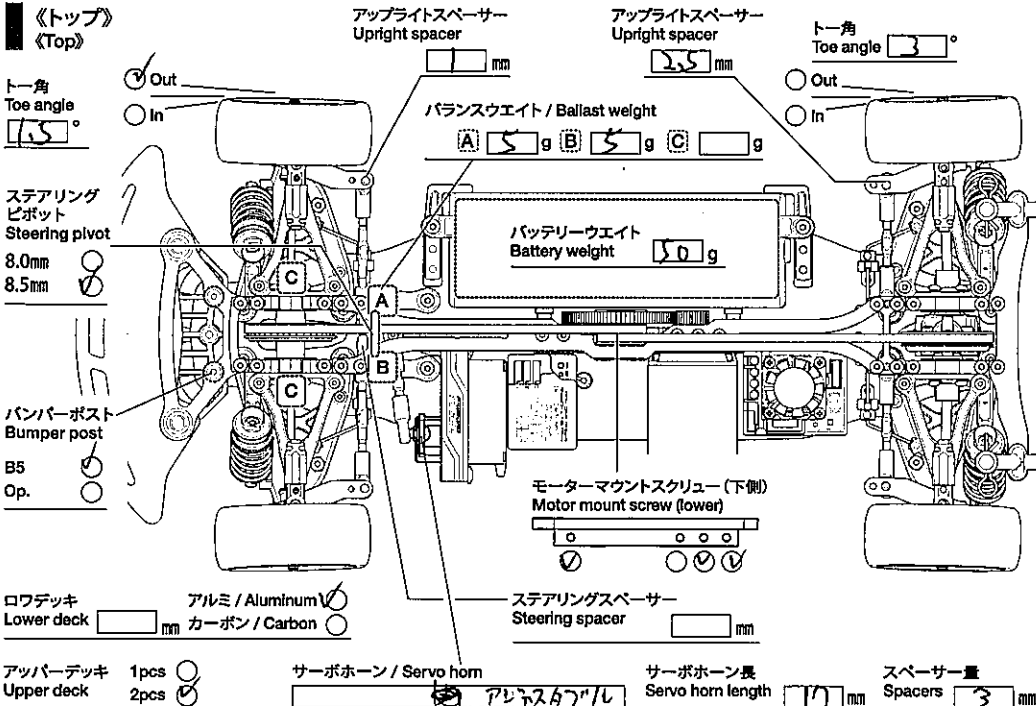

モーター / Motor 10.5

スパーギヤ / Spur gear T

ピニオンギヤ / Pinion gear T

バッテリー / Battery MSX

ボディ / Body MSX

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

ウイング / Wing ストレート

タイヤ / Tire BS1P4 R27

ホイール / Wheel F55 R10

インナー / Tire insert ミディアム

ベストラップ Best lap 10.9

メモ

Notes