

BT-01 CHASSIS

SETTING SHEET

セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name 森田 昌志

日付
Date 2025.7.6

気温
Air temp. サンヨービル 快通!!

湿度
Humidity 快通

コース
Track 神奈川県 横浜 磯子 磯子サーキット

コースコンディション
Track condition 良好

路面温度
Track temp. ?

《駆動輪》
Drive system



リヤミッドシップモーター 後輪駆動
Midship rear motor, rear-wheel drive




フロントモーター 前輪駆動
Front motor, front-wheel drive



フロントモーター 後輪駆動
Front motor, rear-wheel drive

《フロント》
《Front》

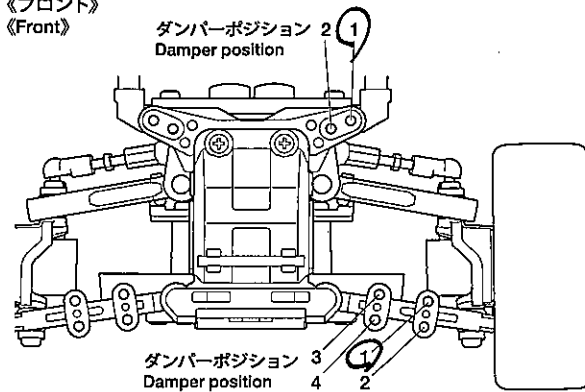

車高
Ground clearance 6.0 mm

トー角
Toe angle ヤマト-12


ボールデフ
Ball diff. ☒

ギヤデフ
Gear diff. ☐ 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts 2本

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 5mm + 1mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 1 mm



ダンパータイプ
Damper type

CVA スプリング

ピストン
Piston 7mm 3 穴 hole(s)


オイル
Oil 900番 #

スプリング
Spring 2本

インナースペーサー
Inner spacer mm

ダンパーエンド
Damper end

《リヤ》
《Rear》

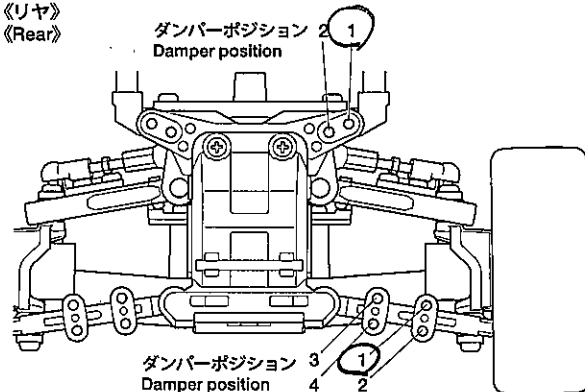

車高
Ground clearance 6.0 mm

トー角
Toe angle -2

ボールデフ
Ball diff. ☒

ギヤデフ
Gear diff. ☐ 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts 2本

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 9mm + 2mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2.5 mm



ダンパータイプ
Damper type

CVA スプリング

ピストン
Piston 7mm 2 穴 hole(s)

オイル
Oil 900番 #

スプリング
Spring 2本 (414M) (100)

インナースペーサー
Inner spacer

ダンパーエンド
Damper end

《ホイールベース》
Wheelbase

☒ 257mm

スタンダード: 257mm
Standard

☒ 251mm

ショートタイプ: 251mm
Short

車重
Weight ?

メモ
Memo 前後ダンパーは、M089を標準で5mm-CVA

モーター
Motor

15.5 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

24

ESCタイプ
ESC

04SR

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

ポルシェカレラ

ウイング
Wing

なし

マウント穴位置
Mount hole position

F R 1-2mm

タイヤ
Tires


F R 1-2mm 275/40R17 (中5)

インナー
Tire inserts

F R 275/40R17 275/40R17

ホイール
Wheels

F R 1000R 575R 7

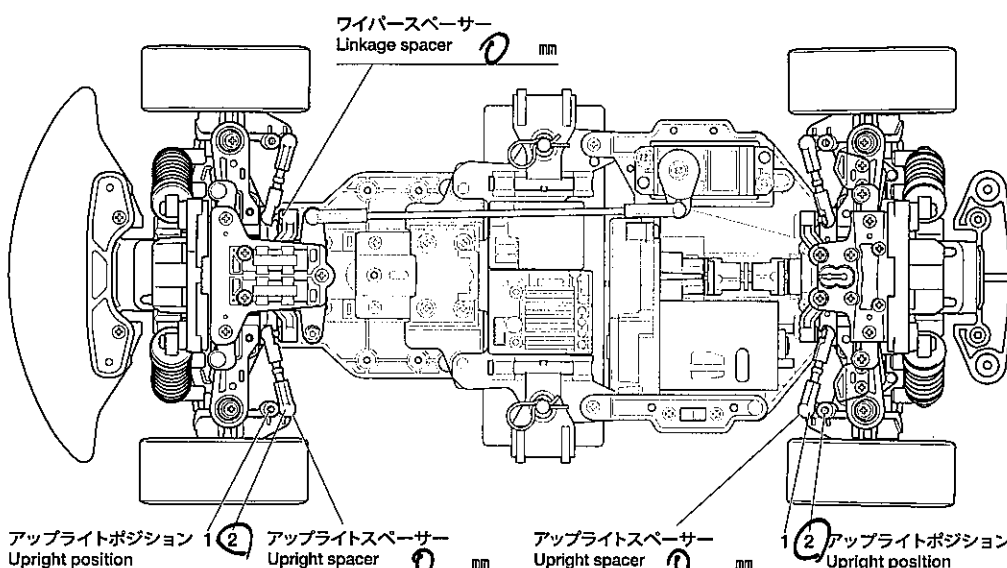

アップライトポジション
Upright position 1 2

アップライトスペーサー
Upright spacer 0 mm

アップライトスペーサー
Upright spacer 0 mm

アップライトポジション
Upright position 1 2