

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR
TT-02 TYPE-SRX
CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 足立 遥王

日付 Date 7/6

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track 神戸サンボホール


コースコンディション Track condition

黒カーペット

路面温度 Track temp.

《フロント》
 (Front)

アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

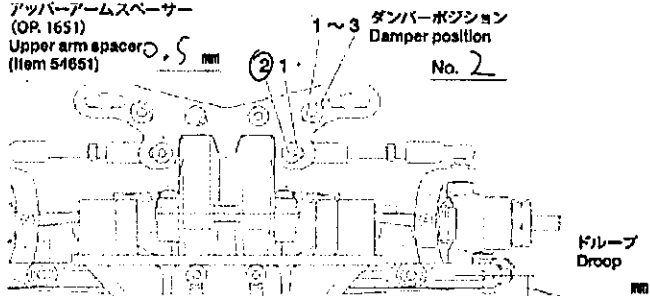

ダンパーポジション
 Damper position



キャスター角
 Caster angle 4

キャンバー角
 Camber angle 1

車高
 Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク
 Rebound stroke mm

フロントドライブ
 Front drive #1デフ

デフオイル
 Differential oil # 30W 2g

ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer 0 mm

ダンパーオフセット
 Damper offset

ダンパーステ
 Damper stay 4 mm

リスアーム
 Sus. arm 3 mm

ダンパータイプ
 Damper type SSBB

ピストン
 Piston 4 穴


オイル
 Oil # 250

スプリング
 Spring みんぐ


ストローク長
 Stroke length 8 mm

《リア》
 (Rear)


アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

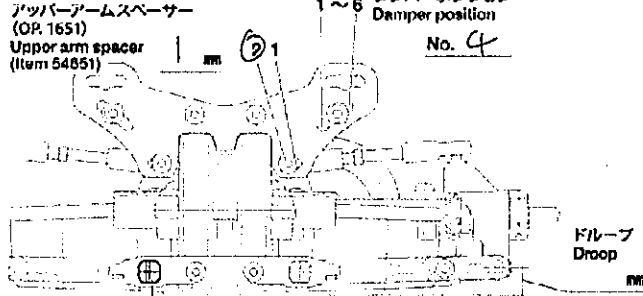

シャフトポジション
 Shaft position



ダンパーポジション
 Damper position



キャンバー角
 Camber angle 2

車高
 Ground clearance 6 mm

リバウンドストローク
 Rebound stroke mm

フロントドライブ
 Front drive #1デフ

デフオイル
 Differential oil # 3000 1.2g

ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer 0 mm

ダンパーオフセット
 Damper offset

ダンパーステ
 Damper stay 6 mm

リスアーム
 Sus. arm 1 mm

ダンパータイプ
 Damper type SSBB

ピストン
 Piston 4 穴

オイル
 Oil # 250

スプリング
 Spring みんぐ


ストローク長
 Stroke length 8 mm

《トップ》
 (Top)

ナックルアーム
 Knuckle arm
 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
 Upright spacer

4 mm

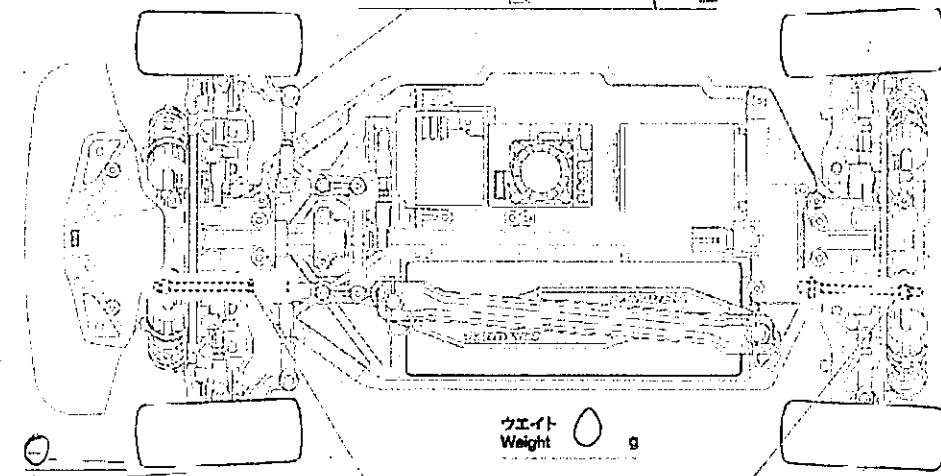

Fササアームスペーサー
 F sus. arm spacer 4.5 mm

Rササアームスペーサー
 R sus. arm spacer 4.5 mm

モーター
 Motor 17.5 T

スパークギヤ
 Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
 Pinion gear 22 T

バッテリー
 Battery 1600SP

ボディ
 Body ARTA NSX 1 g

ウイング
 Wing Type a

タイヤ
 Tire M2 ラジアル

ホイール
 Wheel フェイザ

オフセット
 Offset 0 mm

インナー
 Tire insert ハードスポンジ

ベストラップ
 Best lap

メモ
 Memo