


M-08 CONCEPT CHASSIS KIT


セッティングシート
Ver. 1.01
SETTING SHEET

氏名 Name 高田雅也 日付 Date 2025. 7. 6 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.
コース Track サボ-ホール コースコンディション Track condition 良 ベストラップ Best lap ボディ Body

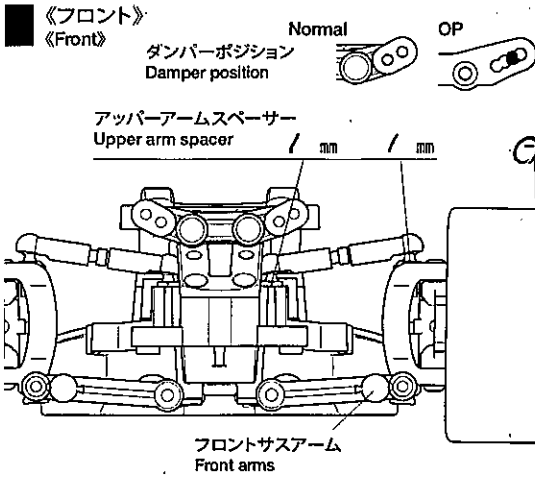

キャスター角 Caster angle	C1 (0°) C5 (2°)
キャンバー角 Camber angle	1 °
車高 Ground clearance	5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	3 mm
フロントアクスルスペーサー Front axle spacer	Inside mm Outside mm
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	5 mm

スタビライザー Stabilizer	
ダンパータイプ Damper type	TRF
個 piece(s)	0
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	300 #
スプリング Spring	大径緑
リテーナー Retainer	

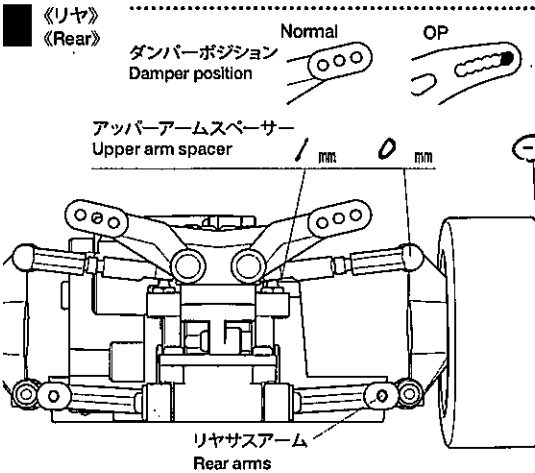

アップライト Rear upright	Normal OP
キャンバー角 Camber angle	3 °
車高 Ground clearance	5-5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke	5
リヤドライブ Rear drive	ギヤ
ドライブシャフト Drive shaft	ユニバ'
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer	5 + 05 mm

スタビライザー Stabilizer	1.2
ダンパータイプ Damper type	TRF
個 piece(s)	0
ピストン Piston	3 穴 hole(s)
オイル Oil	400 #
スプリング Spring	XV ゴールド
リテーナー Retainer	

フロントトー角
Toe angle (front) 1 °


アップライトスペーサー
Upright spacer 5 mm

ステアリングブリッジ
Steering bridge Normal OP

スペーサーサイズ
Spacer size 1.5 mm

ボディマウントベース
Body mount base Normal OP

リヤサスマウント
Rear suspension mounts Normal OP

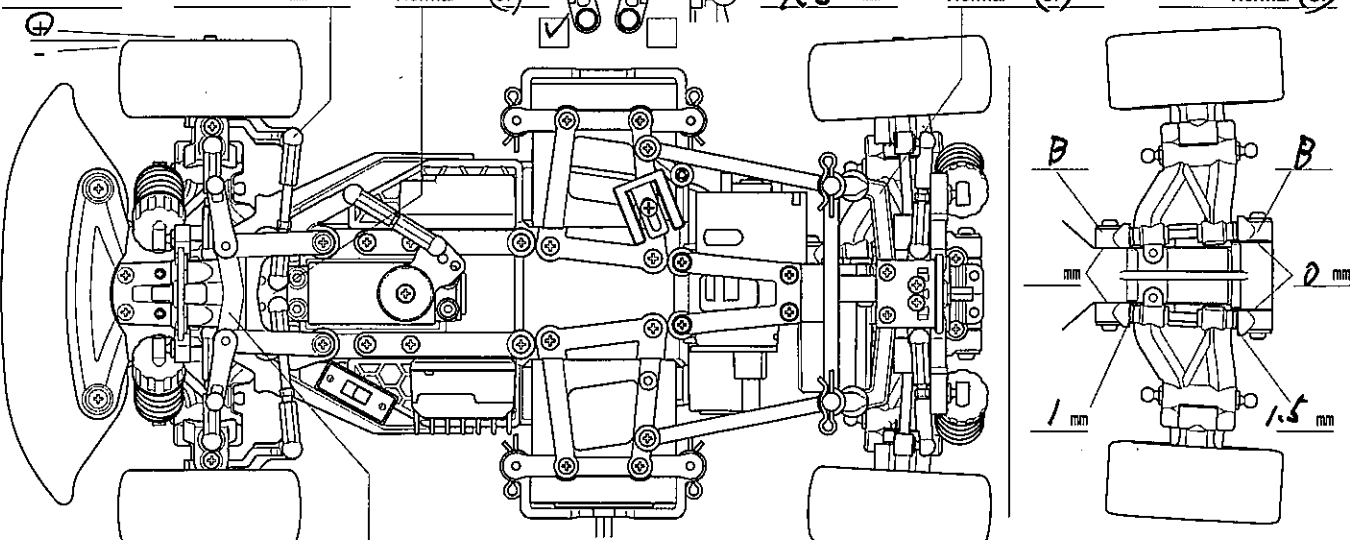

ホイールベース
Wheelbase S (M) L

モーター
Motor 125T

フロントサスマウント
Front sus mount Normal OP 4°

ピニオンギヤ
Pinion gear 18 T

バッテリー
Battery 1 g

タイヤ
Tire F Mグリ R Y7

ホイール
Wheel F 217 R 217

インナー
Tire insert F ハード R ハード