


TB-05R

CHASSIS KIT


氏名 Name 廣田 元直 Date 7/6
 コース Track 新大塚コース Track condition
 気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

《フロント》 Front

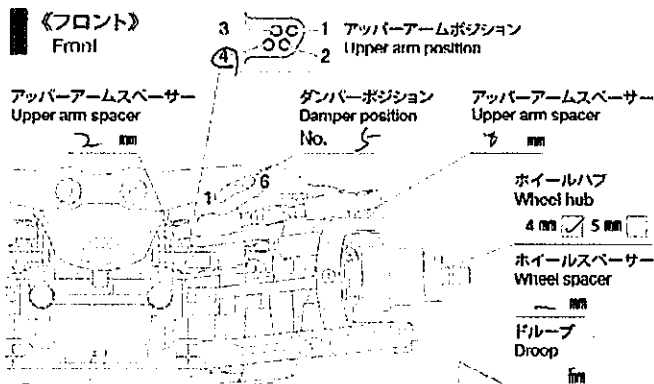


サスマウントスペーサー F 5mm R 5mm
 ダンパーポジション Damper position

フリスマウント F sus. mount



Rear 1 pc. / Sep.



キャンバーステア
Caster angle 0°

キャンバーステア
Camber angle 0.5°


車高
Ground clearance 6.5mm

スタビライザー
Stabilizer 0

フロントドライブ
Front drive ギヤキ7

デフオイル
Differential oil #100 1g

ダンパーオフセット Damper offset



ダンパータイプ
Damper type SS RD

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston X hole(s)


オイル
Oil #100

スプリング
Spring 直

ストローク長
Stroke length


エア抜き穴
Air hole

《リア》 Rear

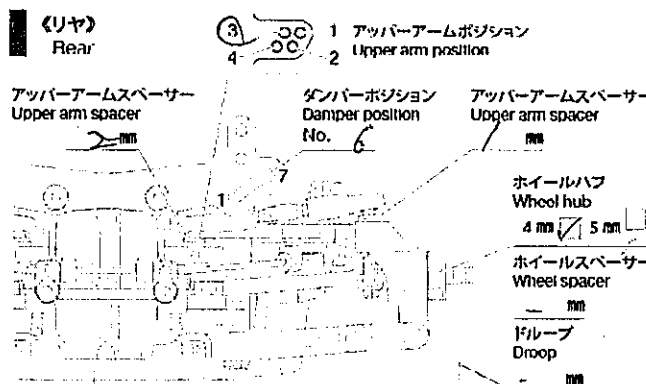


サスマウントスペーサー F 5mm R 5mm
 ダンパーポジション Damper position

R sus. mount



Rear 1 pc. / Sep.



キャンバーステア
Camber angle 2.0°


車高
Ground clearance 6.5mm

スタビライザー
Stabilizer 0

リアドライブ
Rear drive ギヤキ7

デフオイル
Differential oil #100 1g

ダンパーオフセット Damper offset



ダンパータイプ
Damper type SS RD

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston X hole(s)

オイル
Oil #100

スプリング
Spring 直

ストローク長
Stroke length

エア抜き穴
Air hole

《トップ》 Overhead

トー角
Toe angle 1.0°

ステアリング
Steering pivot

A B C

ステアリング
Steering spacer

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 1mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 0mm

ナックルアーム
Knuckle arm

カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer 5mm

ステアリング
Steering spacer

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 1mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 0mm

メモ
Notes

モーター
Motor 17.5

スパーギヤ
Spur gear 6X T

ピニオンギヤ
Pinion gear 2X 1

バッテリー
Battery 1600 2P

ボディ
Body NSX 1 9

ボディマウント穴位置
Body mount hole positions F

R

ウイング
Wing

タイヤ
Tires 1.0-2.0

ホイール
Wheels 7.5-2.0 5.5

インナー
Tire inserts 3.5-2.0

ベストラップ
Best lap