


TA08R

氏名 横山 柚稀 日付 7/19
 コース 榎川サーキット コースコンディション 良
 気温 32.5 湿度 49 % 路面温度
 Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》 Front

デフポジション
Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☐

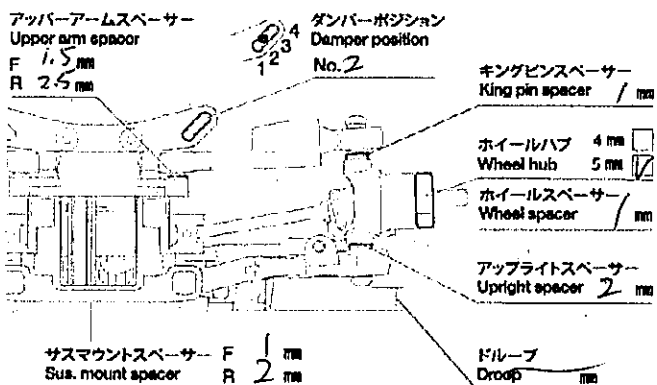

Fサスマウント
F sus. mount
Front A

シャフトポジション
Shaft position

Rear A

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle 2 °

車高
Ground clearance 5 mm

スタビライザー
Stabilizer φ

フロントドライブ
Front drive R70-R

デフオイル
Differential oil # 1 g

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステー
Dampor stay 0 mm

サスアーム
Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ
Dampor type SSBB

オイルシール
Oil seal ALN

ピストン
Piston 4 hole(s)

オイル
Oil # 250

スプリング
Spring SSBB 黒


スプリングリテーナー
Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length mm

エア抜き用穴
Air hole 1 mm

《リヤ》 Rear

デフポジション
Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☒ Lo ☐

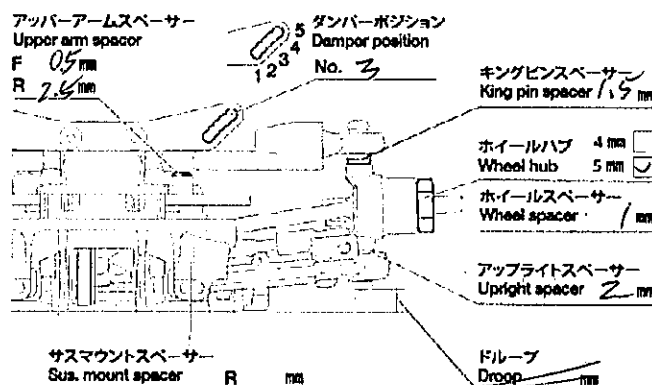

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear A

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle 2.0 °

車高
Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー
Stabilizer φ

リヤドライブ
Rear drive ギア

デフオイル
Differential oil 3k# 11.3 g

メモ
Notes

ダンパーオフセット
Dampor offset

ダンパーステー
Dampor stay 0 mm

サスアーム
Sus. arm 0.5 mm

ダンパータイプ
Dampor type SSBB

オイルシール
Oil seal ALN

ピストン
Piston 4 hole(s)

オイル
Oil # 300

スプリング
Spring SSBB 黒

スプリングリテーナー
Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐

ストローク長
Stroke length mm


エア抜き用穴
Air hole 1 mm

《トップ》 Overhead

ナックルアーム
Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒ カーボン / Carbon ☐

アップライトスペーサー
Upright spacer 1.0 mm

トー角
Toe angle 2. °

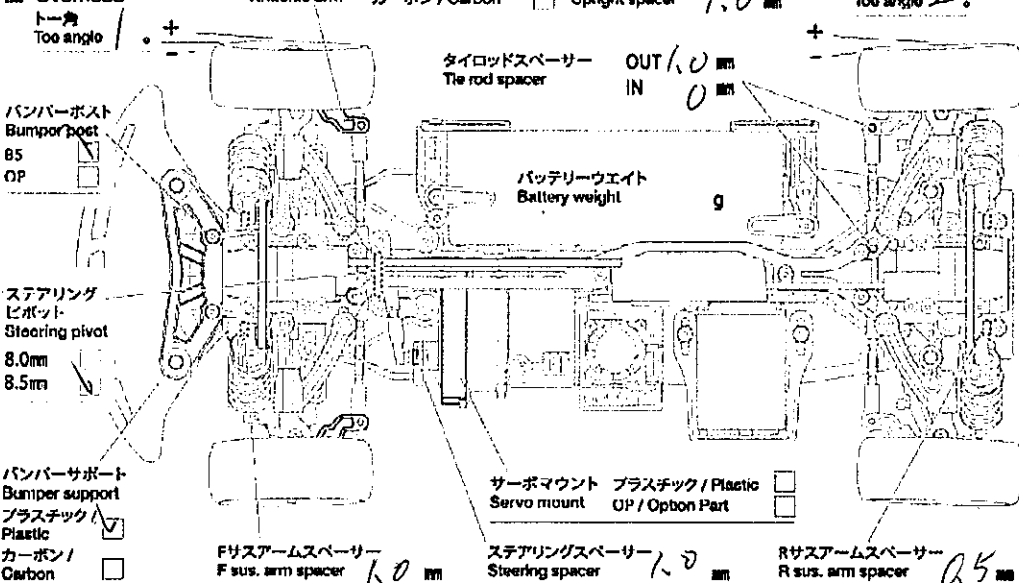

メモ
Notes

モーター
Motor 15.5

スパークギヤ
Spur gear 116 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 30 T

バッテリー
Battery LG 2200

ボディ
Body GTR 1 g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wing RTR-2

タイヤ
Tire ラジアル

ホイール
Wheel 5.73 オフセット 0

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap

メモ
Notes 7-ちゃん優勝します!!