

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name キタイ エウヤ 日付 Date 7/19 気温 Air temp. 湿度 Humidity


コース Track 樹川 コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》
Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》
Ground clearance ☒ スタンダード Standard ☐ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》
Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》
Front Damper position OP キャンバー角 2°

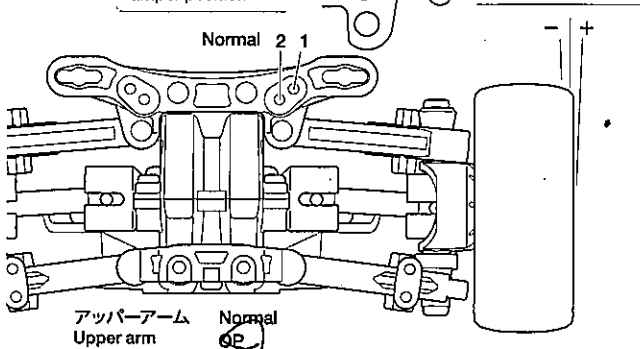

《リア》
Rear Damper position OP キャンバー角 0.5°

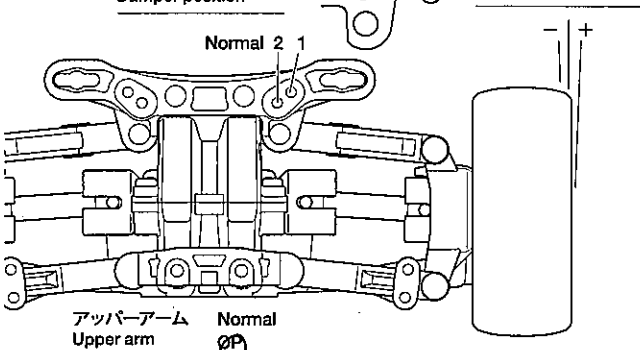

車高
Ground clearance 10 mm

フロントドライブ
Front drive

ギヤデフ
Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ワンウェイ
One-way デブロック Diff-lock

ギヤデフオイル
Differential gear oil 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts Normal OP

リバウンドストローク
Rebound stroke 22.5mm

メモ
Memo

車高
Ground clearance 10 mm

リアドライブ
Rear drive

ギヤデフ
Gear diff. ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル
Differential gear oil 番 #


ドライブシャフト
Drive shafts Normal OP

リアアップライト
Rear uprights Normal OP



リバウンドストローク
Rebound stroke 22.5mm

メモ
Memo

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 5 mm

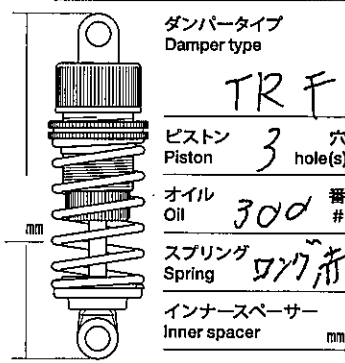

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 mm

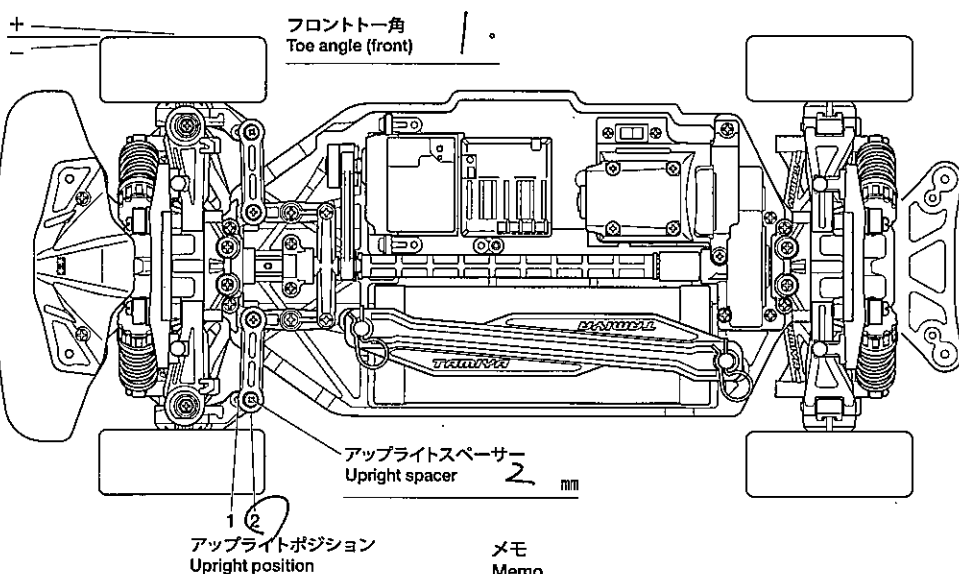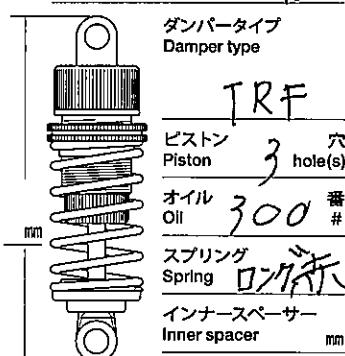

モーター
Motor 15.5T

スパークギヤ
Spur gear 68T

ピニオンギヤ
Pinion gear 25T

バッテリー
Battery 2200

ボディ
Body ランチャ

ウイング
Wing 有

タイヤ
Tires ソフト(中古)

ホイール
Wheels 10本 オフセット 2 mm

インナー
Tire inserts ハード

ベストラップ
Best lap