

## SETTING SHEET Ver 1.00

# TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY


氏名 佐藤 竜太 日付 7/19

コース / Track アウトドア / Outdoor ☒ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition Good

路面 ☒ アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet 気温 34° 湿度 ☐ % 路面温度 ☐°

## 《フロント》

《Front》

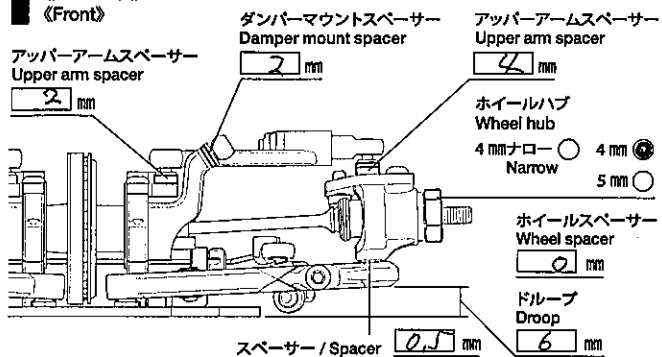


### デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Lo ☐

### Fサスマウント

F sus. mount



キャスター角 / Caster angle 4°

キャンバー角 / Camber angle 2°

車高 / Ground clearance 5 mm

スタビライザー / Stabilizer 7.0 φ


### フロントドライブ / Front drive

7.1L2T

デフオイル Differential oil # 3000 1.4 g

### ダンパーポジション

Damper position



サスアーム Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ / Damper type USBB

オイルシール / Oil seal USBB

ピストン Piston 4 φ 1.3 hole(s)

オイル / Oil # 700

### スプリング / Spring


ミドリ

ストローク長 / Stroke length 8 mm

エア抜き用穴 / Air hole 0.9 mm

## 《リヤ》

《Rear》

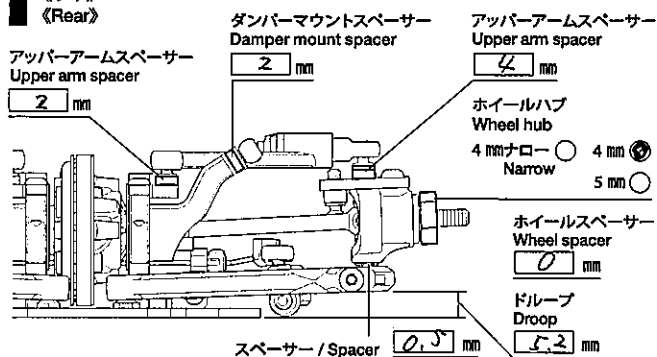


### デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Lo ☐

### Rサスマウント

R sus. mount



キャスター角 / Caster angle 25°

キャンバー角 / Camber angle 2°

車高 / Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー / Stabilizer 7.1 φ


### リヤドライブ / Rear drive

ギヤ77

デフオイル Differential oil # 3000 1.4 g

### ダンパーポジション

Damper position



サスアーム Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ / Damper type USBB

オイルシール / Oil seal USBB

ピストン Piston 4 φ 1.3 hole(s)

オイル / Oil # 700

### スプリング / Spring


3カ

ストローク長 / Stroke length 8 mm

エア抜き用穴 / Air hole 0.9 mm

## 《トップ》

《Top》

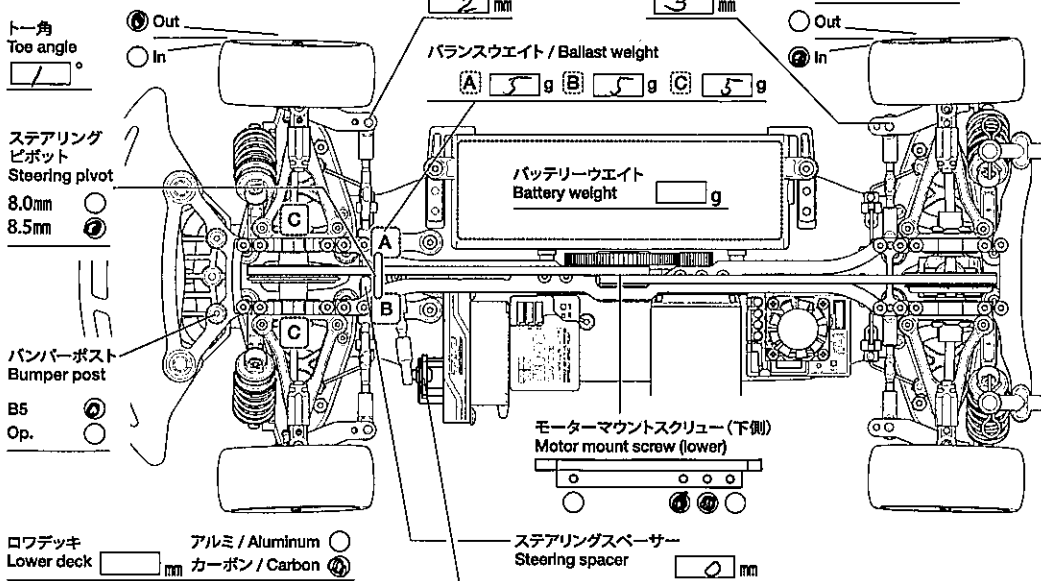

### モーター / Motor

10.5

スパーギヤ / Spur gear 116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear 30 T

### バッテリー / Battery

LF2200

ボディ / Body 0 g

CTR

### ボディマウント穴位置

Body mount hole position

F ☐ R ☐

### ウイング / Wing

ストリートタイツ

### タイヤ / Tire

M M

### ホイール / Wheel

4 4 77

### インナー / Tire insert

M M

### ベストラップ

Best lap

0

## メモ

Notes