


# XM-01 PRO

## CHASSIS KIT

氏名 若山 廉 日付 2025.7.19  
 コース 掛川 コースコンディション Track condition  
 気温 暑い! 湿度 高い? % 路面温度 °  
 Air temp. Humidity Track temp.

### 《フロント》 Front

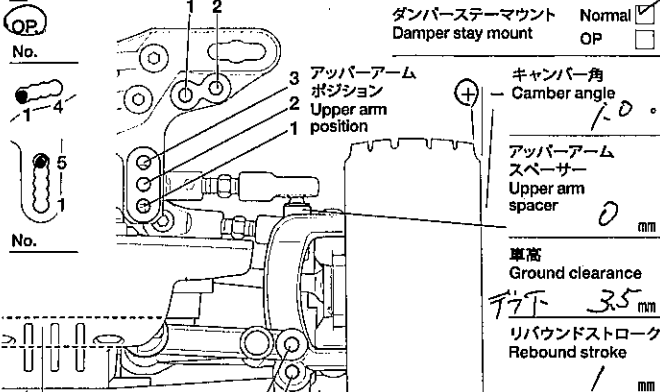

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer  
 Front 15 mm  
 Rear 15 mm  
 ロワアームポジション Lower arm position

OP. Fサスマウント F sus. mount XH  
 シャフトポジション Shaft position


シャフトポジション Shaft position XB

フロントドライブ Front drive 139 T

デフオイル Differential oil # 30 万 g


ドライブシャフト Drive shafts Wカルダン

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 4 mm



スプリング Spring XV-01 ジェルド  
 スプリングリテーナー Spring retainer  
 ストローク長 Stroke length 10 mm  
 エア抜き用穴 Air hole 1 mm

### 《リア》 Rear

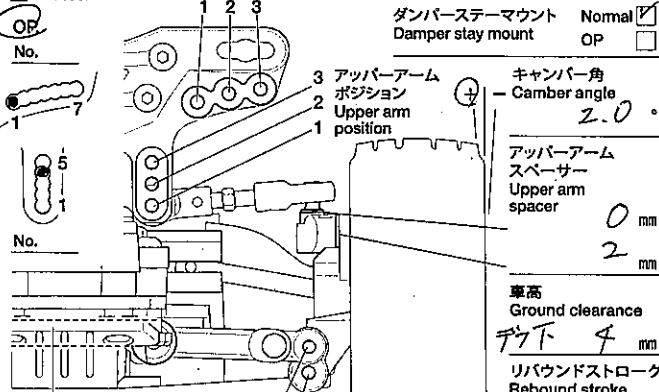

サスマウントスペーサー Sus. mount spacer  
 Front 0 mm  
 Rear 0 mm  
 ロワアームポジション Lower arm position

OP. Rサスマウント R sus. mount A  
 シャフトポジション Shaft position


シャフトポジション Shaft position XH

リアドライブ Rear drive 139 T

デフオイル Differential oil # 3000 万 g


ドライブシャフト Drive shafts キット標準

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 4 mm



スプリング Spring XV-01 シルバード  
 スプリングリテーナー Spring retainer  
 ストローク長 Stroke length 10 mm  
 エア抜き用穴 Air hole 1 mm

### 《トップ》 Overhead

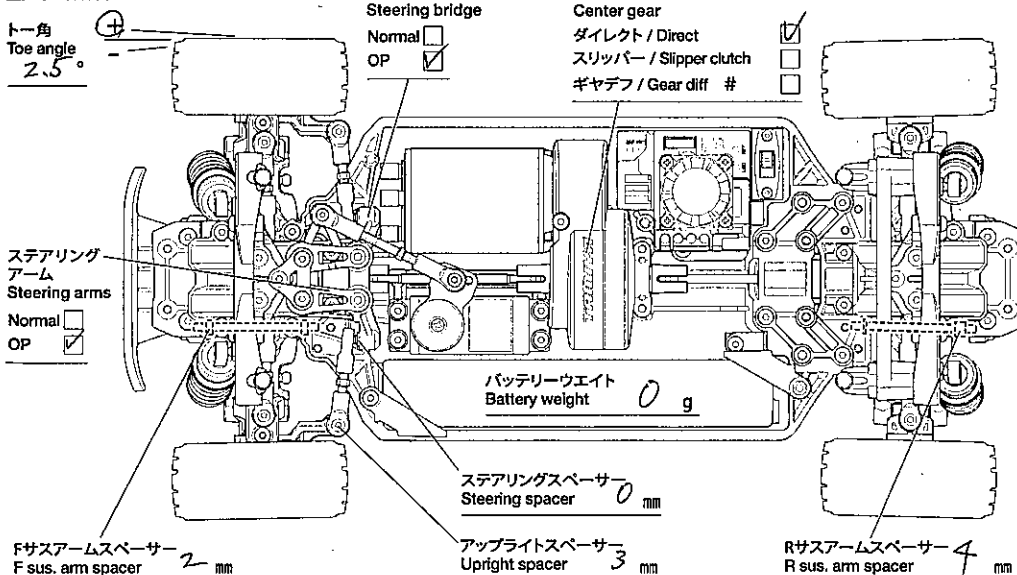

メモ  
Notes

ホイールベース Wheelbase ☐ S ☐ M ☒ L

モーター Motor 15.5T

スパークギヤ Spur gear 70 T

ピニオンギヤ Pinion gear 29 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body フルギア 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position

F R

タイヤ Tires F ハード R ハード

ホイール Wheels F スリット R スリット

インナー Tire inserts F SH R SH

ベストラップ Best lap