


TA08R

氏名 羽鳥 敬二 日付 2025 7/20
 コース 掛川サーキット コースコンディション 良
 気温 暑い 湿度 % 路面温度

仕様

《フロント》
Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☐

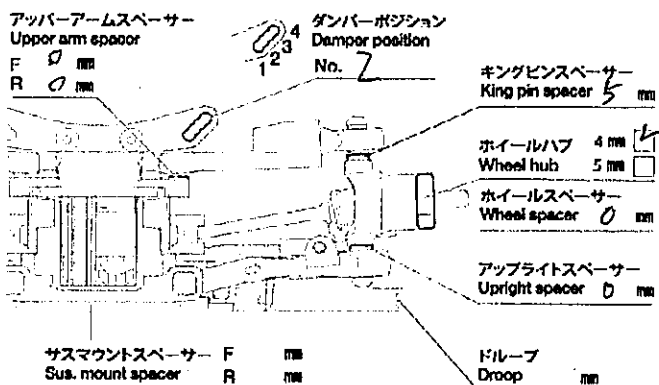

Fサスマウント
F sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

フロントドライブ
Front drive

デフオイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオンセット
Dampor offset

ダンパーステー
Dampor stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Dampor type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring


スプリングリテーナー
Spring retainer

ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

《リヤ》
Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☐ Lo ☐

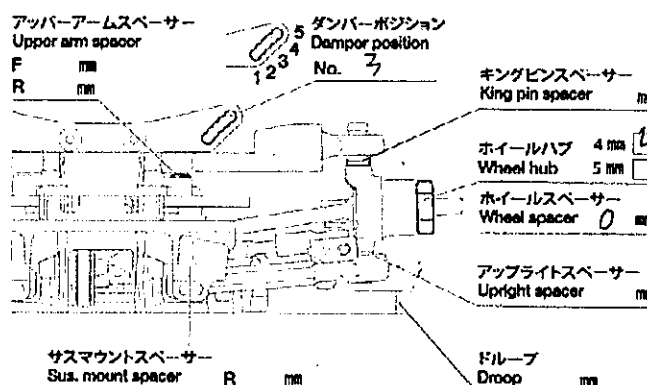

Rサスマウント
R sus. mount
Front

シャフトポジション
Shaft position

Rear

シャフトポジション
Shaft position

キャンバー角
Camber angle

車高
Ground clearance

スタビライザー
Stabilizer

リアドライブ
Rear drive

デフオイル
Differential oil

メモ
Notes

ダンパーオンセット
Dampor offset

ダンパーステー
Dampor stay

サスアーム
Sus. arm

ダンパータイプ
Dampor type

オイルシール
Oil seal

ピストン
Piston

オイル
Oil

スプリング
Spring

スプリングリテーナー
Spring retainer


ストローク長
Stroke length

エア抜き用穴
Air hole

《トップ》
Overhead

ナックルアーム ナックルアーム プラスチック / Plastic アップライトスペーサー
 Knuckle arm カーボン / Carbon Upright spacer

トー角
Toe angle

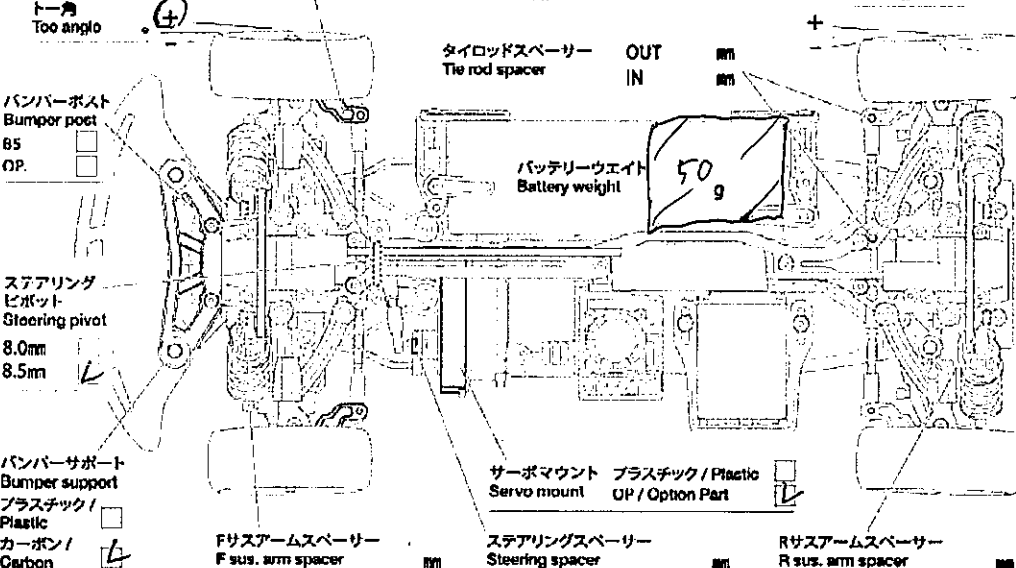

メモ
Notes

モーター
Motor

スパーギヤ
Spur gear

ピニオンギヤ
Pinion gear

バッテリー
Battery

ボディ
Body

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

ウイング
Wing

タイヤ
Tire

ホイール
Wheel

インナー
Tire insert

ベストラップ
Best lap