




TA08R

氏名 吉村 ゆき 日付 7/21
 コース 掛川サーキット コースコンディション よい
 気温 33 ° 湿度 69 % 路面温度 °
 Air temp. Humidity Track temp.

《フロント》
Front

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☒

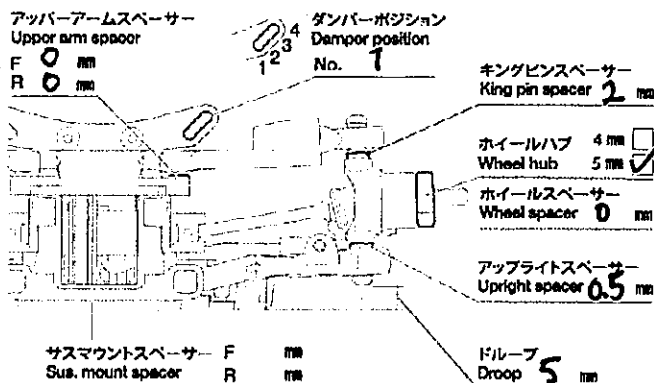

キャンバー角 Camber angle 2 °


車高 Ground clearance 5.0 mm

スタビライザー Stabilizer φ

フロントドライブ Front drive ギアデフ

デフオイル Differential oil # 300 1.2 g

メモ Notes 30万



ダンパータイプ Dampor type SSBB

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring ショットII金




スプリングリテーナー Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐

ストローク長 Stroke length 9.0 mm

エア抜き用穴 Air hole なし

《リア》
Rear

デフポジション Differential position Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☒

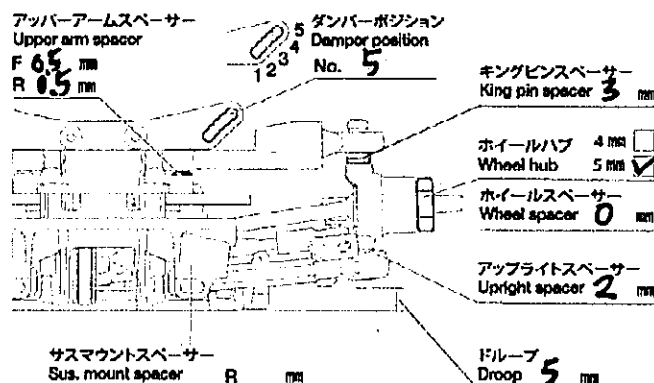

キャンバー角 Camber angle 2 °


車高 Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー Stabilizer φ

リアドライブ Rear drive ホールデフ

デフオイル Differential oil # 1 g

メモ Notes



ダンパータイプ Dampor type SSBB

オイルシール Oil seal

ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring ショットII白

スプリングリテーナー Spring retainer OP. ☐ 0.5 Low ☐


ストローク長 Stroke length 9.0 mm

エア抜き用穴 Air hole なし

《トップ》
Overhead

ナックルアーム Knuckle arm プラスチック / Plastic ☒ カーボン / Carbon ☐ アップライトスパーサー Upright spacer ☐

トー角 Too angle 2. °

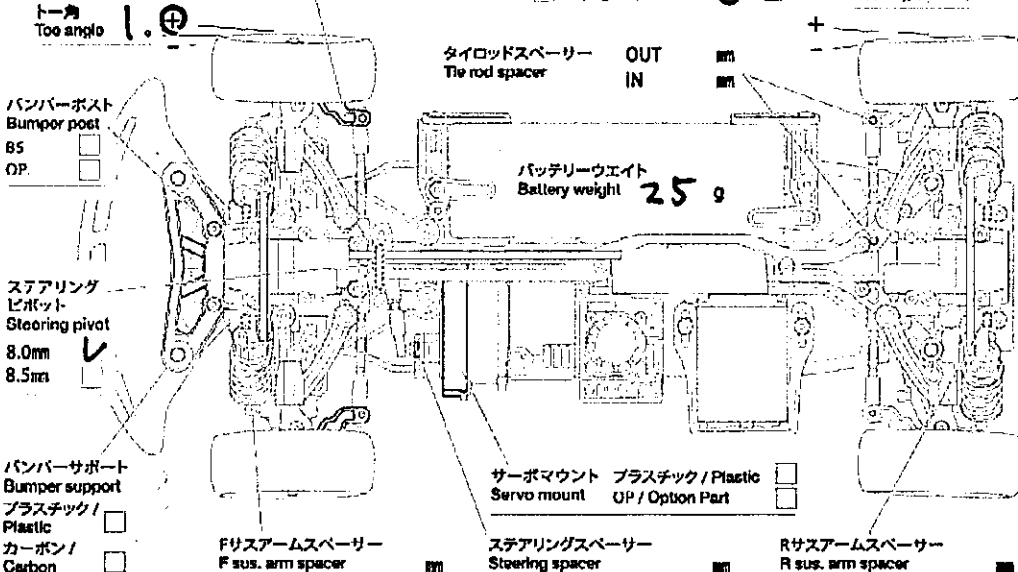

メモ Notes

モーター Motor 17.5

スパーギヤ Spur gear 116 T

ピニオンギヤ Pinion gear 30 T

バッテリー Battery LF2200

ボディ Body ベンシ 1 g

ボディマウント穴位置 Body mount hole position F

R

ウイング Wing

タイヤ Tire ラジアル

ホイールオフセット Wheel offset 0

インナー Tire insert スポンジ

ベストラップ Best lap