

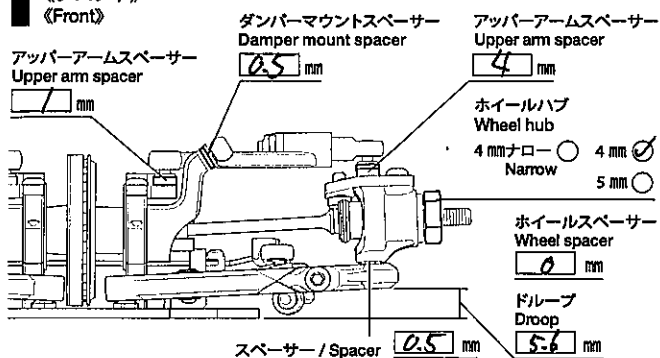


SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 東海林 龍也日付 7/4コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐

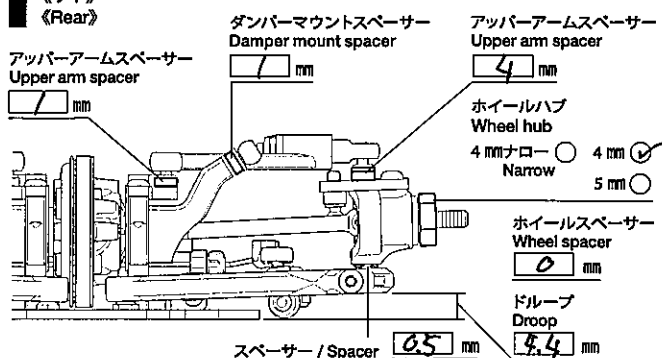


コースコンディション / Track condition

路面 アスファルト / Asphalt ☐ カーペット / Carpet ☐気温 °C湿度 %路面温度 °C《フロント》
《Front》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ HI ☒ Lo ☐Fサスマウント
F sus. mountキャスター角 / Caster angle 4 °キャンバー角 / Camber angle 2 °車高 / Ground clearance 5 mmスタビライザー / Stabilizer φフロントドライブ / Front drive 776デフオイル
Differential oil # 988デフオイル
Differential oil # gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm0 mm

ダンパータイプ / Damper type

UNBB

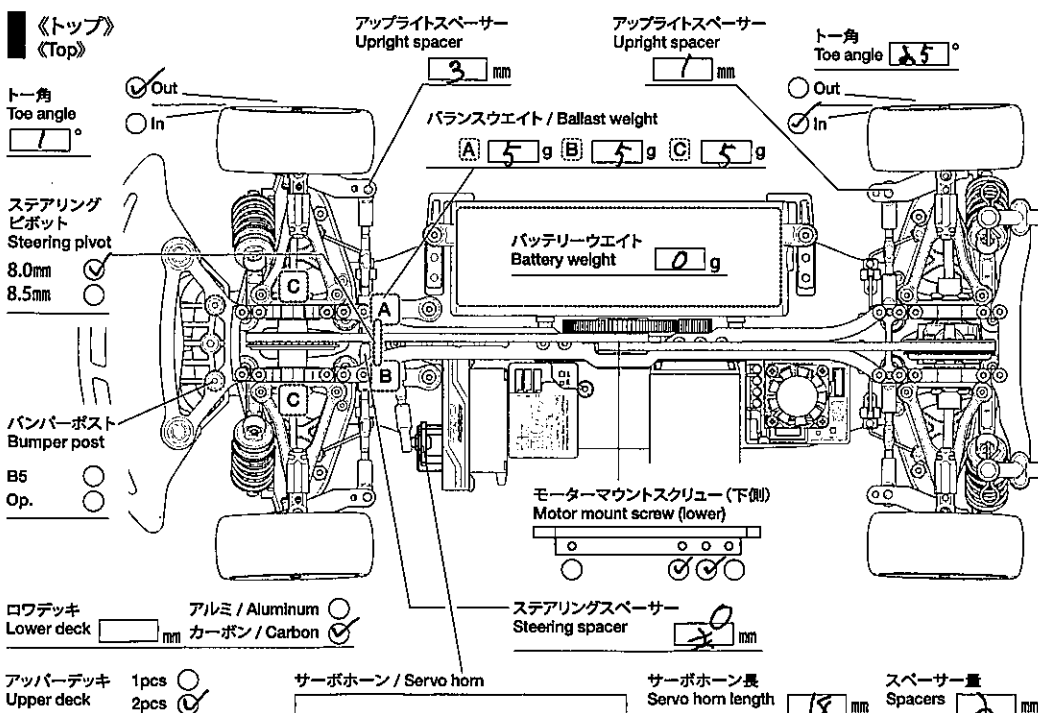
オイルシール / Oil seal

ピストン 標準 φ hole(s)オイル / Oil # 350スプリング / Spring 標準ストローク長 / Stroke length 8.7 mmエア抜き用穴 / Air hole mm《リヤ》
《Rear》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ HI ☒ Lo ☐Rサスマウント
R sus. mountキャスター角 / Caster angle 2 °キャンバー角 / Camber angle 2 °車高 / Ground clearance 5.6 mmスタビライザー / Stabilizer φリアドライブ / Rear drive 776デフオイル
Differential oil # 300デフオイル
Differential oil # 1.6 gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm0 mm

ダンパータイプ / Damper type

UNBB

オイルシール / Oil seal

ピストン 標準 φ hole(s)オイル / Oil # 988スプリング / Spring 標準ストローク長 / Stroke length 9.2 mmエア抜き用穴 / Air hole mm《トップ》
《Top》

モーター / Motor

10.5T

スパーギヤ / Spur gear

116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

30 T

バッテリー / Battery

LF800

ボディ / Body

GTR ⑤ボディマウント穴位置
Body mount hole positionF R

ウイング / Wing

7491 ⑥

タイヤ / Tire

7491-E-LL-R M

ホイール / Wheel

インナー / Tire insert

Mベストラップ
Best lap メモ
Notes