

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD



SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 長谷川 理智 日付 Date 7/26 気温 Air temp. あつい 湿度 Humidity じめじめ

コース Track TOC (特) コース コースコンディション Track condition カーペット 路面温度 Track temp. ?

《フロント》 《Front》

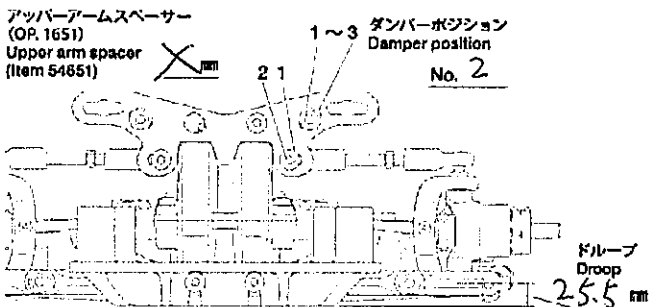

キャスター角 Castor angle 4

キャンバー角 Camber angle 2

車高 Ground clearance 5.2 mm

リバウンドストローク Rebound stroke mm

フロントドライブ Front drive F+P

デフオイル Differential oil # 100K/g

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 4+0 mm

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay 3 mm

リスアーム Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ Damper type SSBB


ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring Green

ストローク長 Stroke length 10.2 mm

《リア》 《Rear》

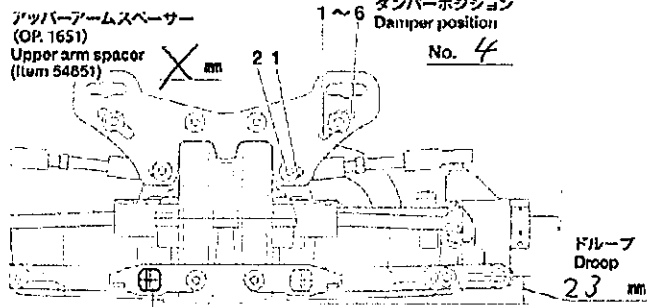

キャスター角 Castor angle 2

キャンバー角 Camber angle 2

車高 Ground clearance 5.5 mm

リバウンドストローク Rebound stroke mm

フロントドライブ Front drive F+P

デフオイル Differential oil # AWI g

ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 4+0 mm

ダンパーオフセット Damper offset

ダンパーステー Damper stay 3 mm

リスアーム Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ Damper type SSBB


ピストン Piston 4 穴 hole(s)

オイル Oil # 400

スプリング Spring Red

ストローク長 Stroke length 12.0 mm

《トップ》 《Top》

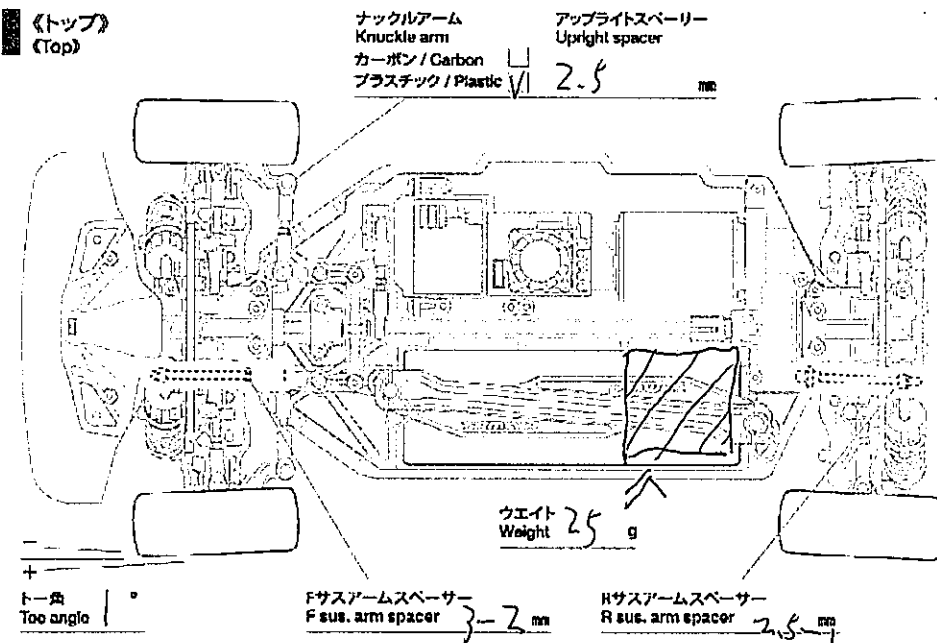

モーター Motor

スパーギヤ Spur gear

ピニオンギヤ Pinion gear

バッテリー Battery

ボディ Body

ウイング Wing レジックウイング2.5mm 深め

タイヤ Tire

ホイール Wheel

オフセット Offset mm

インナー Tire insert

ベストラップ Best lap

メモ Memo レスカー 1/10になるにつれリアのウイングを上げてもらい、走るようになった。父に感謝です。うじコン、楽しんでます!