

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 420X

TAMIYA RACING FACTORY

氏名
Name

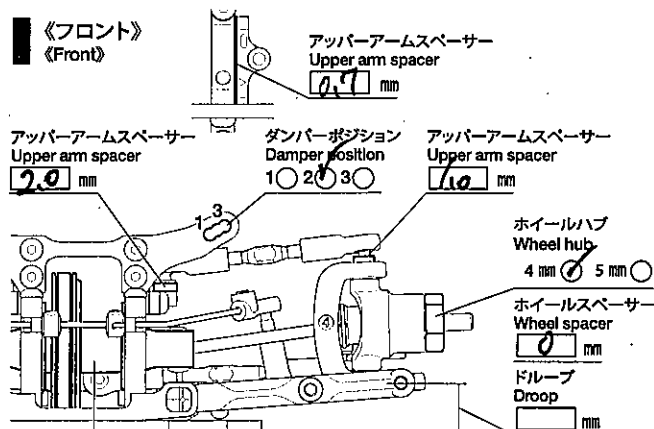

鈴木 3Kセ

日付
Date

コース / Track

アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☐

コースコンディション / Track condition

路面 ☐ アスファルト / AsphaltSurface ☒ カーペット / Carpet気温
Air temp.湿度
Humidity路面温度
Track temp.《フロント》
《Front》K1 ポジション
Position高い / High ☒
低い / Low ☐ダンパーポジション
Damper positionFサスマウント
F sus. mountフロント
Front

XB A E

シャフトポジション
Shaft positionリヤ
Rear

XB A E

キャスター角 / Caster angle 4°

キャンバー角 / Camber angle 2°

車高 / Ground clearance 6.0 mm

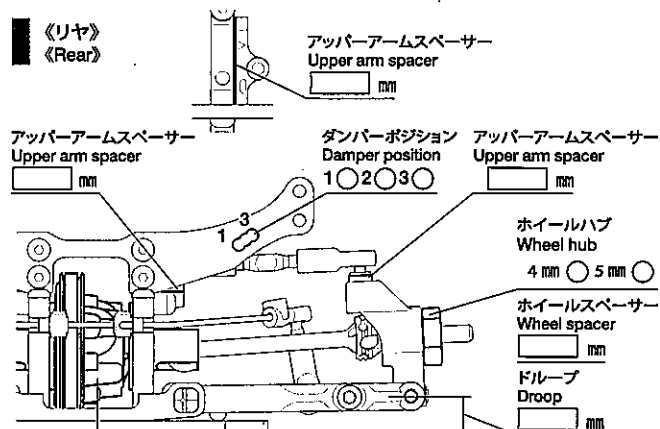

スタビライザー / Stabilizer 1.2 φ

フロントドライブ / Front drive

270-10

デフォイル

Differential oil #

《リヤ》
《Rear》K1 ポジション
Position高い / High ☐
低い / Low ☐ダンパーポジション
Damper positionRサスマウント
R sus. mountフロント
Front

XB A E

シャフトポジション
Shaft positionリヤ
Rear

XB A E

キャンバー角 / Camber angle

車高 / Ground clearance

スタビライザー / Stabilizer 1.3 φ

リヤドライブ / Rear drive

470

デフォイル

Differential oil # 5000 1.2 g

エア抜き穴 / Air hole 1.0 mm

ダンパーオフセット / Damper offset

ダンパーステ
Damper stay 0 mmサスアーム
Sus. arm 1.0 mm

ダンパータイプ / Damper type

SSRB

オイルシール / Oil seal

ピストン

4 φ 穴(s)

オイル / Oil # 250

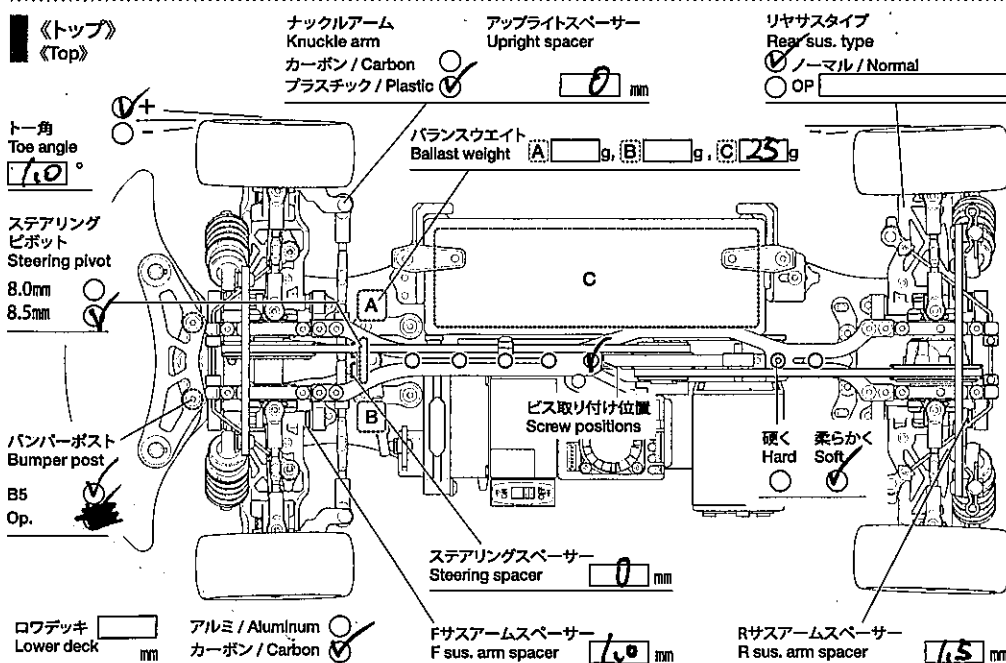
スプリング Spring

SSRB

ストローク長

Stroke length 9.5 mm

エア抜き穴 / Air hole 1.0 mm

《トップ》
《Top》

モーター / Motor

10.5

スパーギヤ / Spur gear

713 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

29 T

バッテリー / Battery

2200

ボディ / Body

カブライヤ

ボディマウント穴位置

Body mount hole position

F R

ウイング / Wing

2本 2

タイヤ / Tire

Fr 1.5 / Rr 1.5

ホイール / Wheel

10本

インナー / Tire insert

Fr 1.5 / Rr 1.5

ベストラップ

Best lap

メモ
Notes

Supported by E019 914 4-67