

XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名

鈴木 政也

日付

2025 07 26

コース

TOC 特設

コース

コンディション 高い!

気温

Air temp.


湿度

Humidity

路面温度

Track temp.

《フロント》 Front

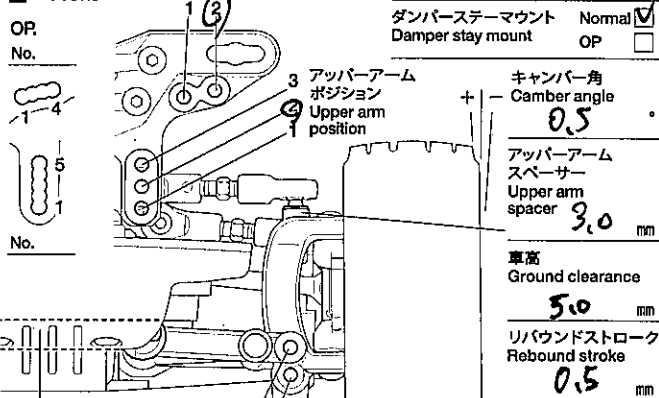



サスマウント
Sus. mount
spacer

Front 2 mm

Rear 2 mm

OP. Fサスマウント
F sus. mount

シャフトポジション
Shaft position



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 穴

オイル
Oil

250

スプリング
Spring

黒

スプリングリテーナー
Spring retainer

1-214

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

フロントドライブ
Front drive

270-14 T 347

デフオイル
Differential oil

1 g


ドライブシャフト
Drive shafts

31714

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

440 mm

《リア》 Rear

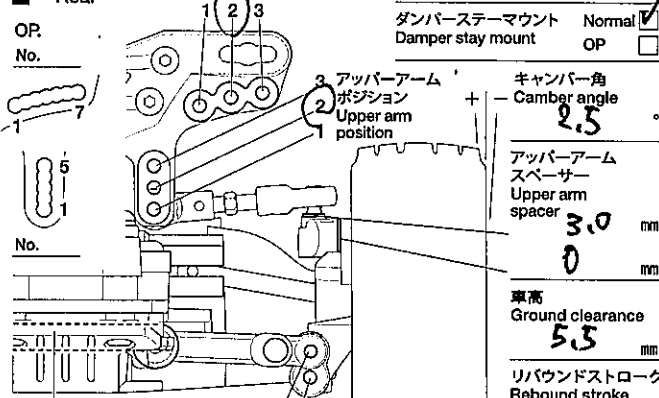



サスマウント
Sus. mount
spacer

Front 707 mm

Rear 707 mm

OP. Rサスマウント
R sus. mount

シャフトポジション
Shaft position



ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 穴

オイル
Oil

250

スプリング
Spring

黄

スプリングリテーナー
Spring retainer

1-214

ストローク長
Stroke length

mm

エア抜き用穴
Air hole

mm

リアドライブ
Rear drive

Gear 139 T

デフオイル
Differential oil

30k / 1.2 g


ドライブシャフト
Drive shafts

31714

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

440 mm

《トップ》 Overhead

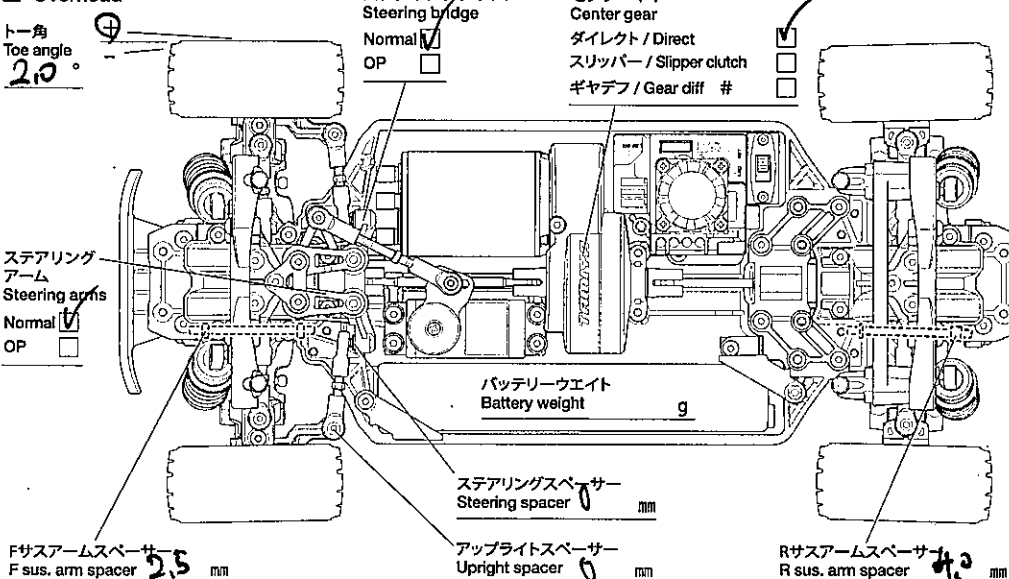

ホイールベース
Wheelbase

☐ S ☐ M ☒ L

モーター
Motor

15.5

スパークギヤ
Spur gear

70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

29 T

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

142mm / g

ボディマウント穴位置
Body mount hole position

F 0.030 4

タイヤ
Tires

F M R S 3.14

ホイール
Wheels

F 317 R 317

インナー
Tire inserts

F 14 R 14

ベストラップ
Best lap

メモ

Supported by ECU 9144-72