


XM-01 PRO

CHASSIS KIT

氏名 Name 吉田 幸祐
 日付 Date 2025.7.26
 コース Track TOC
 コースコンディション Track condition good
 気温 Air temp. ° 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °



《フロント》 Front

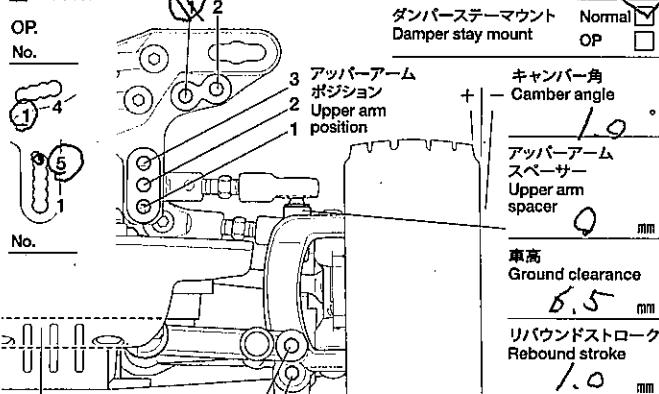

サスマウント
 スペーサー Sus. mount spacer
 Front 2 mm
 Rear / mm

OP. Fサスマウント
 F sus. mount

シャフトポジション
 Shaft position




フロントドライブ
 Front drive 39 T

デフオイル
 Differential oil # 105 1.5 g

ドライブシャフト
 Drive shafts 1-2 R

ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパー
 ポジション
 Damper position



ダンパータイプ
 Damper type

ハイトレード

ピストン
 Piston 3 穴 hole(s)

オイル
 Oil # 400


スプリング
 Spring 青

スプリングリテーナー
 Spring retainer 1-2 R

ストローク長
 Stroke length 59 mm

エア抜き用穴
 Air hole 1.0 mm


《リア》 Rear

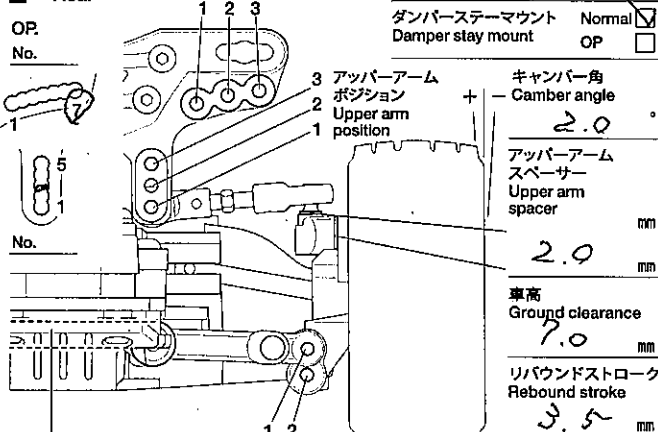

サスマウント
 スペーサー Sus. mount spacer
 Front / mm
 Rear / mm

OP. Rサスマウント
 R sus. mount

シャフトポジション
 Shaft position




リアドライブ
 Rear drive 39 1 T

デフオイル
 Differential oil # 400 1.5 g

ドライブシャフト
 Drive shafts 1-2 R

ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer 5 mm

ダンパー
 ポジション
 Damper position



ダンパータイプ
 Damper type

ハイトレード

ピストン
 Piston 3 穴 hole(s)

オイル
 Oil # 400

スプリング
 Spring 青

スプリングリテーナー
 Spring retainer 1-2 R

ストローク長
 Stroke length 60.5 mm

エア抜き用穴
 Air hole 1.0 mm


《トップ》 Overhead

トー角
 Toe angle +1.0°

ステアリング
 アーム
 Steering arms
 Normal ☐
 OP ☒

ステアリングブリッジ
 Steering bridge
 Normal ☒
 OP ☐

センターギヤ
 Center gear
 ダイレクト / Direct ☒
 スリッパ / Slipper clutch ☐
 ギヤデフ / Gear diff #

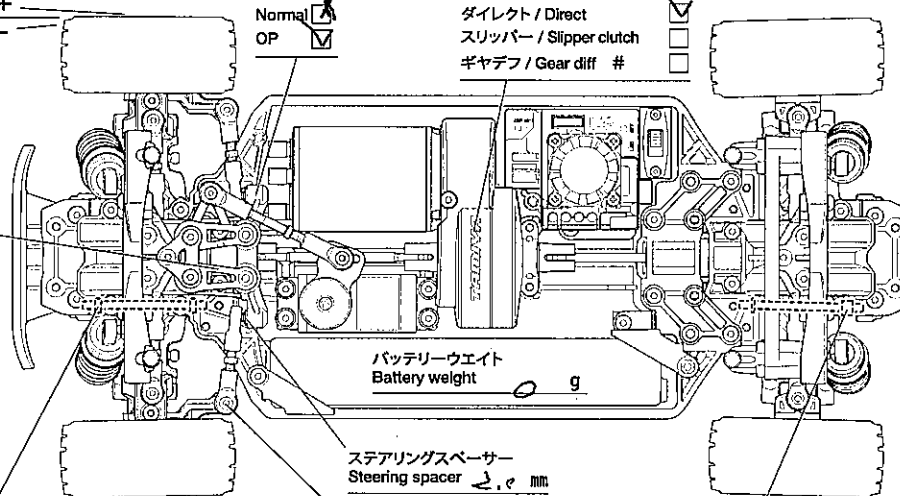

Fサスアームスペーサー
 F sus. arm spacer 7.5 mm

Rサスアームスペーサー
 R sus. arm spacer 7.5 mm

ホイールベース
 Wheelbase

☐ S ☐ M ☒ L

モーター
 Motor 15.5

スパーギヤ
 Spur gear 20 T

ピニオンギヤ
 Pinion gear 29 T

バッテリー
 Battery LF2200

ボディ
 Body 6022717 g

ボディマウント穴位置
 Body mount hole position
 F 1 R 4

タイヤ
 Tires F M R S

ホイール
 Wheels F 257 R 257

インナー
 Tire inserts F H R 17

ベストラップ
 Best lap

メモ
 Notes