

BT-01 CHASSIS

SETTING SHEET

セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name

谷口 孝直

日付
Date

2025/17/27

気温
Air temp.

湿度
Humidity

コース
Track

TOC 五反田

コースコンディション
Track condition

Good

路面温度
Track temp.

《駆動輪》
Drive system



MR リヤミッドシップモーター 後輪駆動
Midship rear motor, rear-wheel drive




FF フロントモーター 前輪駆動
Front-motor, front-wheel drive



FR フロントモーター 後輪駆動
Front-motor, rear-wheel drive

《フロント》
《Front》

ダンパーポジション 2 1
Damper position

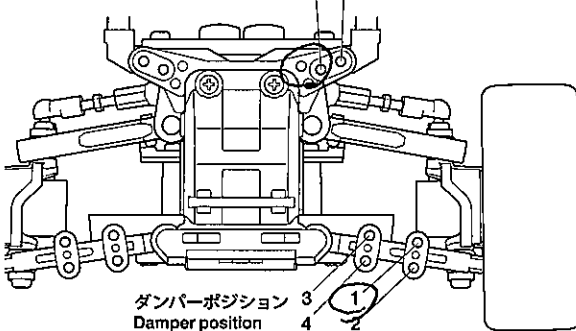

ダンパーポジション 3 4
Damper position

車高
Ground clearance 5 mm

トー角
Toe angle OUT 2°


ボールデフ
Ball diff. ☐

ギヤデフ
Gear diff. ☒ 番 #

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 6 + 1 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 2 mm



ダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston 6 穴 hole(s)

オイル
Oil 番 # 300


スプリング
Spring OP163 赤

インナー Spacer
Inner spacer 0 mm

ダンパーエンド
Damper end 12.7"

《リヤ》
《Rear》

ダンパーポジション 2 1
Damper position

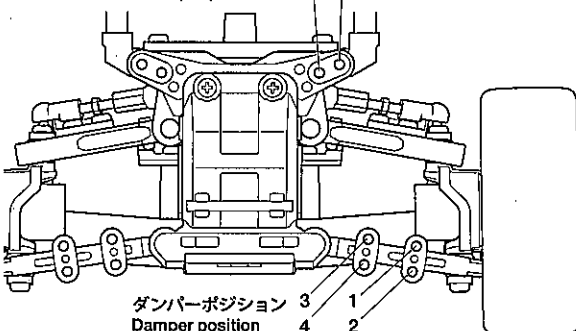

ダンパーポジション 3 4
Damper position

車高
Ground clearance 5.5 mm

トー角
Toe angle in 1°


ボールデフ
Ball diff. ☐

ギヤデフ
Gear diff. ☒ 番 # 30,000 位

ドライブシャフト
Drive shafts

ホイールハブ + スパース
Wheel hub + spacer 9 + 1 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 3 mm



ダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston 6 穴 hole(s)

オイル
Oil 番 # 450

スプリング
Spring OP163 青

インナー Spacer
Inner spacer 0 mm

ダンパーエンド
Damper end 12.7"

《ホイールベース》
Wheelbase



257mm スタンダード: 257mm
Standard



251mm ショートタイプ: 251mm
Short

車重
Weight

モーター
Motor

15.5 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

24

ESCタイプ
ESC

04SR

バッテリー
Battery

LF2200

ボディ
Body

IT911E911

ウイング
Wing

マウント穴位置
Mount hole position

F R

タイヤ
Tires

F レーシング R アバロン
ラニール エルトン


インナー
Tire inserts

F ストリーク R モーランド
M

ホイール
Wheels

F R
OP468 X-2 2.5 + 2

ワイバースパース
Linkage spacer 1 mm

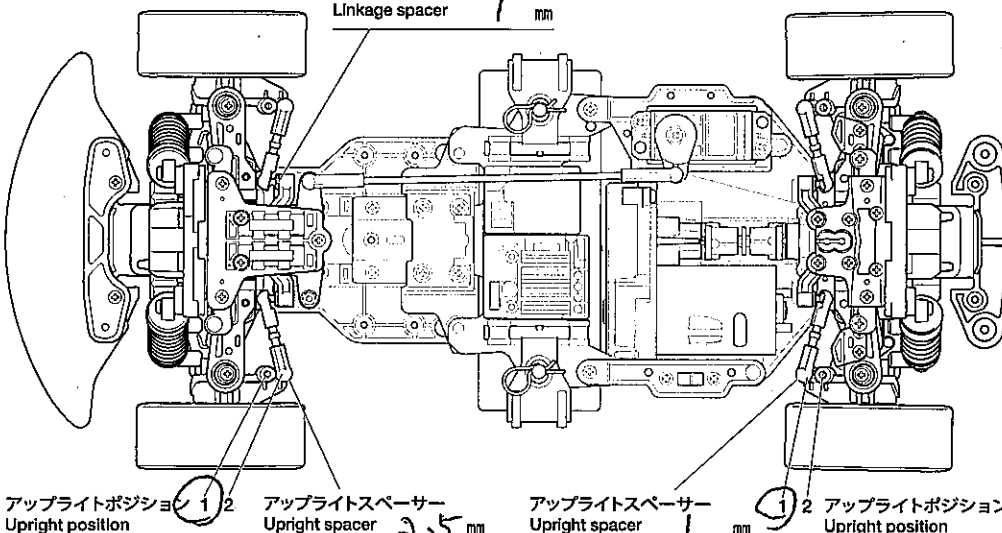

アップライトポジション 1 2
Upright position

アップライトスパース
Upright spacer 2.5 mm

アップライトスパース
Upright spacer 1 mm

アップライトポジション 1 2
Upright position