

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 大木 凌斗

日付 2025/7/27 気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース 東京 T O C


コースコンディション 黒カーペット

路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

1~3 ダンパーポジション
Damper position
No. 2

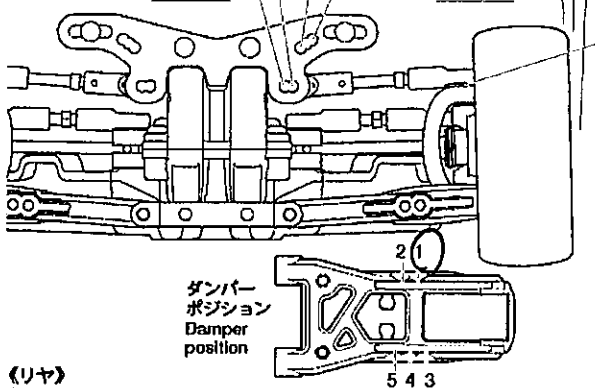


ダンパー
ポジション
Damper
position

《リヤ》
《Rear》

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

1~6 ダンパーポジション
Damper position
No. 2

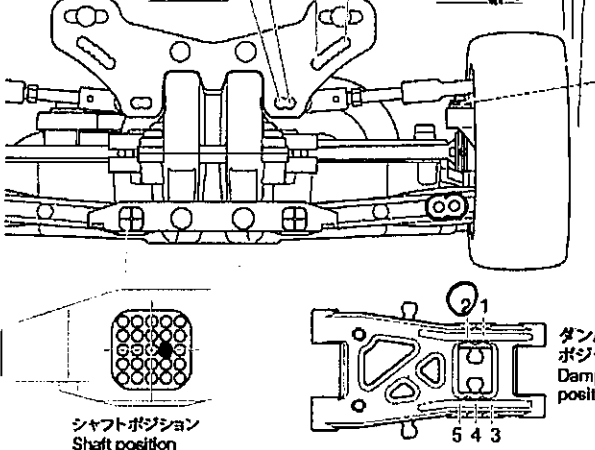

シャフトポジション
Shaft position

ダンパー
ポジション
Damper
position

ハブキャリア
Hub carrier

キャンバー角
Camber angle

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

車高
Ground clearance

リバウンドストローク
Rebound stroke

フロントドライブ ユニバーサル

ギヤデフオイル
Differential gear oil

スタビライザー
Stabilizer

メモ
Memo

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン 3 穴
Piston hole(s)

オイル # 350

スプリング みどり

インナースペーサー
Inner spacer



リヤアップライトタイプ
Rear upright

416 / 418

キャンバー角
Camber angle

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

車高
Ground clearance

リバウンドストローク
Rebound stroke

リヤドライブ ドッグボーン

ギヤデフオイル
Differential gear oil

スタビライザー
Stabilizer

メモ
Memo

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン 3 穴
Piston hole(s)

オイル # 350


スプリング みどり

インナースペーサー
Inner spacer



フロントトー角
Toe angle (front)

スペーサー
Spacer

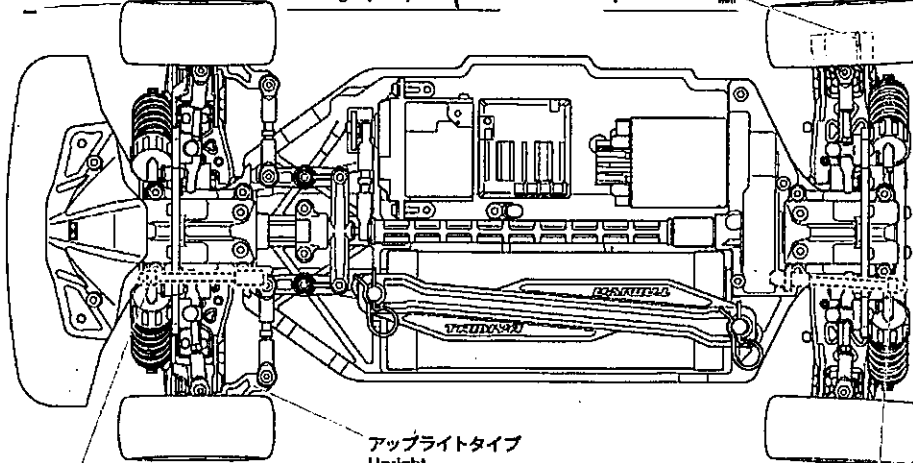

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

アップライトタイプ
Upright

416 / 418

アップライトスペーサー
Upright spacer

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

モーター
Motor

17.5 T

スパーギヤ
Spur gear

70

ピニオンギヤ
Pinion gear

22

バッテリー
Battery

1600 SP

ボディ
Body

スカイライン TR

ウイング
Wing

タイ70X

タイヤ
Tire

N2 ラジアル

ホイール
Wheel

オフセット

mm

インナー
Tire insert

ノーマル

ベストラップ
Best lap