

M-08 CONCEPT CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver. 1.01
SETTING SHEET

氏名
Name はせやん

日付
Date 7/27

気温
Air temp. 25.3

湿度
Humidity 58%

路面温度
Track temp.

コース
Track TOC

コースコンディション
Track condition 良い

ベストラップ
Best lap

ボディ
Body D-タス

《フロント》 《Front》


ダンパーポジション
Damper position

Normal

OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

1 mm

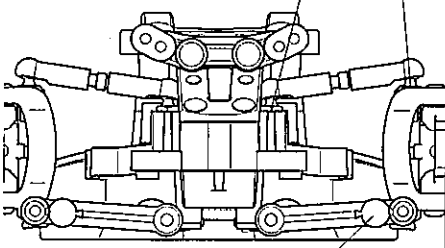

フロントサスアーム
Front arms

TRF用ロング

キャスター角
Caster angle

C1 (0) C5 (2°)

キャンバー角
Camber angle

1.5 °

車高
Ground clearance

5.4 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

0 mm

フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer

58.7 mm

Inside 2 mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

mm

スタビライザー
Stabilizer

—

ダンパータイプ
Damper type

HG-HL

— 個
piece(s)

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

400 #

スプリング
Spring

黄ショート

リテーナー
Retainer

1-マルチ

《リヤ》 《Rear》


ダンパーポジション
Damper position

Normal

OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

mm

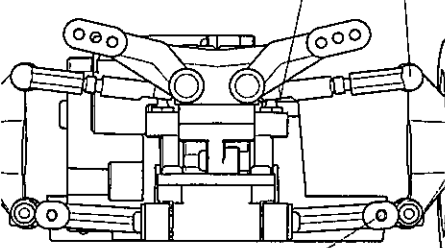

リヤサスアーム
Rear arms

アップライト
Rear upright

Normal OP

キャンバー角
Camber angle

2 °

車高
Ground clearance

5.4 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

3 mm

リヤドライブ
Rear drive

W-カルダレ 58.5

ドライブシャフト
Drive shaft

サマデフ27mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5+0.5 mm

スタビライザー
Stabilizer

—

ダンパータイプ
Damper type

HG-HL

— 個
piece(s)

ピストン
Piston

3 穴
hole(s)

オイル
Oil

500 #

スプリング
Spring

SSBB 赤

リテーナー
Retainer

1-マルチ

フロントトー角
Toe angle (front)

1 °

アップライトスペーサー
Upright spacer

3 mm

ステアリングブリッジ
Steering bridge

Normal OP

スペーサーサイズ
Spacer size



0 mm

ボディマウントベース
Body mount base

Normal OP

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

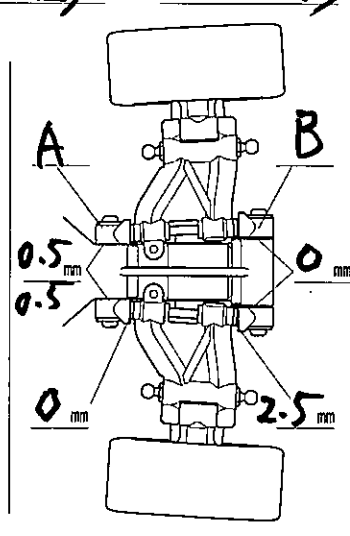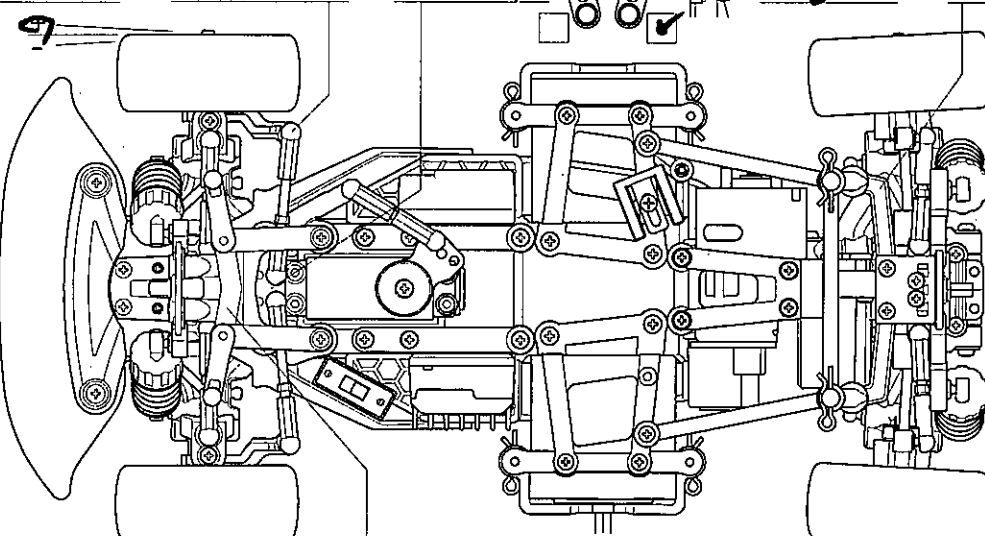

ホイールベース
Wheelbase

S M L

フロントサスマウント
Front sus mount

Normal OP 4°

バッテリー
Battery

IF200, g

モーター
Motor 17.5 kV 2193

ピニオンギヤ
Pinion gear

18 T

タイヤ
Tire

F M R S

ホイール
Wheel

F カボン R カボン

インナー
Tire insert

F SH R SH

ヤッター!!!