

SETTING SHEET Ver 1.00

TBEVO.8

1/10 SCALE R/C 4WD RACING CAR CHASSIS KIT

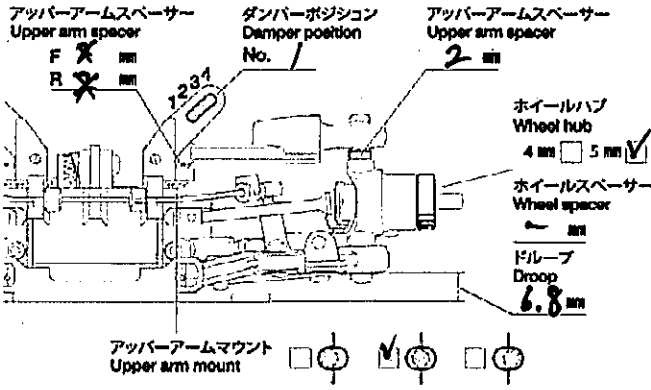
氏名 三川 慎司 日付 7/27

気温 Air temp. 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp.

コース Track コースコンディション Track condition シャーシレイアウト Chassis layout **A B**

【フロント】

Front

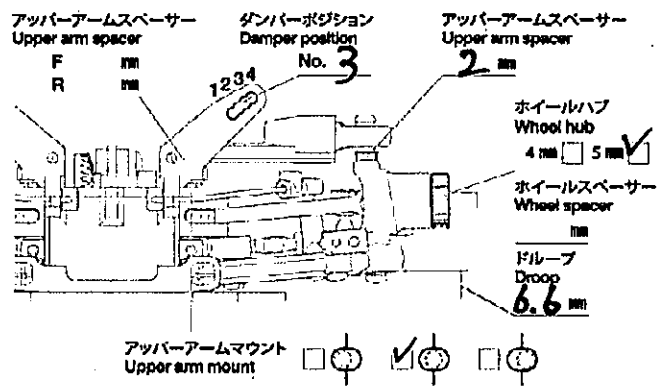
Fサスマウント
F sus. mountフロント
FrontXB ☐ A ☐ E ☒シャフトポジション
Shaft positionリア
RearXB ☐ A ☒ E ☐キャスター角
Caster angleキャンバー角
Camber angle車高
Ground clearanceスタビライザー
Stabilizerフロントドライブ
Front driveデフオイル
Differential oil# 27-14 gダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stayサスアーム
Sus. armダンパータイプ
Damper typeオイルシール
Oil sealピストン
Pistonオイル
Oilスプリング
Springストローク長
Stroke lengthエア抜き用穴
Air hole4 穴# 400大シム・グリーン

mm

mm

【リア】

Rear

Rサスマウント
R sus. mountフロント
FrontXB ☐ A ☒ E ☐シャフトポジション
Shaft positionリア
RearXB ☐ A ☒ E ☐キャンバー角
Camber angle車高
Ground clearanceスタビライザー
Stabilizerリアドライブ
Rear driveデフオイル
Differential oil# 3000 g
最大量ダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stayサスアーム
Sus. armダンパータイプ
Damper typeオイルシール
Oil sealピストン
Pistonオイル
Oilスプリング
Springストローク長
Stroke lengthエア抜き用穴
Air hole1.55.8 mmφ 4-10

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

mm

【トップ】

Overhead

トー角
Toe angleバンパーポスト
Bumper postBS
Op.ナックルアーム
Knuckle armプラスチック / Plastic
カーボン / Carbonアップライトスパーサー
Upright spacerステアリングスパーサー
Steering spacerバッテリーウエイト
Battery weightタイロッド長
Tie rod lengthタイロッドスパーサー
Tie rod spacerOUT
INFサスアームスパーサー
F sus. arm spacerRサスアームスパーサー
R sus. arm spacerモーター
Motorスパーギヤ
Spur gearピニオンギヤ
Pinion gearバッテリー
Batteryボディ
Bodyボディマウント穴位置
Body mount hole position

R

ウイング
Wingタイヤ
Tireホイール
Wheelインナー
Tire insertベストラップ
Best lap17.5TT1600SP458 gF17.5 wideベ-9M2ラジアル2スポンジH-ド2メモ
Notes

458イタリ3の安定感に助けられました