

1/10 SCALE R/C 4WD HIGH PERFORMANCE RACING CAR

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 川原レオン

日付 Date 2025.8.2

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track 福井県会館


コースコンディション Track condition

ふつう

路面温度 Track temp.

《フロント》 《Front》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54851)

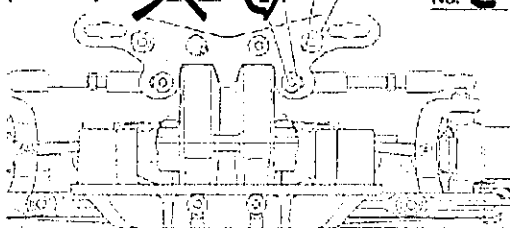

ダンパーポジション
Damper position



キャスト角
Caster angle

デフォルト

キャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

5.2 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

2 mm

フロントドライブ
Front drive

100%

デフオイル
Differential oil

1 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

ダンパーオフセット
Damper offset



ダンパーステー
Damper stay

3 mm

リサーム
Sus. arm

3.5 mm

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 穴

オイル
Oil

400

スプリング
Spring


Red

ストローク長
Stroke length


mm

《リア》 《Rear》

アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54851)



ダンパーポジション
Damper position



キャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

5.4 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

6 mm

フロントドライブ
Front drive

キア

デフオイル
Differential oil

3000 1/6

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

mm

ダンパーオフセット
Damper offset



ダンパーステー
Damper stay

2 mm

リサーム
Sus. arm

2 mm

ダンパータイプ
Damper type

TRF

ピストン
Piston

3 穴

オイル
Oil

300

スプリング
Spring

Yellow

ストローク長
Stroke length


mm

《トップ》 《Top》

ナックルアーム
Knuckle arm
カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

0.7 mm

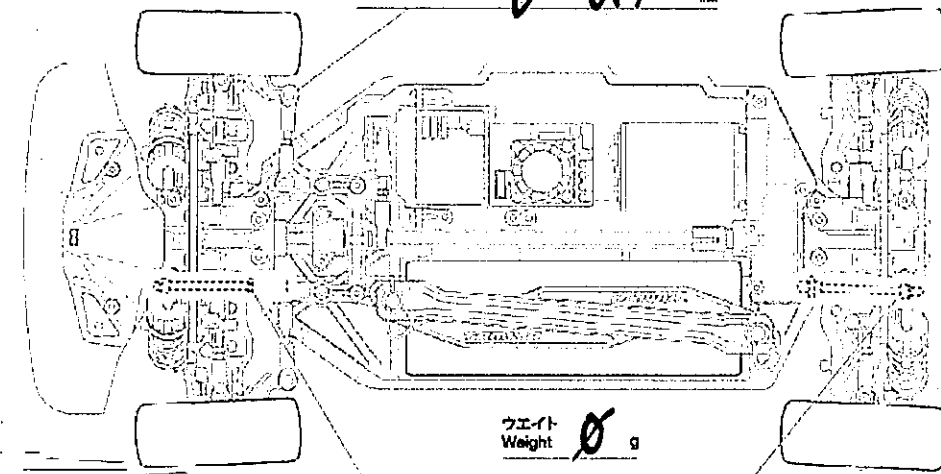

ウエイト
Weight

0 g

トー角
Toe angle

+1

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

mm

モーター
Motor

17.5

スパーギヤ
Spur gear

70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

24 T

バッテリー
Battery

1172

ボディ
Body

NSX

コンピート

ウイング
Wing

ストレー

タイヤ
Tire

4x6 75+

ホイール
Wheel

10x

オフセット
Offset

0 mm

インナー
Tire insert

スポンジ

ベストラップ
Best lap

メモ
Memo

ラジコン始めて3年, やっと7-4年になったぜ!!