

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 松田 和樹

日付 Date 2025. 8. 2

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track タミヤグランプリ全日本選手権大会

コースコンディション Track condition

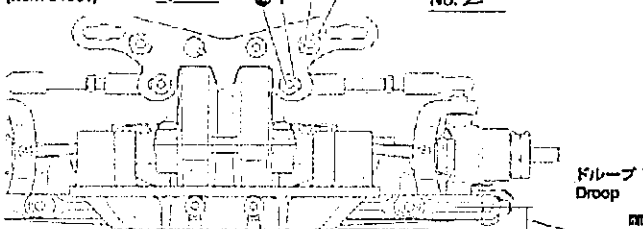
カーペット

路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

0.7 mm

 1~3 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 2

 ドロープ
 Droop

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャスター角
 Castor angle

 キャンバー角
 Camber angle 1.5

 車高
 Ground clearance 5.5 mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke 5 mm

 フロントドライブ
 Front drive タミヤサドル

 デンオイル
 Differential oil #30W 1 g

 ホールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer 5 mm

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステア
 Damper stay 5 mm
 リスアーム
 Sus. arm 3 mm

 ダンパータイプ
 Damper type TRF

 ピストン
 Piston 4 穴

 オイル
 Oil # 400

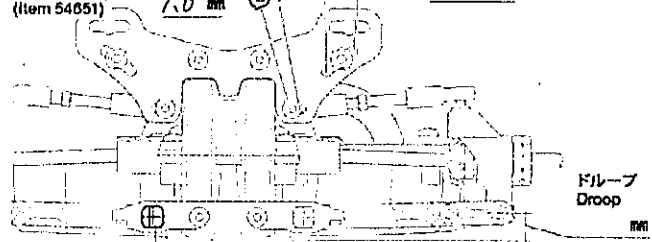
 スプリング
 Spring 金


 ストローク長
 Stroke length 8.5 mm

《リア》
《Rear》

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

1.0 mm

 1~6 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 5

 ドロープ
 Droop

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステア
 Damper stay 3 mm
 リスアーム
 Sus. arm 1 mm

 ダンパータイプ
 Damper type TRF

 ピストン
 Piston 4 穴

 オイル
 Oil # 400

 スプリング
 Spring 金

 ストローク長
 Stroke length 8.5 mm

《トップ》
《Top》

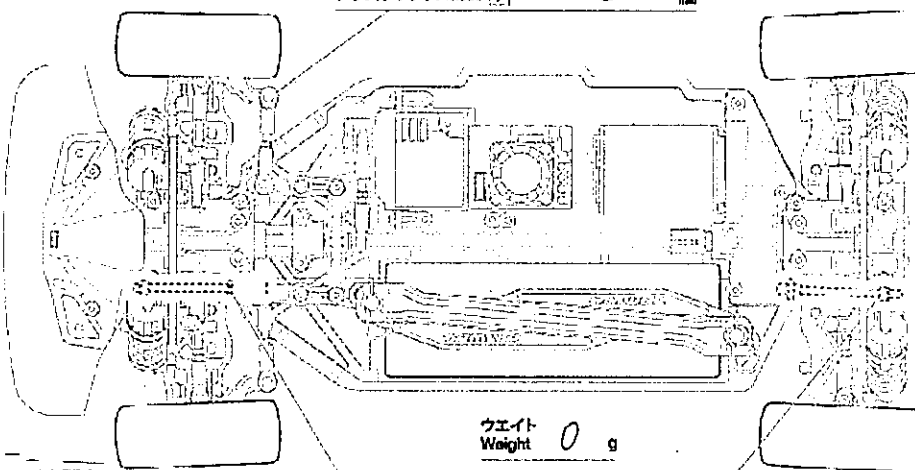
 ナックルアーム
 Knuckle arm

 アップライトスペーサー
 Upright spacer

カーボン / Carbon

プラスチック / Plastic

3 mm


 ウェイト
 Weight 0 g

 トー角
 Toe angle 2

 Fササアームスペーサー
 F sus. arm spacer 1 mm

 Rササアームスペーサー
 R sus. arm spacer 3.5 mm

 モーター
 Motor

TBLM-02S 17.5T

 スパーギヤ
 Spur gear

 ピニオンギヤ
 Pinion gear

70 T 24 T

 バッテリー
 Battery

LF2200

 ボディ
 Body

SRZ 1 g

 ウイング
 Wing

 タイヤ
 Tire

レーシングラジアルタイヤ

 ホイール
 Wheel

ミディアム オフセット 0 mm

 インナー
 Tire Insert

 ベストラップ
 Best lap

 メモ
 Memo