

TT-02 CHASSIS SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート Ver 1.00

氏名 Name **キタイマツ** 日付 Date **8/2** 気温 Air temp. 湿度 Humidity


コース Track コースコンディション Track condition 路面温度 Track temp.

《ホイールベース》 Wheelbase ☒ スタンダード: 257mm Standard (257mm) ☐ ショートタイプ: 251mm Short (251mm)


《車高》 Ground clearance ☒ スタンダード Standard ☐ ハイ・ポジションタイプ High

《車幅》 Tread ☒ スタンダード Standard ☐ ワイドトレッドタイプ Wide

《フロント》 Damper position **OP** キャンバー角 **2°**

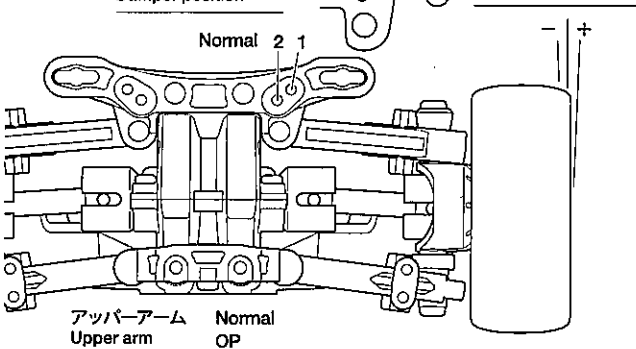

《リヤ》 Damper position **OP** キャンバー角 **2°**

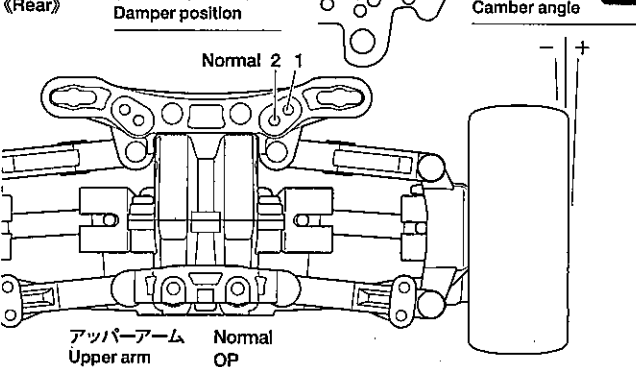

車高 Ground clearance **10** mm

フロントドライブ Front drive

ギヤデフ Gear diff. ☒ ボールデフ Ball diff.

ワンウェイ One-way ☒ デフロック Diff lock


ギヤデフオイル Differential gear oil 番 #

ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リバウンドストローク Rebound stroke **0** mm

メモ
Memo

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer **5** mm

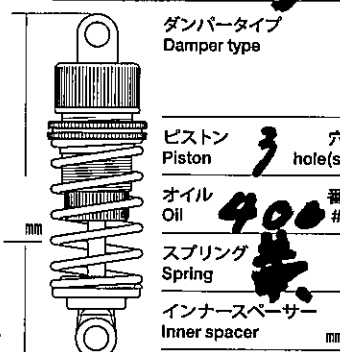

車高 Ground clearance **10** mm

リヤドライブ Rear drive

ギヤデフ Gear diff. ☒ ボールデフ Ball diff.

ギヤデフオイル Differential gear oil **1:1** 番 #


ドライブシャフト Drive shafts Normal OP

リヤアップライト Rear uprights Normal OP **3**


リバウンドストローク Rebound stroke **3** mm

メモ
Memo

ホイールハブ + スパースー Wheel hub + spacer **6** mm

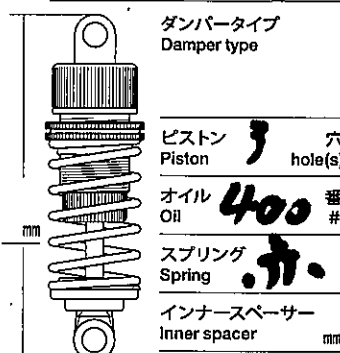

フロントトー角 Toe angle (front) **1°**

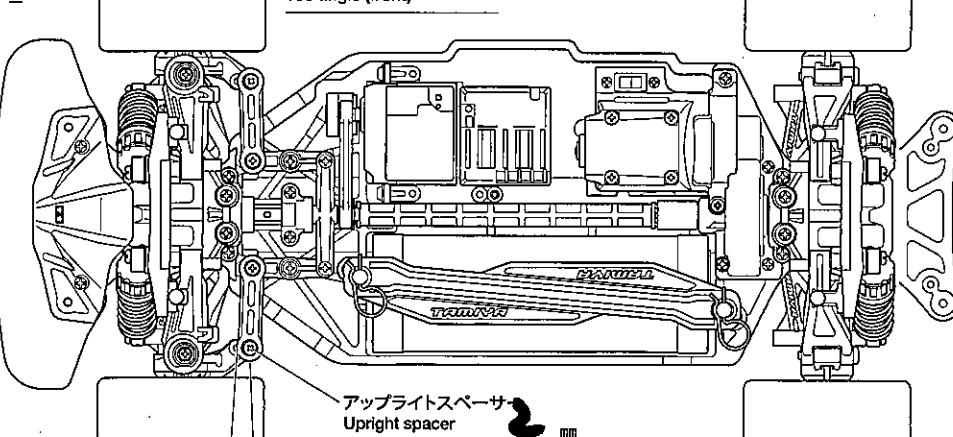

アッパライトスパー Upright position

メモ
Memo

モーター Motor **15.5**

スパーギヤ Spur gear **68 T** ピニオンギヤ Pinion gear **25 T**

バッテリー Battery **2200**

ボディ Body **ランキヤ**

ウイング Wing **有**

タイヤ Tires **セニ新**

ホイール Wheels オフセット Offset **2** mm

インナー Tire inserts **F.R 無**

ベストラップ Best lap