

TB-05R

CHASSIS KIT

氏名
Name

宮脇和典

日付
Date

2025. 8. 2

コース
Track

福井産業会館

コースコンディション
Track condition

カーペット良

気温
Air temp.

涼い

湿度
Humidity

%

路面温度
Track temp.

《フロント》 Front

- ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
1.5 mm

ダンパーポジション
Damper position
No. 3

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
0 mm



ホイールハブ
Wheel hub
4 mm ☒ 5 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer
0 mm


ドロップ
Drop
7.5 mm

サスマウントスペーサー F ☐ mm
Sus. mount spacer R ☐ mm


ダンパーポジション
Damper position

FRISマウント
F sus. mount

Front シャフト
ポジション
Shaft position
A



ダンパーオフセット
Damper offset



ダンパーステー
Damper stay 3.0 mm

サスアーム
Sus. arm 1.0 mm

ダンパータイプ
Damper type SSBB

オイルシール
Oil seal ノーマル

ピストン
Piston 4 hole(s)

オイル
Oil # 350

スプリング
Spring 大径ショート緑

ストローク長
Stroke length 9.5 mm

エア抜き用穴
Air hole なし

キャスター角
Caster angle 4°

キャンバー角
Camber angle -1.5°

車高
Ground clearance 5.0 mm

スタビライザー
Stabilizer なし

フロントドライブ
Front drive ギヤデフ

デフオイル
Differential oil #10万1 g


《リア》 Rear

- ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
1.5 mm

ダンパーポジション
Damper position
No. 5

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer
1 mm

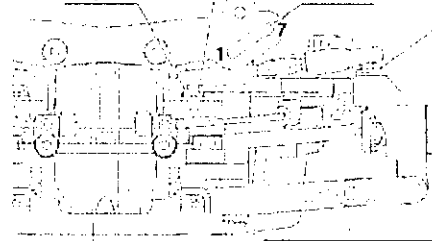

ホイールハブ
Wheel hub
4 mm ☒ 5 mm

ホイールスペーサー
Wheel spacer
0 mm


ドロップ
Drop
8.0 mm

サスマウントスペーサー F ☐ mm
Sus. mount spacer R ☐ mm


ダンパーポジション
Damper position

RRISマウント
R sus. mount

Front シャフト
ポジション
Shaft position
A



ダンパーオフセット
Damper offset



ダンパーステー
Damper stay 3.0 mm

サスアーム
Sus. arm 0 mm

ダンパータイプ
Damper type SSBB

オイルシール
Oil seal ノーマル

ピストン
Piston 4 hole(s)

オイル
Oil # 400

スプリング
Spring 大径ショート赤

ストローク長
Stroke length 9.5 mm

エア抜き用穴
Air hole なし

キャンバー角
Camber angle -2.5°

車高
Ground clearance 5.5 mm

スタビライザー
Stabilizer なし

リアドライブ
Rear drive ギヤデフ

デフオイル
Differential oil #30001 g

《トップ》 Overhead

ナックルアーム
Knuckle arm

カーボン / Carbon
プラスチック / Plastic

☒

アップライトスペーサー
Upright spacer 3.0 mm

トー角
Toe angle 1.0°

標準ロフデッキ + カーボンサイドメンバー
OP.1805

ステアリング
ピボット
Steering pivot

A ☐
B ☒
C ☐

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer 2.5 mm

ステアリングスペーサー
Steering spacer 1.0 mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer 4.5 mm

メモ
Notes

ご声援をくださった仲間の皆様、本当にありがとうございました!!

モーター
Motor

17.5 T

スパーギヤ
Spur gear

63 T

ピニオンギヤ
Pinion gear

22 I

バッテリー
Battery

LF 2200

ボディ
Body

メルセデス CLK AMG

ボディマウント穴位置
Body mount hole positions

F

R

ウイング
Wing

プラ標準

タイヤ
Tires

F ハード(スポンジ) R ソフト(ハード)

ホイール
Wheels

F SP.1046 黄光イロー

インナー
Tire inserts

F スポンジ R モールドハード

ベストラップ
Best lap