
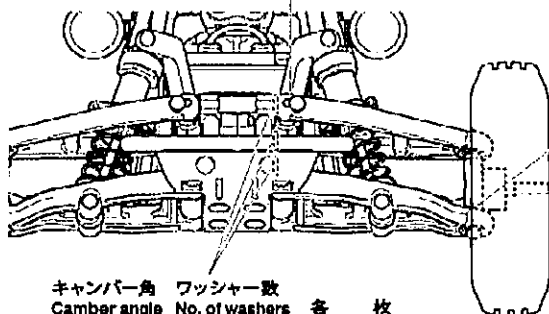


氏名 Name 小柳 正明 日付 Date 2025.8.3 気温 Air temp. 32°C 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track 福井大会 コースコンディション Track condition 悪化ペイント ベストラップ Best lap

《フロント》 (Front)



車高
Ground clearance 15 mm


トー角
Toe angle 0.5 °

リバウンドストローク
Rebound stroke 2 mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 + 2 mm

ナックルスペーサー
Knuckle spacer 0 mm

メモ
Memo フロントキャンバー 2度

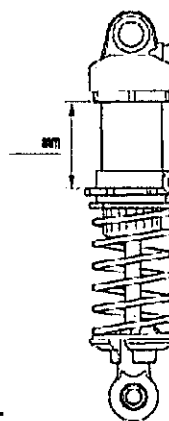

ダンパータイプ
Damper type エアレシ

ピストン
Piston 2 穴
hole(s) 1.6 穴径
hole size

Wパーツ
W part 3, ④, 5

オイル
Oil 400 番
#


スプリング
Spring DF3145

リテーナー
Retainer 1-21L

ダンパーエンド
Damper end

インナースペーサー
Inner spacer mm

《リア》 (Rear)

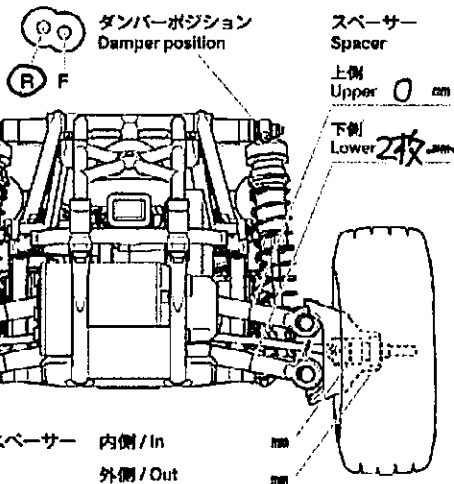

リアドライブ
Rear drive ボルト

ギヤデフオイル
Differential gear oil 番
#

キャンバー角
Camber angle 4 °


車高
Ground clearance 16 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 5 mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 + 2 mm

ドライブシャフト
Drive shaft

メモ
Memo

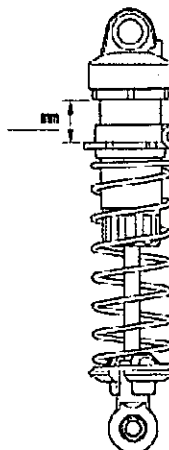

ダンパータイプ
Damper type エアレシ

ピストン
Piston 2 穴
hole(s) 1.7 穴径
hole size

Wパーツ
W part 3, ④, 5


オイル
Oil 600 番
#

スプリング
Spring DF3145

リテーナー
Retainer 1-21L

ダンパーエンド
Damper end

インナースペーサー
Inner spacer mm

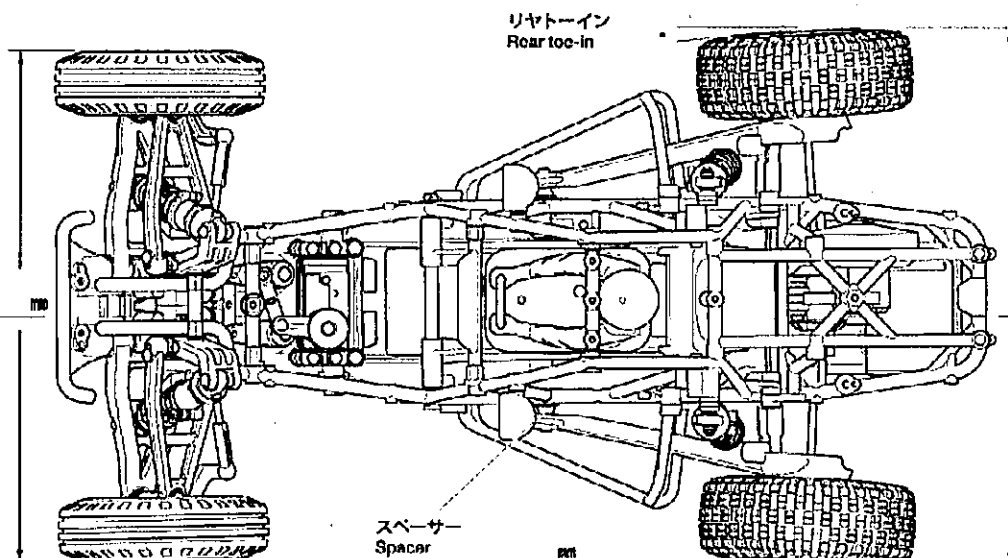

メモ
Memo

モーター
Motor 15.5

スパーギヤ
Spur gear 86 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T

バッテリー
Battery LP2200

ボディ
Body BBX

フロントタイヤ
Front tires 1-21L

リアタイヤ
Rear tires 1-21L

ホイール
Wheels 1-21L

フロントインナー
Front tire inserts 1-21L

リアインナー
Rear tire inserts 1-21L