

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 川后レオン

日付 Date 2025.8.3

気温 Air temp.

湿度 Humidity

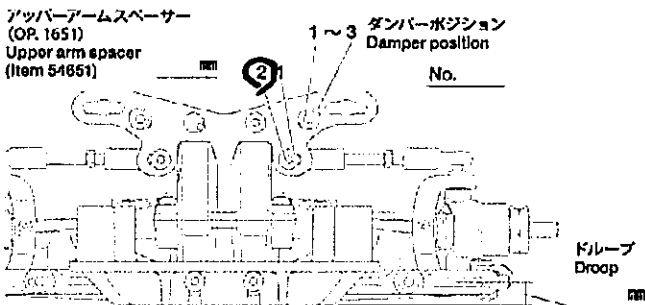
コース Track 福井産業会館

コースコンディション Track condition

良好

路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54851)

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャスター角
 Caster angle

 キャンバー角
 Camber angle

 車高
 Ground clearance

 リバウンドストローク
 Rebound stroke

 フロントドライブ
 Front drive

 デンオイル
 Differential oil

 ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステア
 Damper stay

 リスアーム
 Sus. arm

 ダンパータイプ
 Damper type

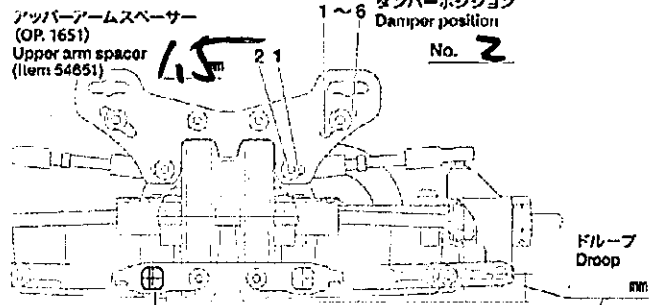

 ピストン
 Piston

 オイル
 Oil

 スプリング
 Spring

 ストローク長
 Stroke length

《リア》
《Rear》

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54851)

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステア
 Damper stay

 リスアーム
 Sus. arm

 ダンパータイプ
 Damper type

 ピストン
 Piston

 オイル
 Oil

 スプリング
 Spring

 ストローク長
 Stroke length

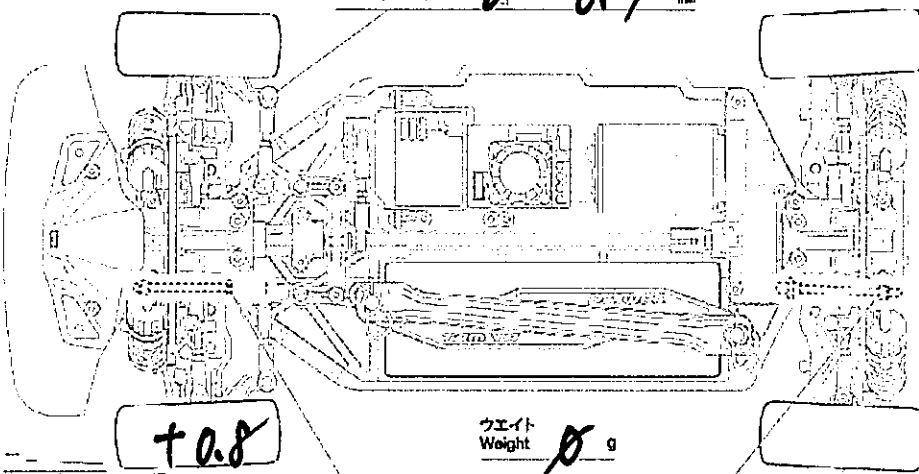
《トップ》
《Top》

 ナックルアーム
 Knuckle arm

 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic

 アップライトスペーサー
 Upright spacer

0.7 mm


 モーター
 Motor

 スパーギヤ
 Spur gear

 バッテリー
 Battery

 ボディ
 Body

 ウイング
 Wing

 タイヤ
 Tire

 ホイール
 Wheel

 インナー
 Tire insert

 ベストラップ
 Best lap

 オフセット
 Offset

17.5

70T 22T

1600SP

軽量 NSX

2+L+

4+L75+

0

0

0

 メモ
 Memo

キのろも今日もトリフーテットだぜ!!