

M-08 CONCEPT CHASSIS KIT

セッティングシート
Ver. 1.01
SETTING SHEET

氏名 若山 廉
Name

日付 2025.8.3 気温
Date Air temp.

湿度
Humidity

路面温度
Track temp.

コース 福井県会館
Track

コースコンディション
Track condition

ベストラップ
Best lap

ボディ
Body

《フロント》 《Front》

ダンパーポジション
Damper position


Normal

OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

3 mm

0 mm

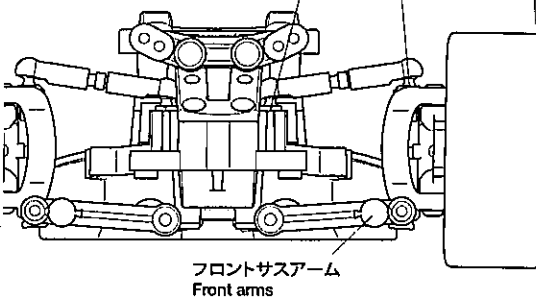

フロントサスアーム
Front arms

キャスター角
Caster angle

C1 (0°) C5 (2°)

キャンバー角
Camber angle

-1.0°

車高
Ground clearance

55 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

1 mm

フロントアクスルスペーサー
Front axle spacer

Inside mm

Outside mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

スタビライザー
Stabilizer

A-D

ダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston

1.5mm 4 個
hole(s) piece(s)

オイル
Oil


300 #

スプリング
Spring

黄

リテーナー
Retainer

黄



《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション
Damper position


Normal

OP

アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

1.5 mm

1 mm

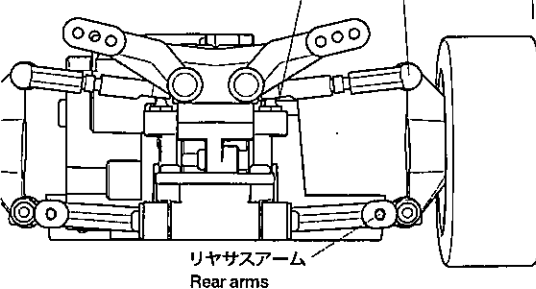

リヤサスアーム
Rear arms

アッブライト
Rear upright

XM-01
Normal OP

キャンバー角
Camber angle

-2.0°

車高
Ground clearance

6.0 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

2 mm

リヤドライブ
Rear drive

ギヤデ7500番

ドライブシャフト
Drive shaft

1-21L

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

4 mm

スタビライザー
Stabilizer

無

ダンパータイプ
Damper type

SSBB

ピストン
Piston

1.5mm 4 個
hole(s) piece(s)

オイル
Oil


400 #

スプリング
Spring

金

リテーナー
Retainer

金



フロントトー角
Toe angle (front)

+1.0°

アッブライトスペーサー
Upright spacer

5 mm

ステアリングブリッジ
Steering bridge

Normal OP

スペーサーサイズ
Spacer size



5 mm

ボディマウントベース
Body mount base

Normal OP

リヤサスマウント
Rear suspension mounts

Normal OP

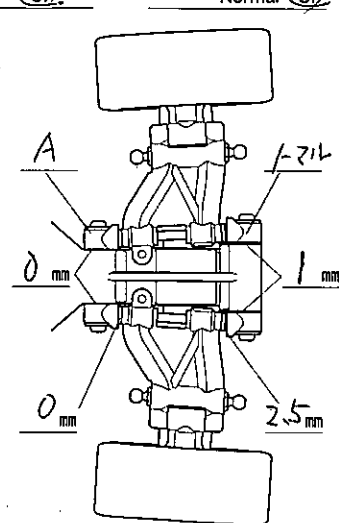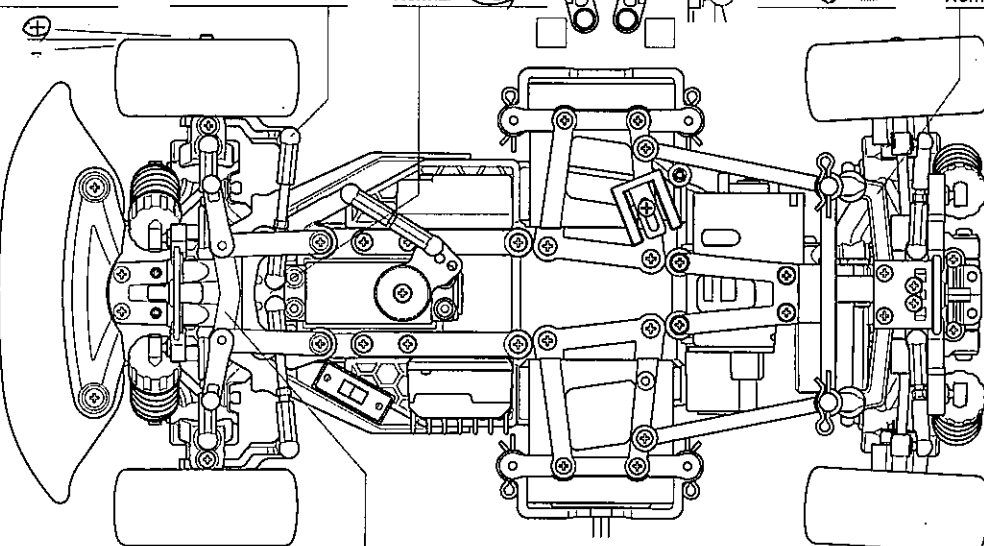

ホイールベース
Wheelbase

S M L

フロントサスマウント
Front sus mount

Normal OP 0°

バッテリー
Battery

LF2200, g

モーター
Motor

17.5T

ピニオンギヤ
Pinion gear

18 T

タイヤ
Tire

F M R A-D

ホイール
Wheel

F 217 R 217

インナー
Tire insert

F SH R H