


氏名 Name 奥山 貴 日付 Date 8/14 気温 Air temp. ? 湿度 Humidity ? 路面温度 Track temp. ?

コース Track 岡崎中央総合体育館 コースコンディション Track condition 良い ベストラップ Best lap

《フロント》 《Front》


アッパーアームスペーサー
Upper arm spacer

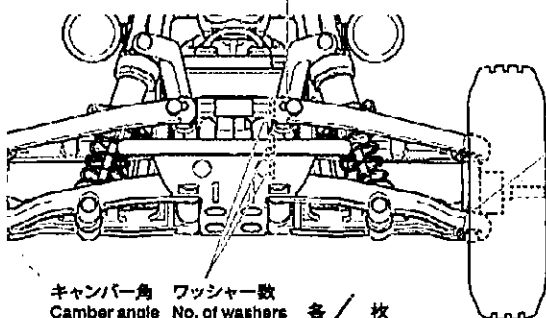

キャンバー角 ワッシャー数
Camber angle No. of washers 各 / 枚

車高 Ground clearance 17.0 mm
トール角 Toe angle 1.5°
リバウンドストローク Rebound stroke 7.0 mm
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6.0 mm
ナックルスペーサー Knuckle spacer 0 mm

メモ
Memo

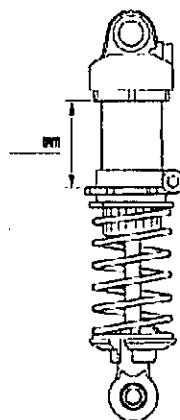


ダンパータイプ Damper type XV01 7mm
ピストン Piston 3 穴 hole(s) 1.6 穴径 hole size
Wパーツ W part 3, 4, 5
オイル Oil 700 番 #
スプリング Spring XVミッド
リテーナー Retainer 1-2L
ダンパーエンド Damper end 1-2L
インナースペーサー Inner spacer 0 mm

《リヤ》 《Rear》

ダンパーポジション
Damper position R F


スペーサー
Spacer
上側 Upper 15 mm
下側 Lower 17 mm

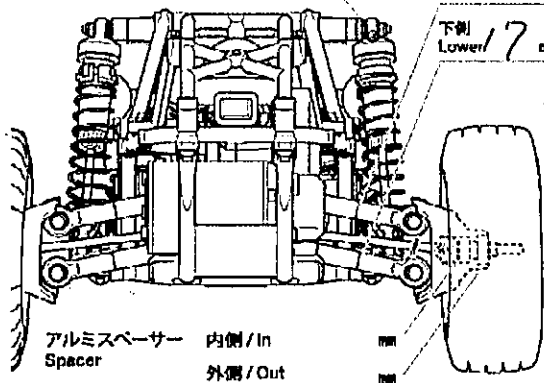

アルミスペーサー 内側 / In
Spacer 外側 / Out


リヤドライブ Rear drive ギヤ77
ギヤデフオイル Differential gear oil 100 番 #
キャンバー角 Camber angle 2.5°
車高 Ground clearance 18 mm
リバウンドストローク Rebound stroke 7.5 mm
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6.0 mm
ドライブシャフト Drive shaft 1-2L 2-2L

メモ
Memo

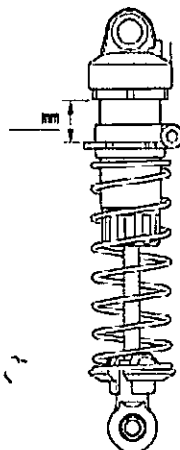

ダンパータイプ Damper type ハンター
Damper type セットアップ
ピストン Piston 3 穴 hole(s) 1.7 穴径 hole size
Wパーツ W part 3, 4, 5
オイル Oil 700 番 #
スプリング Spring バンパー用 ビ.77.5
Spring フロント用 1-1
リテーナー Retainer 1-2L
ダンパーエンド Damper end 1-2L
インナースペーサー Inner spacer 0 mm

リヤトイーン
Rear toe-in 3.0

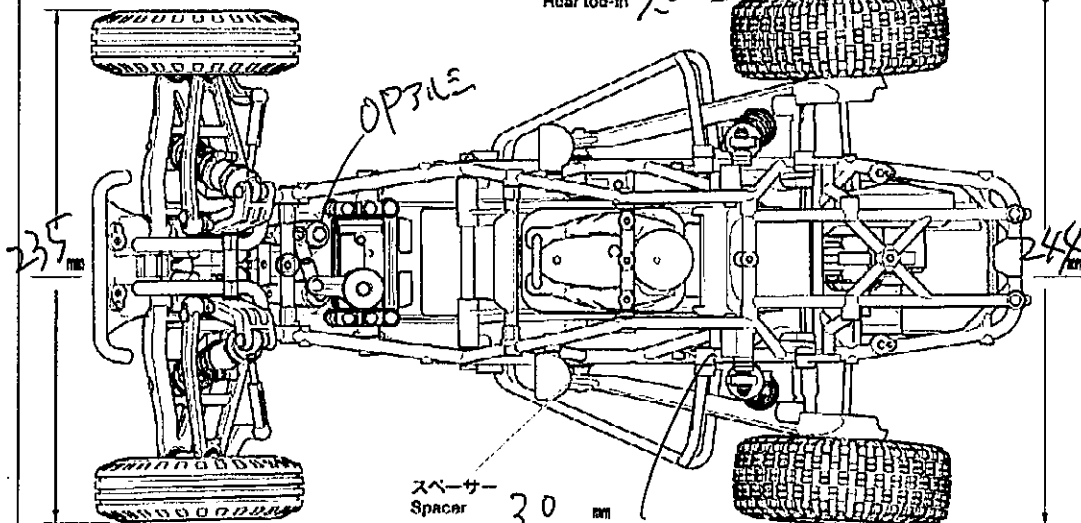

メモ
Memo

モーター Motor
スパーギヤ Spur gear T
ピニオンギヤ Pinion gear T
バッテリー Battery 1-2L
ボディ Body 指尺
フロントタイヤ Front tires
リヤタイヤ Rear tires
ホイール Wheels
フロントインナー Front tire inserts
リヤインナー Rear tire inserts