


BT-01 CHASSIS

SETTING SHEET
セッティングシート
Ver 1.00


氏名 Name 松田 文信 日付 Date 2025.8.14 気温 Air temp. 湿度 Humidity
コース Track 国崎中央総合体育館 コースコンディション Track condition カーペット 路面温度 Track temp.

《駆動輪》 Drive system ☒ MR リヤミッドシップモーター 後輪駆動 Midship rear motor, rear-wheel drive ☐ FF フロントモーター 前輪駆動 Front-motor, front-wheel drive ☐ FR フロントモーター 後輪駆動 Front-motor, rear-wheel drive

《フロント》
《Front》

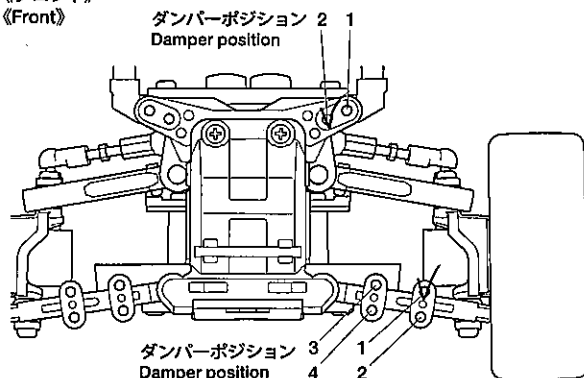


車高 Ground clearance 5 mm
トール角 Toe angle 2 °
ボールデフ Ball diff. ☐
ギヤデフ Gear diff. ☐ 番 #
ドライブシャフト Drive shafts
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 6+1.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke mm




ダンパータイプ Damper type Mビックスポア
ピストン Piston 1-21V hole(s)
オイル Oil 200 番 #
スプリング Spring ショート黒
インナースペーサー Inner spacer mm
ダンパーエンド Damper end 1-21V

《リヤ》
《Rear》

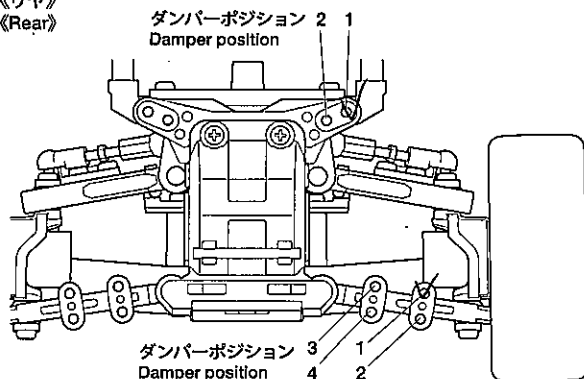

車高 Ground clearance 5 mm
トール角 Toe angle 2.5 °
ボールデフ Ball diff. ☐
ギヤデフ Gear diff. ☒ 番 # 3,000
ドライブシャフト Drive shafts シングルアール
ホイールハブ + スペーサー Wheel hub + spacer 8+1.5 mm
リバウンドストローク Rebound stroke mm




ダンパータイプ Damper type Mビックスポア
ピストン Piston 1-21V hole(s)
オイル Oil 400 番 #
スプリング Spring ショート青
インナースペーサー Inner spacer
ダンパーエンド Damper end 1-21V

《ホイールベース》
Wheelbase

☐ 257mm スタンダード: 257mm Standard
☒ 251mm ショートタイプ: 251mm Short

車重
Weight

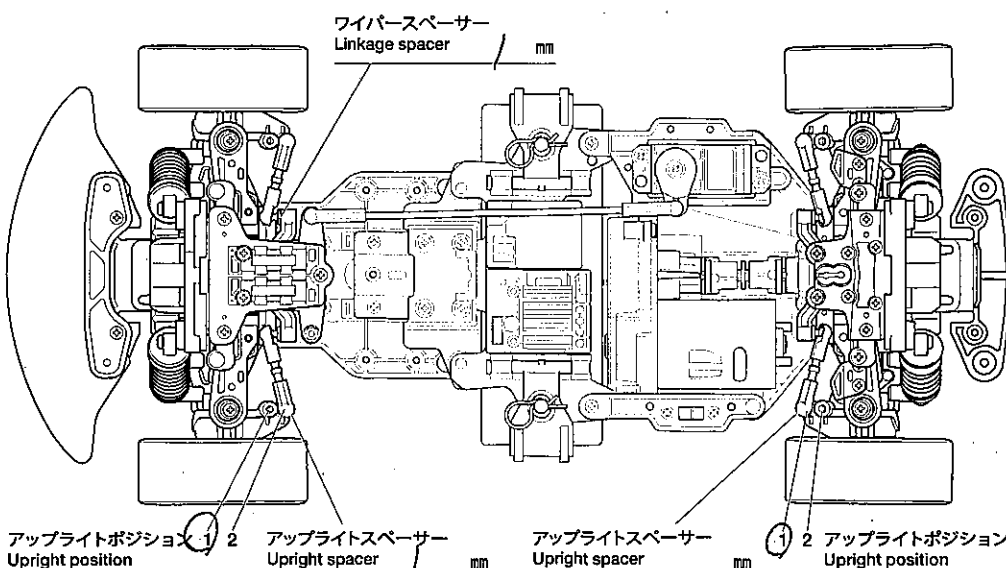

モーター Motor 15.5 T
ピニオンギヤ Pinion gear 24
ESCタイプ ESC
バッテリー Battery LF2200
ボディ Body ホイテック RSR
ウイング Wing
マウント穴位置 Mount hole position F R
タイヤ Tires F R ミニマム 1/7
インナー Tire inserts F R ミニマム
ホイール Wheels F R +20P48 +20P48