

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY


氏名 Name 水谷拓海 日付 Date 2025 8.23

コース / Track アウトドア / Outdoor ☒ インドア / Indoor ☐ コースコンディション / Track condition 良

路面 Surface アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐ 気温 Air temp. °C 湿度 Humidity % 路面温度 Track temp. °C

《フロント》

Front

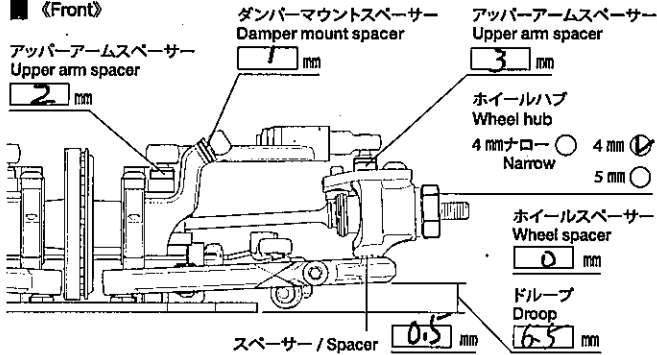


デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Lo ☒ Hi ☐

Fサスマウント

F sus. mount



キャスター角 / Caster angle 4 °

キャンバー角 / Camber angle °

車高 / Ground clearance mm


スタビライザー / Stabilizer φ

フロントドライブ / Front drive ギヤデフ

デフオイル / Differential oil # 300000 g

ダンパーポジション

Damper position



サスアーム / Sus. arm 1-216 mm

ダンパータイプ / Damper type USBB

オイルシール / Oil seal 1-216

ピストン / Piston φ hole(s)

オイル / Oil # 400


スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《リヤ》

Rear

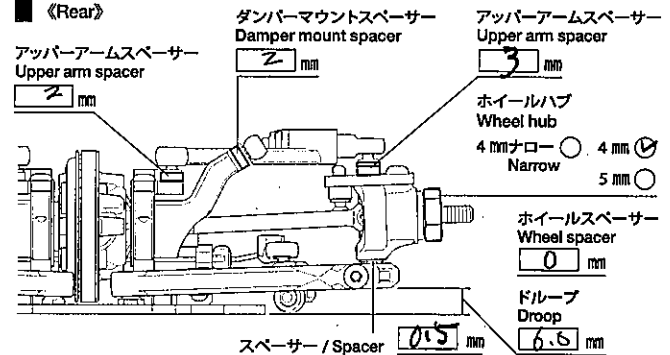


デフポジション

Differential position

Alu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Lo ☒ Hi ☐

Rサスマウント

R sus. mount



キャスター角 / Caster angle 1.5 °

キャンバー角 / Camber angle °

車高 / Ground clearance mm


スタビライザー / Stabilizer φ

リアドライブ / Rear drive ギヤデフ

デフオイル / Differential oil # 2000 g

ダンパーポジション

Damper position



サスアーム / Sus. arm 1-216 mm

ダンパータイプ / Damper type USBB

オイルシール / Oil seal 1-216

ピストン / Piston φ hole(s)

オイル / Oil # 400


スプリング / Spring

ストローク長 / Stroke length mm

エア抜き用穴 / Air hole mm

《トップ》

Top

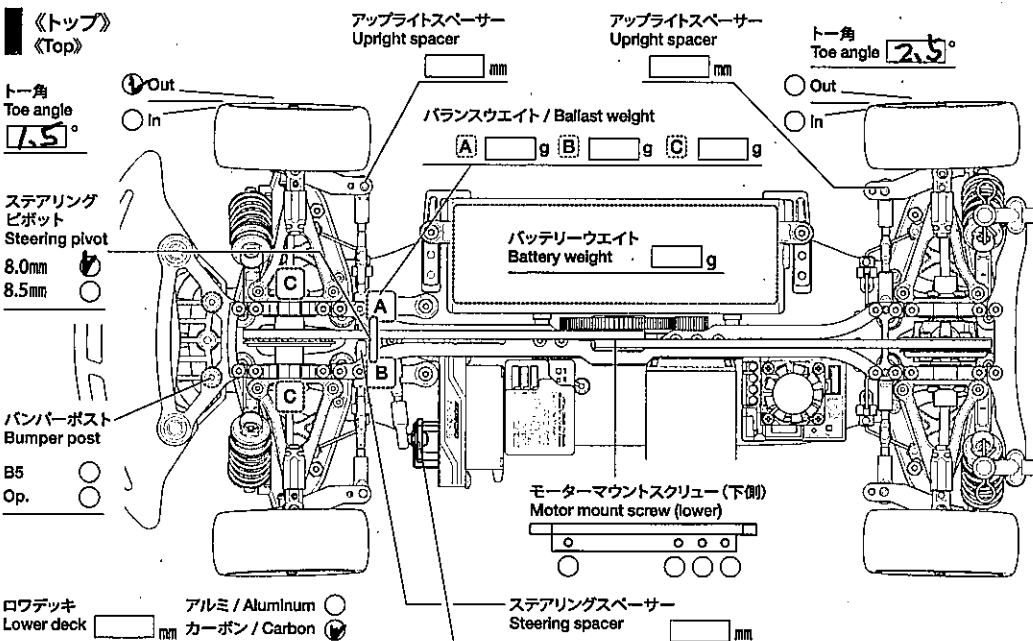

モーター / Motor

15.5T

スパーギヤ / Spur gear 116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear 30 T

バッテリー / Battery LF 7200

ボディ / Body BR8

ボディマウント穴位置 / Body mount hole position

ウイング / Wing

タイヤ / Tire エスナル R1110

ホイール / Wheel

インナー / Tire insert

ベストラップ / Best lap

メモ

Notes