

TT-02 TYPE-SR

SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名 服部 智彦
Name

日付 6/27
Date


気温 27
Air temp.

湿度
Humidity

コース 刈谷市産業振興センター
Track Track condition

路面温度
Track temp.

《フロント》
《Front》

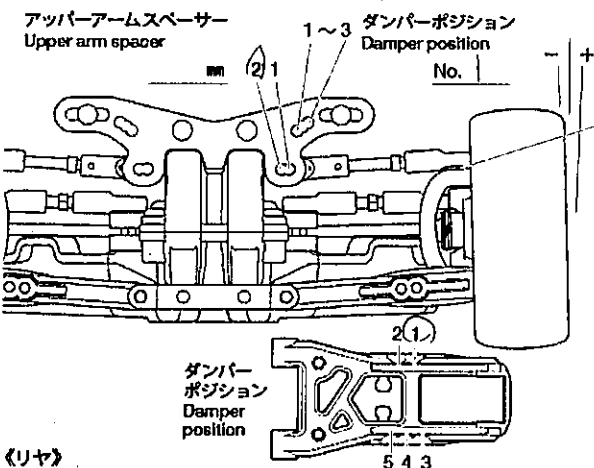

ハブキャリア
Hub carrier 4

キャンバー角
Camber angle 0

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer 0

車高
Ground clearance 4

リバウンドストローク
Rebound stroke

フロントドライブ
Front drive ギヤデフ

ギヤデフオイル
Differential gear oil #380000 g

スタビライザー
Stabilizer

メモ
Memo

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 5

ダンパータイプ
Damper type TRF


ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

オイル
Oil #200

スプリング
Spring ハード系

インナースパーサー
Inner spacer 0

《リヤ》
《Rear》

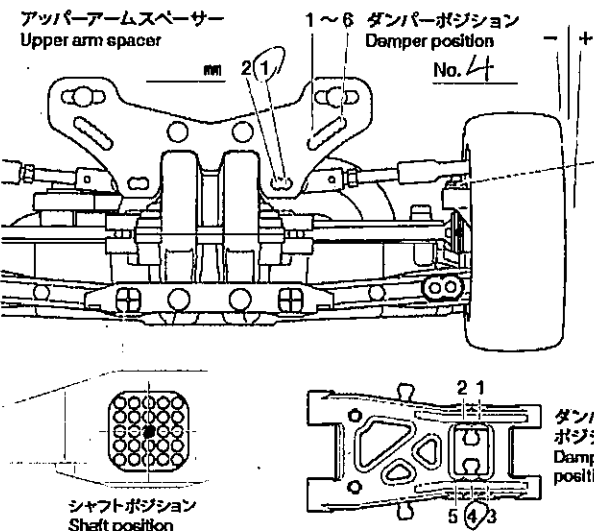

リヤアップライトタイプ
Rear upright 416 / 418

キャンバー角
Camber angle 0

アッパーアームスパーサー
Upper arm spacer 0

車高
Ground clearance 4

リバウンドストローク
Rebound stroke

リヤドライブ
Rear drive ギヤデフ

ギヤデフオイル
Differential gear oil #200 g

スタビライザー
Stabilizer

メモ
Memo

ホイールハブ + スパーサー
Wheel hub + spacer 5


ダンパータイプ
Damper type TRF

ピストン
Piston 3 穴
hole(s)

オイル
Oil #200

スプリング
Spring ハード系

インナースパーサー
Inner spacer 0

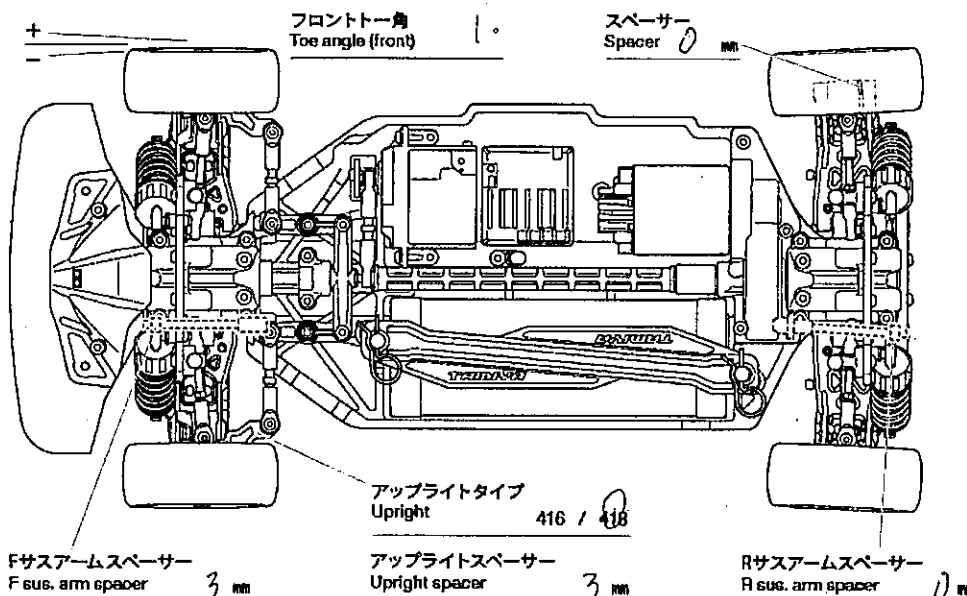

モーター
Motor 17.5T

スパーギヤ
Spur gear 70 T

ピニオンギヤ
Pinion gear 24 T

バッテリー
Battery Life

ボディ
Body 軽量 4TR, g

ウイング
Wing スレート

タイヤ
Tire 7.5x14 7.5R14

ホイール
Wheel オフセット 0

オフセット
Offset

インナー
Tire insert スポ.インジ

ベストラップ
Best lap