

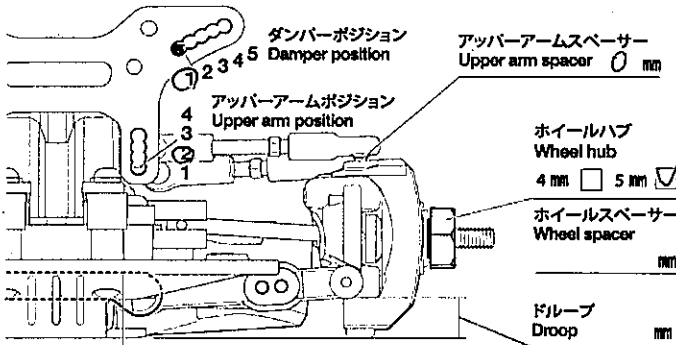


XV02RS PRO

氏名 よこやま ゆき日付 2025.8.23コース Y1 店コースコンディション
Track condition気温
Air temp.湿度
Humidity

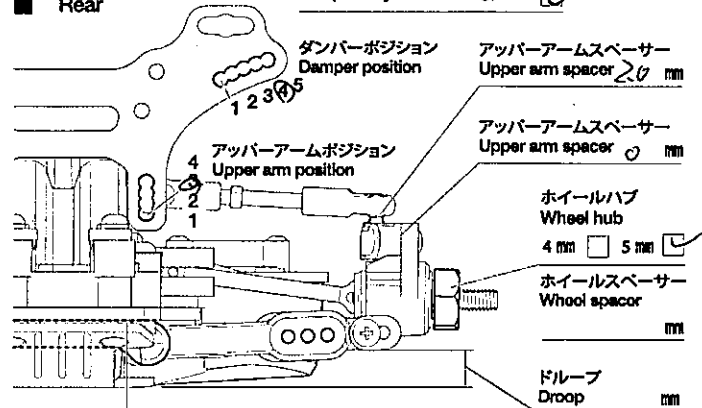


%

路面温度
Track temp.

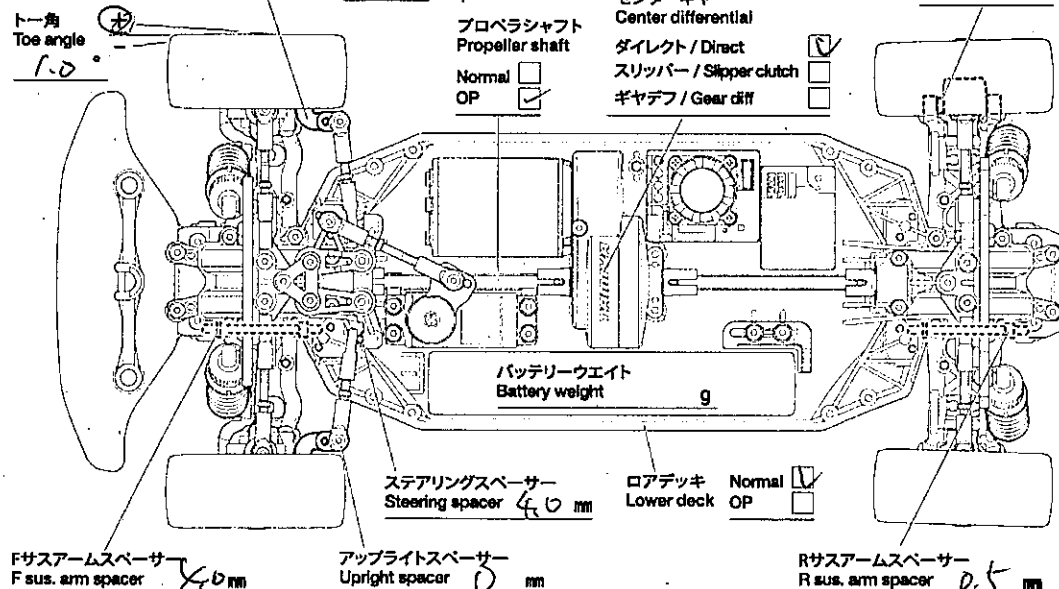
《フロント》 Front

ダンパーステアマウント Normal ☐
Damper stay mount OP ☒サスマウントスぺーサー
Sus. mount spacer Front 1.0 mm
Rear 2.0 mmダンパーポジション
Damper positionOP. Fサスマウント
F sus. mountシャフトポジション
Shaft positionシャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 2.0 °車高
Ground clearance 10 mmスタビライザー
Stabilizer φ 1/2 tフロントドライブ
Front drive 139 Tデフオイル
Differential oil # 50 1.4 gダンパータイプ
Damper type TRFオイルシール
Oil sealピストン
Piston 4 hole(s)オイル
Oil # 350スプリング
Spring XUMIストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴
Air hole 1.0 mm

《リア》 Rear

ダンパーステアマウント Normal ☐
Damper stay mount OP ☒サスマウントスぺーサー
Sus. mount spacer Front 0 mm
Rear 0 mmダンパーポジション
Damper positionOP. Rサスマウント
R sus. mountシャフトポジション
Shaft positionシャフトポジション
Shaft positionキャンバー角
Camber angle 3.0 °車高
Ground clearance 10 mmスタビライザー
Stabilizer φ 1/2 tリアドライブ
Rear drive 139 Tデフオイル
Differential oil # 200 1.4 gダンパータイプ
Damper type TRFオイルシール
Oil sealピストン
Piston 4 hole(s)オイル
Oil # 400スプリング
Spring XUMIストローク長
Stroke length mmエア抜き用穴
Air hole mm

《トップ》 Overhead

フロントアップライト Normal ☒
Front uprights OP ☐トー角
Toe angle 1.0 °モーター
Motor 15.5スパーギヤ
Spur gear 20 Tピニオンギヤ
Pinion gear 26 Tバッテリー
Battery 2200ボディ
Body PB 1 gボディマウント穴位置
Body mount hole position F

R

ウイング
Wingタイヤ
Tires 0.2 2.1ホイール
Wheels オフセット
Offsetインナー
Tire inserts 1.1ベストラップ
Best lapメモ
Notes

T2 h t' AP5, 50, 1.1