

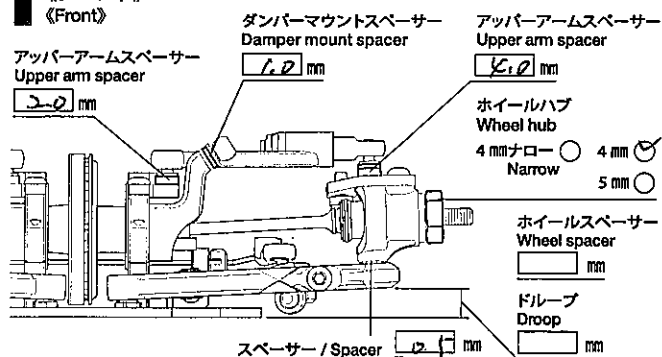

SETTING SHEET Ver 1.00

TRF 421

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 Name Koji Yokoyama日付 Date 2025. 8. 23コース / Track アウトドア / Outdoor ☐ インドア / Indoor ☒


コースコンディション / Track condition

路面 Surface アスファルト / Asphalt ☒ カーペット / Carpet ☐気温 Air temp. 湿度 Humidity %路面温度 Track temp. 《フロント》
《Front》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☒ Hi ☒ Lo ☐Fサスマウント
F sus. mountキャスター角 / Caster angle °キャンバー角 / Camber angle 2.0 °車高 / Ground clearance 5.0 mmスタビライザー / Stabilizer 1.2 φ

フロントドライブ / Front drive

ギアード

デフオイル

Differential oil # gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type

USBB

オイルシール / Oil seal

USBB

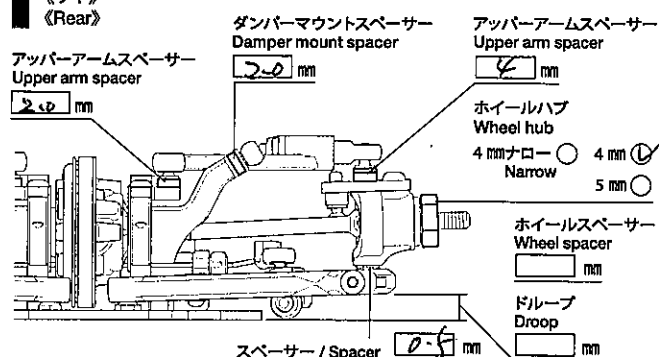

ピストン

 φ 4 hole(s)

オイル / Oil

300


スプリング / Spring

5/16 - 2ストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole 1.0 mm《リヤ》
《Rear》デフポジション
Differential positionAlu. 0.5 ☐ 0.8 ☐ Hi ☐ Lo ☐Rサスマウント
R sus. mountキャスター角 / Caster angle °キャンバー角 / Camber angle 2.5 °車高 / Ground clearance 5.5 mmスタビライザー / Stabilizer 1.2 φ

リアドライブ / Rear drive

ギアード

デフオイル

Differential oil # 300 1.0 gダンパーポジション
Damper positionサスアーム
Sus. arm mm

ダンパータイプ / Damper type

USBB

オイルシール / Oil seal

USBB

ピストン

 φ 4 hole(s)

オイル / Oil

300

スプリング / Spring

5/16 - 2ストローク長 / Stroke length mmエア抜き用穴 / Air hole 1.0 mm《トップ》
《Top》トー角
Toe angle0.5 °ステアリング
Steering pivot8.0mm ☐8.5mm ☒バンパーポスト
Bumper postB5 ☐Op. ☒ロウデッキ
Lower deck mmアルミ / Aluminum ☐カーボン / Carbon ☒アッパーデッキ
Upper deck1pcs ☐2pcs ☒

サーボホーン / Servo horn

 mmサーボホーン長
Servo horn length mmスペーサー量
Spacers2.0 mmアップライトスペーサー
Upright spacer 2.0 mm mmトー角
Toe angle 2.0 °☐ Out ☒ In

バランスウェイト / Ballast weight

A g B g C gバッテリーウェイト
Battery weight gモーターマウントスクリュー (下側)
Motor mount screw (lower) mmステアリングスペーサー
Steering spacer mm

モーター / Motor

10.5

スパーギヤ / Spur gear

116 T

ピニオンギヤ / Pinion gear

30 T

バッテリー / Battery

2200

ボディ / Body

GT-Rボディマウント穴位置
Body mount hole positionF R

ウイング / Wing

バスター

タイヤ / Tire

11-E / 12-E

ホイール / Wheel

57E

インナー / Tire insert

2.5mm / 3.0mmベストラップ
Best lapメモ
Notes

TRF がニハリ 27