

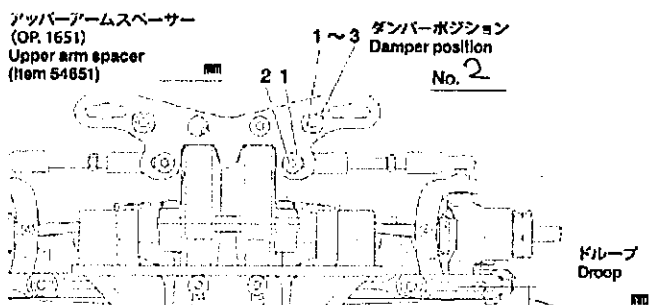
TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 辺見 海仁日付 9月7日気温
Air temp.湿度
Humidityコース
Trackコースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.
《フロント》
 (Front)

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54851)

 ダンパーポジション
 Damper position

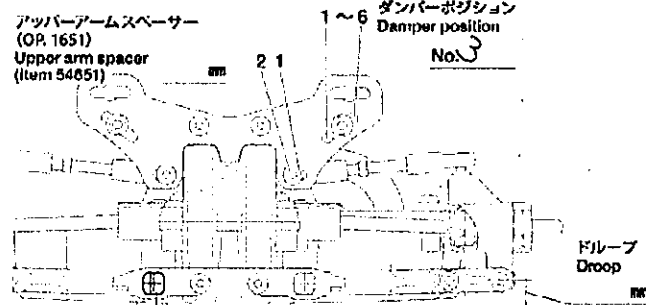


 キャスター角
 Caster angle

 キャンバー角
 Camber angle
2.0
 車高
 Ground clearance
5.5
 リバウンドストローク
 Rebound stroke
3
 フロントドライブ
 Front drive

 デフオイル
 Differential oil
#100000
 ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer
5
 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステア
 Damper stay 5 mm
 リスアーム
 Sus. arm 5 mm

 ダンパータイプ
 Damper type
PLS
 ピストン
 Piston
2
 オイル
 Oil
400
 スプリング
 Spring
青 ハード
 ストローク長
 Stroke length
mm
《リア》
 (Rear)

 アッパーアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54851)

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position

 キャンバー角
 Camber angle
1.5
 車高
 Ground clearance
5.5
 リバウンドストローク
 Rebound stroke
2
 フロントドライブ
 Front drive

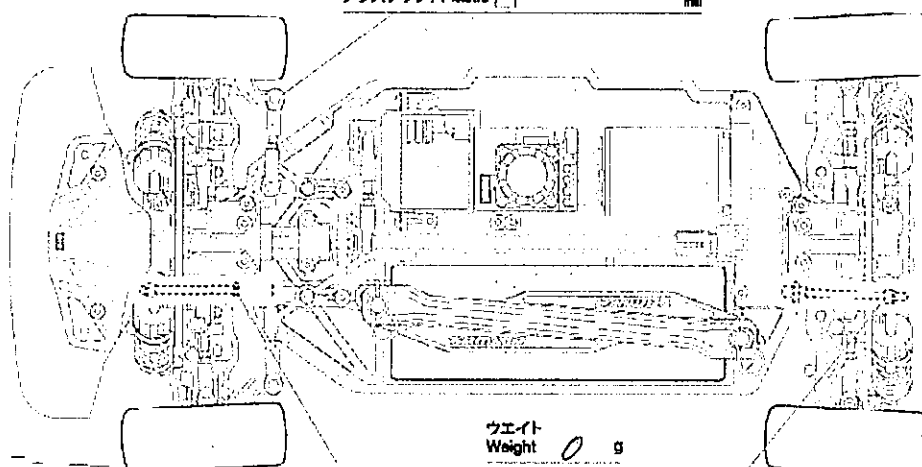
 デフオイル
 Differential oil
#30001
 ホイールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer
5
 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステア
 Damper stay 2 mm
 リスアーム
 Sus. arm 1 mm

 ダンパータイプ
 Damper type
PLS
 ピストン
 Piston
2
 オイル
 Oil
400
 スプリング
 Spring
青 ハード
 ストローク長
 Stroke length
mm
《トップ》
 (Top)

 ナックルアーム
 Knuckle arm

 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic

 アップライトスペーサー
 Upright spacer

 フサスアームスペーサー
 F sus. arm spacer
mm
 Rサスアームスペーサー
 R sus. arm spacer
mm
 モーター
 Motor
773121R1T
 スパーギヤ
 Spur gear
70 T
 ピニオンギヤ
 Pinion gear
22 T
 バッテリー
 Battery
ニカト 1600
 ボディ
 Body
NSX21セアGT1
 ウイング
 Wing
9C70E
 タイヤ
 Tire
ミッドランド-R334P14
 ホイール
 Wheel

 オフセット
 Offset 0 mm

 インナー
 Tire insert

 ベストラップ
 Best lap

 メモ
 Memo