


氏名 Name 平野 順 日付 Date 25.9.14 気温 Air temp. 湿度 Humidity 路面温度 Track temp.

コース Track 盛岡福祉センター コースコンディション Track condition 良い ベストラップ Best lap

《フロント》 《Front》

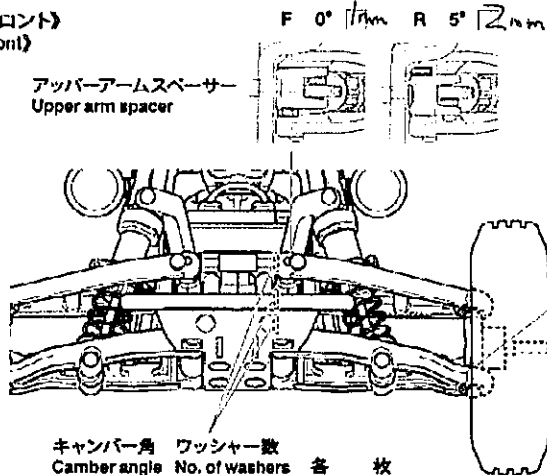

車高
Ground clearance 20 mm


トー角
Toe angle 0 °

リバウンドストローク
Rebound stroke 6 mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 mm

ナックルスペーサー
Knuckle spacer 0.5 mm

メモ
Memo

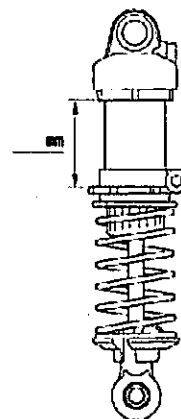

ダンパータイプ
Damper type 1-21L

ピストン
Piston 2 穴
hole(s) 穴径
hole size

Wパーツ
W part 3, 4, 5

オイル
Oil 600 番 #


スプリング
Spring 1-21L

リテーナー
Retainer ↑

ダンパーエンド
Damper end ↑

インナースペーサー
Inner spacer 4 mm

《リア》 《Rear》

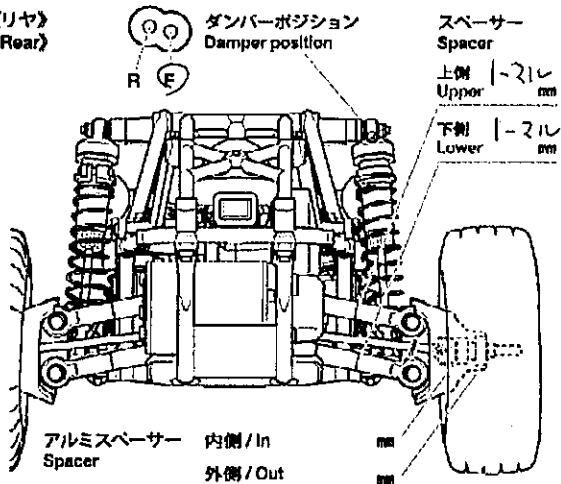

リアドライブ
Rear drive ギヤテ7

ギヤデフオイル
Differential gear oil 10W 1L 番 #

キャンバー角
Camber angle


車高
Ground clearance 20 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke 6 mm

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer 6 mm

ドライブシャフト
Drive shaft 1-21L

メモ
Memo

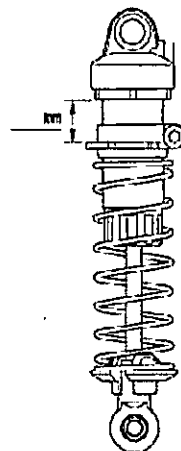

ダンパータイプ
Damper type 1-21L

ピストン
Piston 2 穴
hole(s) 穴径
hole size

Wパーツ
W part 3, 4, 5


オイル
Oil 600 番 #

スプリング
Spring 1-21L

リテーナー
Retainer ↑

ダンパーエンド
Damper end ↑

インナースペーサー
Inner spacer 0 mm

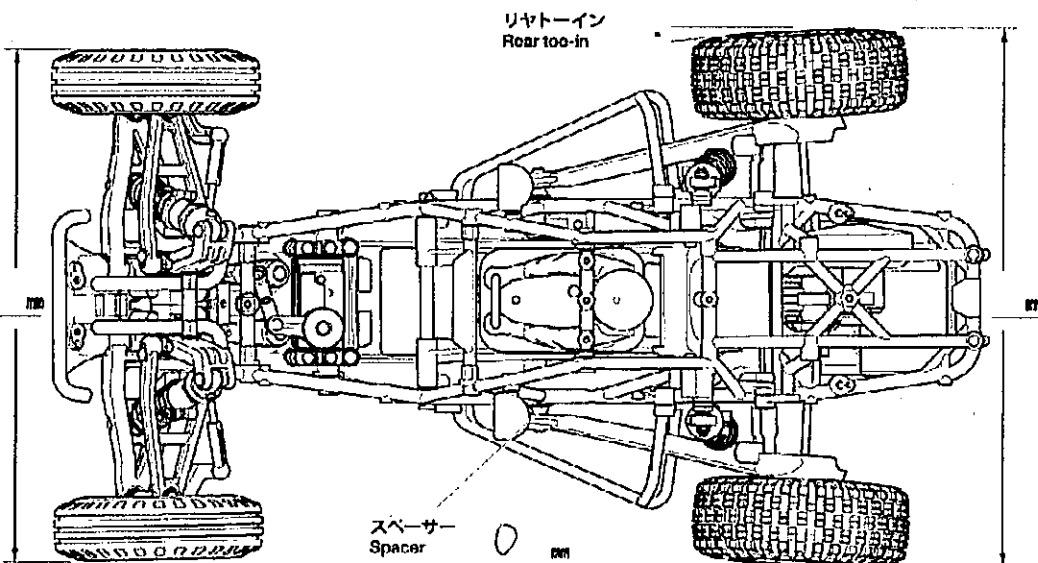

メモ
Memo

モーター Motor	指定	
スパーギヤ Spur gear	↑	T
ピニオンギヤ Pinion gear		T
バッテリー Battery		
ボディ Body		
フロントタイヤ Front tires		
リアタイヤ Rear tires		
ホイール Wheels		
フロントインナー Front tire inserts		
リアインナー Rear tire inserts		