

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
 セッティングシート

Ver 1.00

氏名 Name 池谷 清志郎

日付 Date 9/21 (2023)

気温 Air temp.

湿度 Humidity

コース Track ワニグラ長野icity

コースコンディション Track condition good

路面温度 Track temp.

《フロント》
《Front》

 アップアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

3 mm

2 1

 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 2

 ドロップ
 Droop
 10 mm

 ダンパーポジション
 Damper position

 キヤスター角
 Caster angle

4

 キャンバー角
 Camber angle

1

 車高
 Ground clearance

5.5 mm

 リバウンドストローク
 Rebound stroke

mm

 フロントドライブ
 Front drive

スプーール

 デフオイル
 Differential oil

1 g

 ホールハブ + スペーサー
 Wheel hub + spacer

5 mm

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay

5 mm

 リスアーム
 Sus. arm

4.5 mm

 ダンパータイプ
 Damper type

TRF

 ピストン
 Piston

3 穴 hole(s)

 オイル
 Oil

400

 スプリング
 Spring

大径ショート7ピン

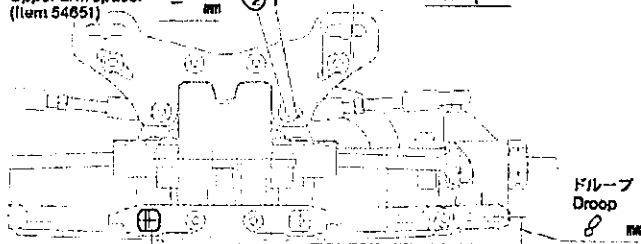
 ストローク長
 Stroke length



8 mm

《リア》
《Rear》

 アップアームスペーサー
 (OP. 1651)
 Upper arm spacer
 (Item 54651)

- mm

 1 ~ 6 ダンパーポジション
 Damper position
 No. 4

 ドロップ
 Droop
 8 mm

 シャフトポジション
 Shaft position

 ダンパーポジション
 Damper position

 ダンパーオフセット
 Damper offset

 ダンパーステー
 Damper stay

4 mm

 リスアーム
 Sus. arm

1 mm

 ダンパータイプ
 Damper type

TRF

 ピストン
 Piston

3 穴 hole(s)

 オイル
 Oil

450

 スプリング
 Spring

大径ショートレット

 ストローク長
 Stroke length

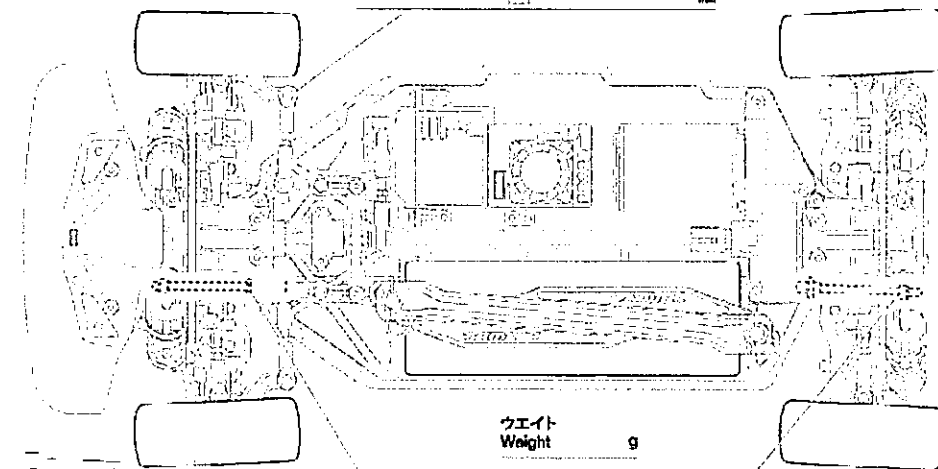
9.7 mm

《トップ》
《Top》

 ナックルアーム
 Knuckle arm
 カーボン / Carbon
 プラスチック / Plastic

☒ アップライトスペーサー
 Upright spacer

- mm


 ウェイト
 Weight

g

 トー角
 Toe angle

1 °

 Fサスアームスペーサー
 F sus. arm spacer

0 mm

 Rサスアームスペーサー
 R sus. arm spacer

3.5 mm

 モーター
 Motor

17.5 T

 スパーギヤ
 Spur gear

70 T

 ピニオンギヤ
 Pinion gear

22 T

 バッテリー
 Battery

ニカド 7.2V 1600SP

 ボディ
 Body

GTR 1 g

 ウイング
 Wing

OP. 1688 (ラウンド)

 タイヤ
 Tire

SP1023

 ホール
 Wheel

10本スポーク オフセット 0 mm

 インナー
 Tire insert

-

 ベストラップ
 Best lap

 メモ
 Memo