

TRF 104

TAMIYA RACING FACTORY

氏名 西谷 幸二

日付 10/4

コース/Track アウトドア / Outdoor ☒ インドア / Indoor ☐


コースコンディション / Track condition

路面 アスファルト / Asphalt ☒カーペット / Carpet ☐

気温 21 °C

湿度 84 %

路面温度 22 °C

《フロント》
《Front》ステアリングスパーサー
Steering spacerキャンバー角
Camber車高
Ground clearanceアッパーアームスパーサー
Upper arm spacerアップライトスパーサー
Upright spacerキャスト角
Caster約6° approx. 6°
約9° approx. 9°
約12° approx. 12°フロントスプリング
Front springソフト Soft
ミディアム Medium
ハード Hard
その他 Other《ピッチングダンパー》
《Pitch damper》

オイル / Oil

400

ダンパータイプ / Damper type

TRF

ピストン / Piston

3

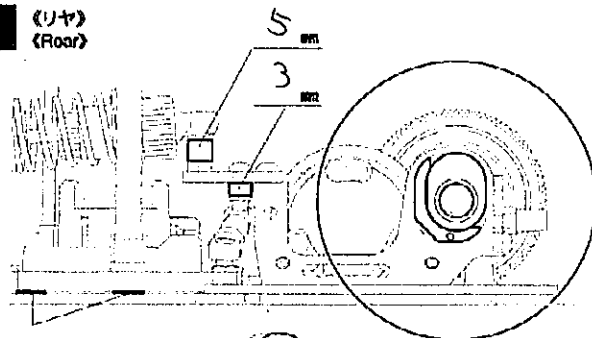
穴
hole(s)

スプリング / Spring



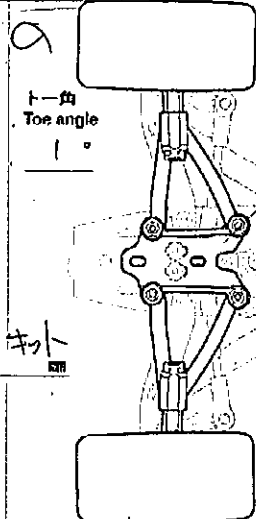
ショート青

エア抜き用穴 / Air hole

無し

《リヤ》
《Rear》ロング
Longホイールベース
Wheelbase spacerショート
Short車高
Ground clearance

7 mm

ロールスプリング
Roll springソフト Soft
ミディアム Medium
ハード Hard
その他 Otherリヤ車高調整
Rear ground clearance《ローリングダンパー》
《Roll damper》シリンダーエンド
Cylinder endピストンエンド
Piston endローリングダンパーグリス
Roll damper greaseソフト(OP.174) Soft (53174)
ミディアム(OP.175) Medium (53175)
ハード(OP.176) Hard (53176)
その他グリス Other grease《トップ》
《Top》アップライト
Uprightノーマル
NormalOP.1357 ☒アッパーアームポジション
Upper arm positionアップライトポジション
Upright position

モーター / Motor

21.5

スパーギヤ / Spur gear

96

ピニオンギヤ / Pinion gear

24

フロントホイール / Front wheel

リヤホイール / Rear wheel

フロントタイヤ / Front tire

177

リヤタイヤ / Rear tire

177

フロントタイヤ径
Front tire diameter

mm

リヤタイヤ径
Rear tire diameter

mm

ボディ
Body

2017

フロントウイング
Front wing

2017

リヤウイング
Rear wing

2017

リヤウイングポジション
Rear wing positionメモ
Notes

すぐ巻く

重量
Weight

960g ± 5g

バッテリー
Battery

1100

ベストラップ
Best lap