

TT-02 TYPE-SRX

CHASSIS KIT SHAFT DRIVEN 4WD

SETTING SHEET
セッティングシート

Ver 1.00

氏名
Name

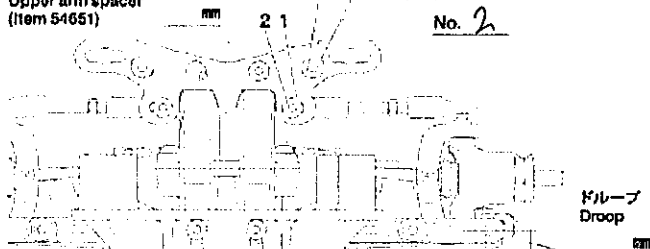

木内 線 証

日付
Date

10/5

気温
Air temp.湿度
Humidityコース
Track

掛川

コースコンディション
Track condition路面温度
Track temp.《フロント》
《Front》アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)ダンパーポジション
Damper position
No. 2ドロップ
Droopダンパーポジション
Damper positionキャスター角
Caster angleキャンバー角
Camber angle

1.5

車高
Ground clearance

5.5 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

たくさん mm

フロントドライブ
Front drive

ギ3

デフオイル
Differential oil

505# 1.41 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

ダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay

mm

リスアーム
Sus. arm

mm

ダンパータイプ
Damper type

Big ボ3

ピストン
Piston

3 穴

オイル
Oil

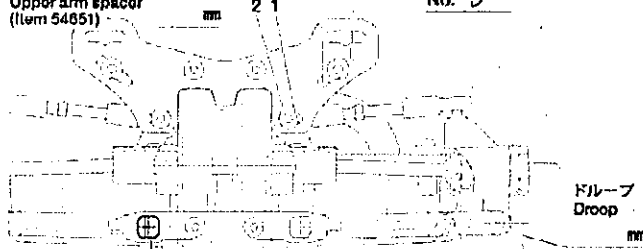

400

スプリング
Spring

リ-リ-グ-シ-ト

ストローク長
Stroke length

mm

《リヤ》
《Rear》アッパーアームスペーサー
(OP. 1651)
Upper arm spacer
(Item 54651)ダンパーポジション
Damper position
No. 3ドロップ
Droopシャフトポジション
Shaft positionダンパーポジション
Damper positionキャンバー角
Camber angle

1

車高
Ground clearance

5.7 mm

リバウンドストローク
Rebound stroke

たくさん mm

フロントドライブ
Front drive

ギ3

デフオイル
Differential oil

3000# 1.31 g

ホイールハブ + スペーサー
Wheel hub + spacer

5 mm

ダンパーオフセット
Damper offsetダンパーステー
Damper stay

mm

リスアーム
Sus. arm

mm

ダンパータイプ
Damper type

Big ボ3

ピストン
Piston

3 穴

オイル
Oil

400

スプリング
Spring

大径 赤

ストローク長
Stroke length

mm

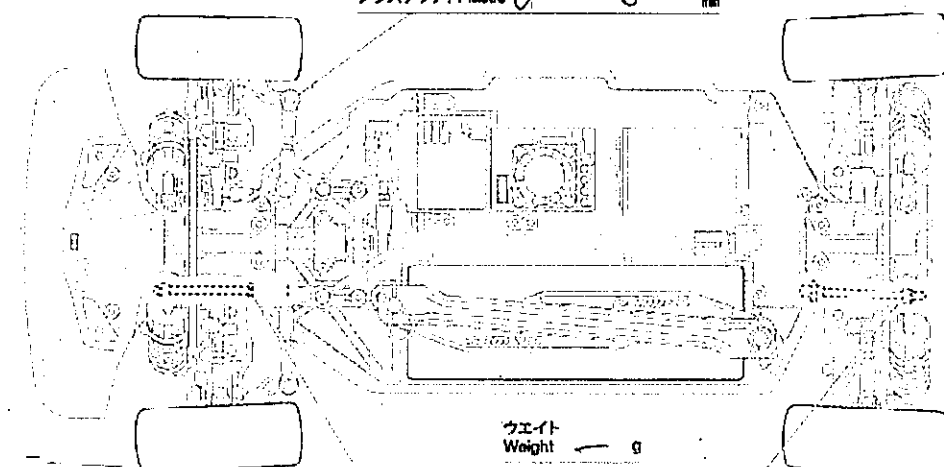
《トップ》
《Top》ナックルアーム
Knuckle arm

カーボン / Carbon

プラスチック / Plastic

アップライトスペーサー
Upright spacer

5 mm

ウェイト
Weight

g

トー角
Toe angle

/

Fサスアームスペーサー
F sus. arm spacer

mm

Rサスアームスペーサー
R sus. arm spacer

mm

モーター
Motor

17.5

スパーギヤ
Spur gearピニオンギヤ
Pinion gear

70 T 24 T

バッテリー
Battery

LF 2200

ボディ
Body

GTR レジスタ

ウイング
Wing

レ-シ-ク-ラ-シ-3

BR 2

タイヤ
Tire

レ-シ-ク-ラ-シ-3

ホイール
Wheel

5本スポーク

オフセット
Offset

0 mm

インナー
Tire insert

スポーニ

ベストラップ
Best lapメモ
Memo